


# Uyarı Levhaları ve Trafik Ekipmanları



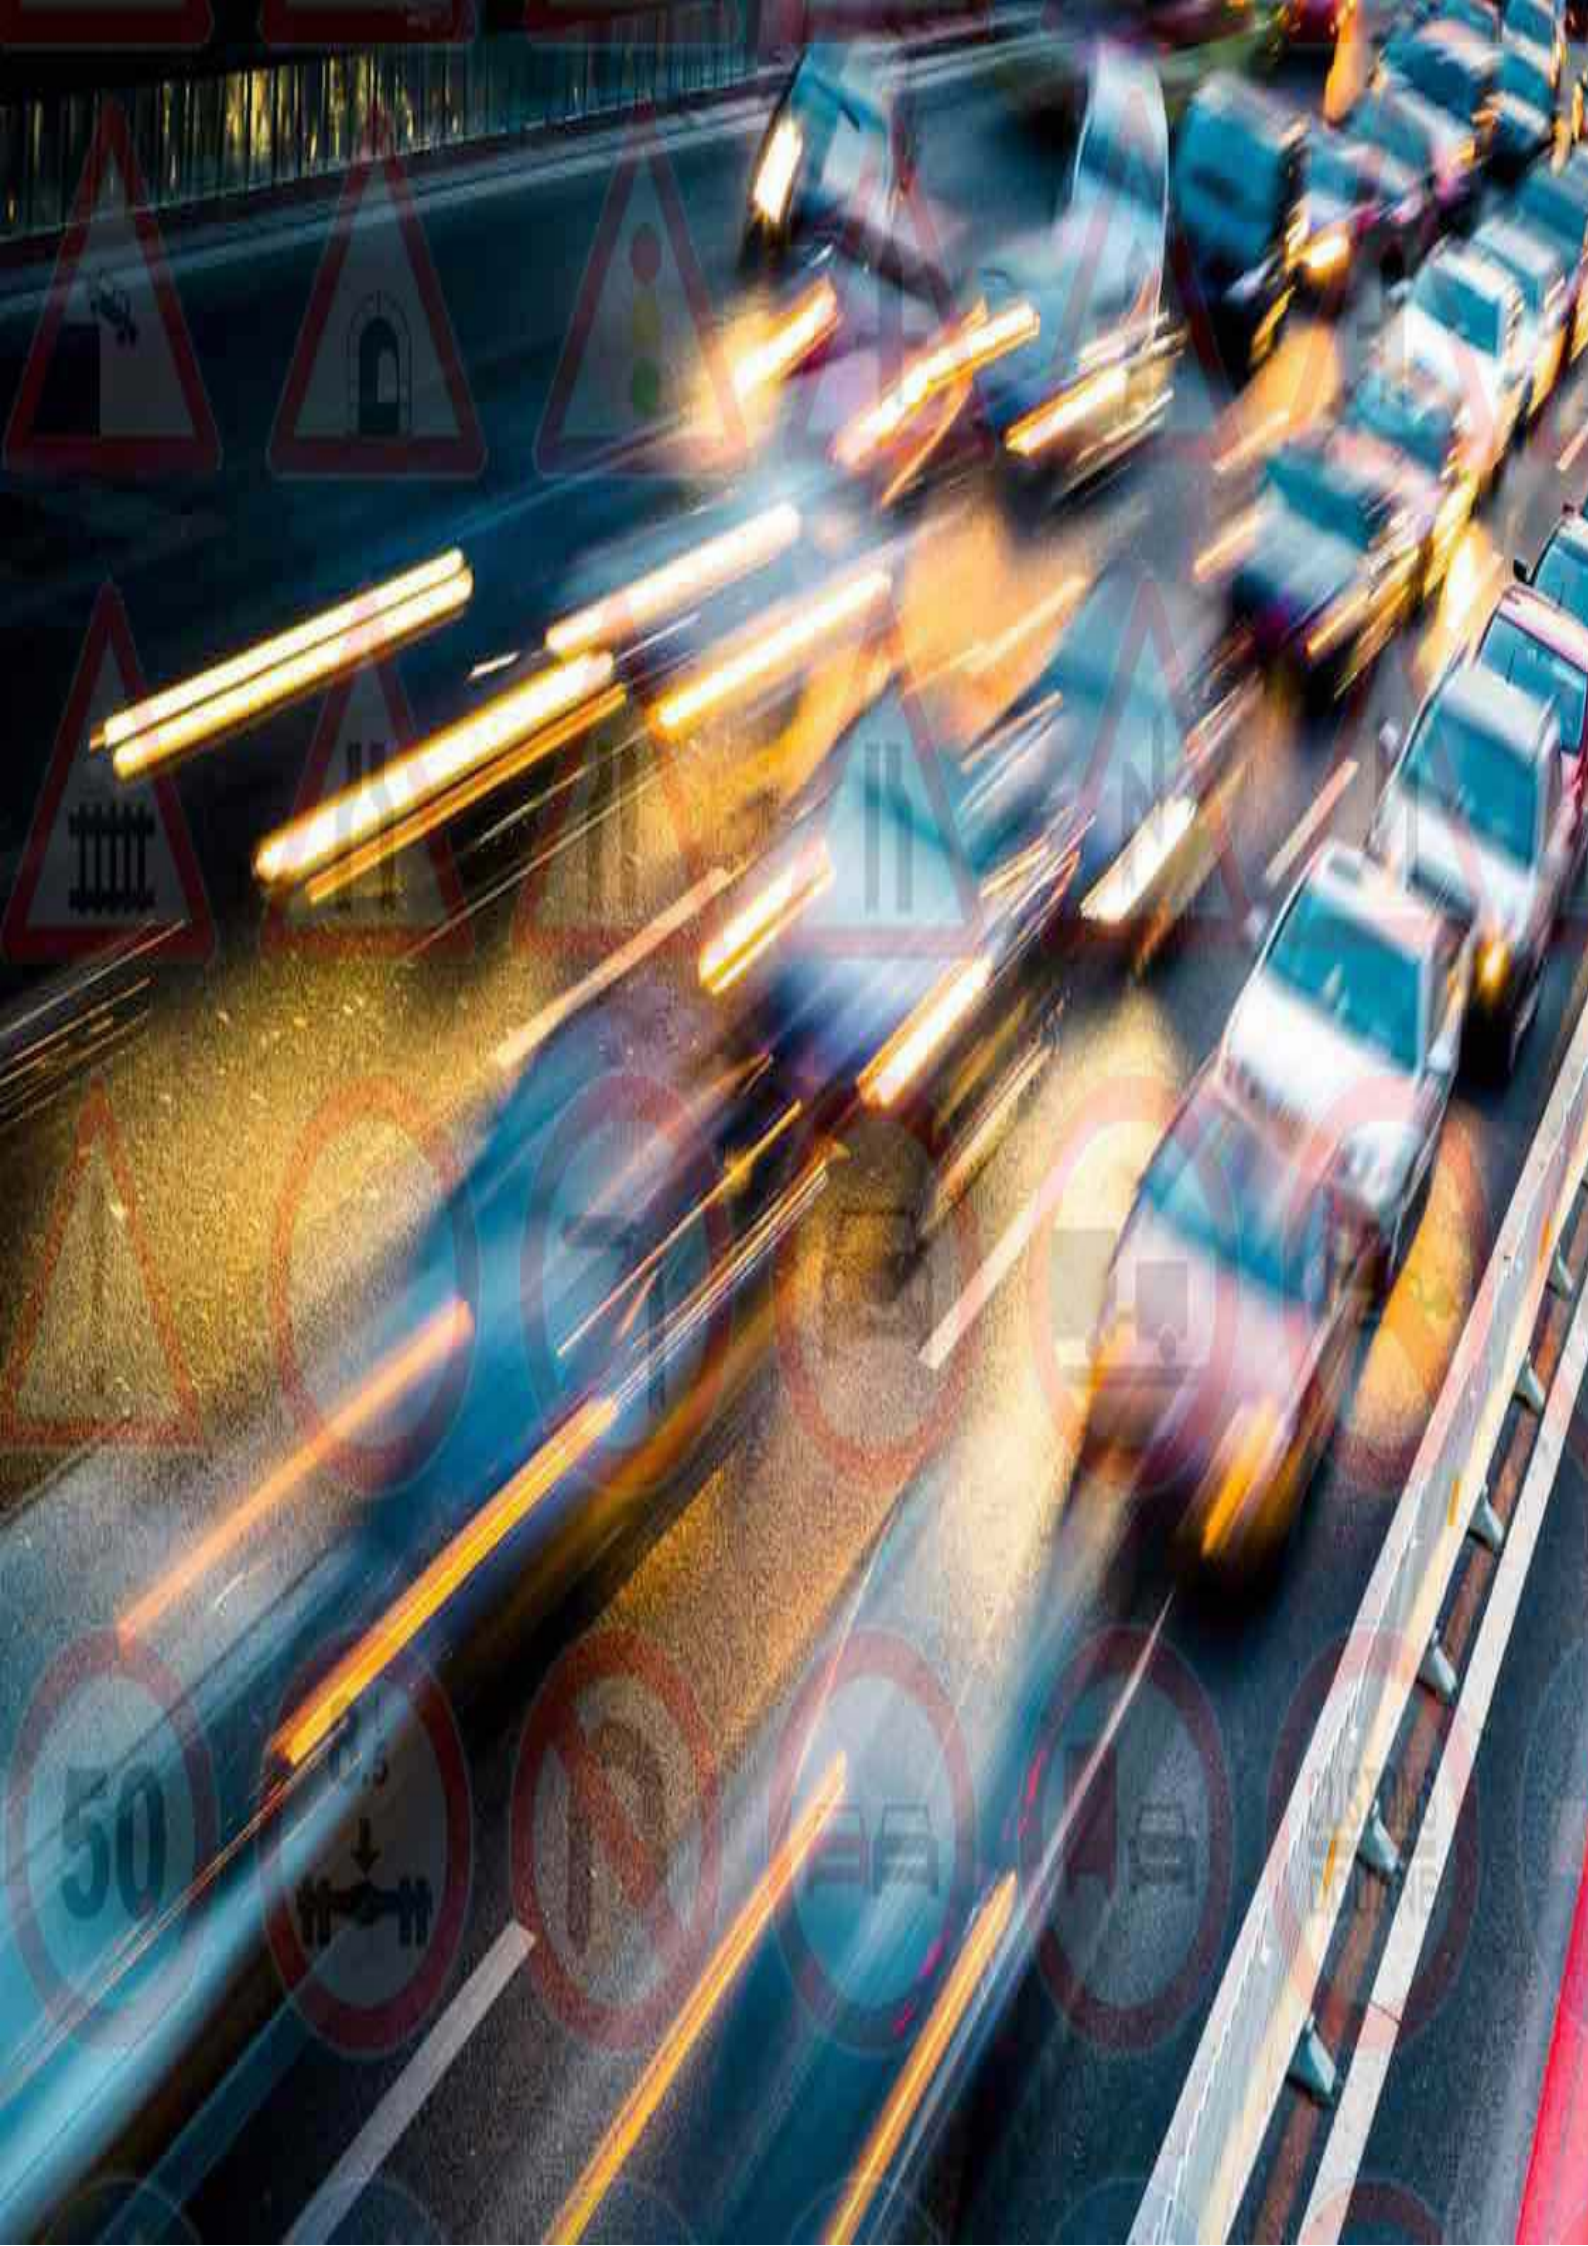

Bilgilendirme	6	52	Transport Etiketler
Yasaklamalar	7	53	Talimatlar
Elektrik	11	55	Motivasyon
Uyarı ve Emirler	12	56	Yer İşaretleme Etiketleri
Uyarı, Emirler ve Yasaklamalar	14	57	Giriş Çıkış ve Güvenlik Levhaları
Dikkat ve Tehlike	15	58	Havuz Uyarı Levhaları
Tehlike ve Uyarı	22	59	Baret Reflektörü
Emniyetli Durum	23	60	Baret Etiketleri
İlk Yardım ve Ekipler	25	61	Tehlike ve Uyarı İşaretleri
Geri Dönüşüm, Tehlikeli Atık,	26	63	Trafik Tanzim İşaretleri
Yangınla Mücadele	27	65	Trafik Bilgi İşaretleri
Önce Güvenlik	31	68	Yapım, Bakım ve Onarım Levhaları
Önce Kalite	33	70	Trafik Levhalarının Ek Panelleri
Elektrikli Acil Çıkış Armatürleri	34	71	Sokak ve Cadde Levhaları
Fotolümen Tabela	35	72	Patlayıcılar
Panaromik Tabelalar	38	73	Solar Flaşörlü Ledli Lambalar
Yönlendirme	39	75	Trafik ve Reklam Konileri
Tesis giriş -çıkış emniyeti	41	76	Uyarı Dikmeleri
İnşaat seti	42	79	Dubalı Uyarı Dikmeleri
Tehlikeli Madde Taşıma Etiketleri	43	80	Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer
Tehlikeli Madde Ambalaj Saklama Kapları Etiketleri	44	81	Koniler
İkaz ve Uyarı Etiketleri (Sticker) Yapışkanlı	45	84	Eko Trafik Konileri
Yasaklama, İkaz, Uyarı Asılabilir Etiketler	47	85	Trafik Güvenliği Ürünleri
Portatif Panolar	48	86	Esnek Delinatörler (soketli)
Akışkan Boru Etiketleri	49	87	Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler
Çeşitli Etiketler	50	89	Trafik Levhaları
Modüler Yönlendirme	51	91	Uyarı Levhaları

<b>Koni/Delinatör/Dikme Aksesuarları</b>	<b>92</b>
<b>Trafik Güvenliği Ürünleri</b>	<b>93</b>
<b>Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer</b>	<b>95</b>
<b>Ultra Levhalı Dubalar</b>	<b>98</b>
<b>Esnek Uyarı Levhaları</b>	<b>99</b>
<b>Güvenlik Bariyeri</b>	<b>100</b>
<b>Kolon Köşe Koruyucular</b>	<b>101</b>
<b>Su Bariyerleri</b>	<b>102</b>
<b>Otopark Ürünleri</b>	<b>103</b>
<b>Uyarı Sistemleri</b>	<b>106</b>
<b>Trafik Güvenlik Ürünleri</b>	<b>107</b>
<b>Solar Yol İşaretleme Butonları</b>	<b>110</b>
<b>Cam Kedi Gözlü Yol Butonları</b>	<b>111</b>
<b>Mercekli Yol Butonları</b>	<b>112</b>
<b>Kablo Koruyucu Kasis</b>	<b>113</b>
<b>Otopark Kasis Kapanı</b>	<b>113</b>
<b>Bariyerler</b>	<b>114</b>
<b>Görme Engelli Zemin İşaretleme</b>	<b>116</b>
<b>Yapışkanlı Zemin İşaretleme Bantları</b>	<b>116</b>
<b>Rekaktif Bantlar</b>	<b>117</b>
<b>İkaz Şeridi</b>	<b>119</b>
<b>Güvenlik Aynaları</b>	<b>120</b>
<b>Kubbesel Aynalar</b>	<b>121</b>
<b>Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları</b>	<b>122</b>
<b>Trafik Güvenliği Ürünleri</b>	<b>133</b>



## Misyonumuz

Kişisel koruyucular konusunda tüm çalışanları kullanım gereklilikleri ile ilgili bilgilendirmektir.

İş verenlerin kişisel koruyucu seçiminde doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak

İş kazalarında çalışan personele gelecek zararın en minimum seviyeye inmesi için tüm işletmeleri bilgilendirmek

Doğru teknik ekipmanla daha kısa sürede maksimum verimliliği olan bir üretim ortamına yardımcı olmak

## VİZYONUMUZ

Alanımızda Türkiye genelinde ürün ve hizmet sağlayıcısı olmak

Etkinliğimiz ve örgütsel verimliliğimiz ile müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değerleri sürekli ve verimli bir şekilde arttırmak  
Standart mevzuat ve EN ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını sürekli iyileştirmeyi gözden geçirmeyi ve gerekli olan kaynakları sağlamayı taahhüt ederek çalışanları desteklemek

**FİRMAMIZIN KALİTE POLİTAKASIDIR**

**Önce Güvenlik !**

Sayın Müşterilerimiz :

Katalogumuzla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamız iş yerlerinin genel ihtiyacı olan İş Güvenliği uyarı Levhaları Fosforlu, Fotolümen, Trafik Levhaları Alüminyum, Sac, Galveniz, Dekota (Forex), Pleksiglass, Pvc Kendinden Yapışkanlı Opak

Vinly,Modüler Kapı İsimlikleri, Emniyet Bantları,Yer İşaretleme Bantları, Fosforlu Yer ve Duvar Boyası, Acil Aydınlatma Armatürleri ve bir çok ürünle müşterilerimize hizmet vermektedir.

Standart üretimde kullandığımız levhalar 25x35 cm - 35x50 cm - 50x70 cm - 70x100 cm ebatlarında yapılmaktadır.

Siparişlerinizin kolay ve hızlı yapılabilmesi için Yukarıda belirtilen ebatları gruplandırdık.

**A - Grubu** levhalar 25x30 cm

**B - Grubu** levhalar 35x50 cm

**C - Grubu** levhalar 50x70 cm

**D - Grubu** levhalar 70x100 cm

Olarak gruplandırılmıştır. Siparişlerinizde Grubunu belirtmeniz yeterlidir.



A - Grubu  
25x30 cm



B - Grubu  
35X50 cm




C - Grubu  
50X70 cm



D - Grubu  
70X100 cm

## LEVHALARIN GÖRÜŞ MESAFESİ

Bu ve izleyen sayfalarda; iş yerinize, fabrianıza, deponuza, çalışma mekanınıza Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre hesaplanmış olan uygun mesafelerde görünebilirlik uzaklıklarını aşağıdaki çizelgeye göre İsteğinize uygun levha seçimini yapabilirsiniz.

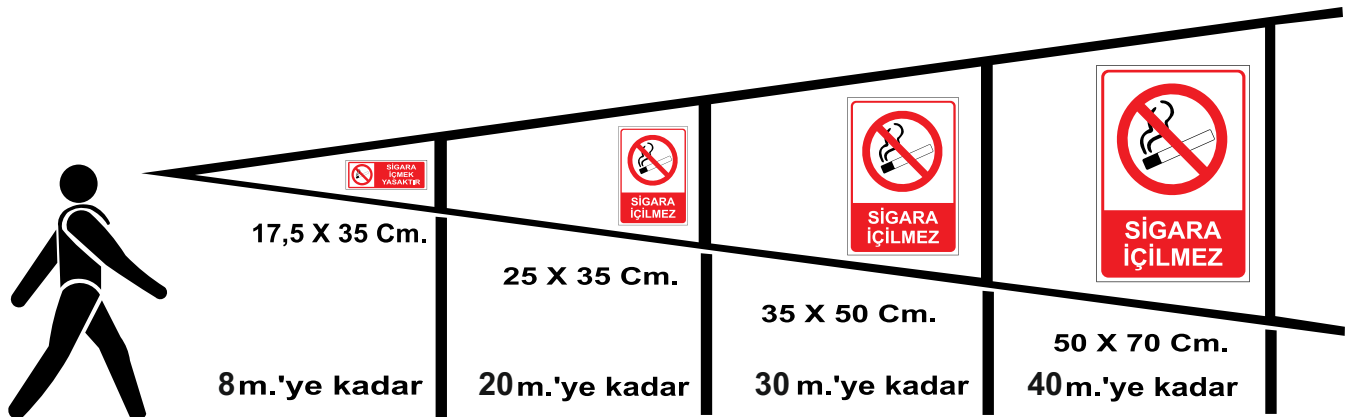

# Yasaklamalar



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



**GİRMEK YASAKTIR**

001 ABC



**İZİNSİZ GİRİLMEZ**

002 ABC



**İŞİ OLMAYAN GİREMEZ**

003 ABC



**GİRMEK TEHLİKELİ ve YASAKTIR**

004 ABC



**GÖREVLİDEN BAŞKASI GİREMEZ**

005 ABC



**YETKİLİDEN BAŞKASI GİREMEZ**

006 ABC



**YETKİSİZ PERSONEL GİREMEZ**

007 ABC



**İLGİLİDEN BAŞKASI GİREMEZ**

008 ABC



**GİRİLMEZ**

009 ABC



**KESİNLİKLE GİRİLMEZ**

010 ABC



**PERSONELDEN BAŞKASI GİREMEZ**

011 ABC



**İÇERİ GİRMEK YASAKTIR**

012 ABC



**DUR GÜVENLİK KONTROL**

013 ABC



**YAYA GİREMEZ**

014 ABC



**STOK SAHASINA GİRMEK YASAKTIR**

015 ABC



**GİRİLMEZ**

016 ABC



**YASAK BÖLGE**

017 ABC



**İNŞAAT SAHASI GİRİLMEZ**

018 ABC



**SİGARA İÇİLMEZ TEHLİKELİ ALAN**

019 ABC



**SİGARANI SÖNDÜR**

020 ABC



**ÇALIŞIRKEN SİGARA İÇMEK YASAKTIR**

021 ABC



**SİGARA İÇMEK YASAKTIR**

022 ABC



**SİGARA İÇİLMEZ**

023 ABC



**KESİNLİKLE SİGARA İÇİLMEZ**

024 ABC



**FORKLİFT GİREMEZ**

025 ABC



**KALDIRILAN YÜK ALTINA GİRME**

026 ABC



**FORKLİFTE KİMSEYİ BİNDİRME**

027 ABC



**TRANSPALET ÜZERİNE BİNİLMEZ**

028 ABC



**VİNCE YAKLAŞMA**

029 ABC



**KALDIRILAN YÜK ALTINA GİRME**

030 ABC



**ARIZALI HALAT ve ZİNCİR KULLANMAK YASAKTIR**

031 ABC



**ELDİVEN GİYİLMEZ**

032 ABC



**ÇALIŞIRKEN BOL ELBİSE GİYMEK YASAKTIR**

033 ABC



**YASAL UYARI 4207 SAYILI KANUN GEREĞİNCE BURADA TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİNİ İÇMEK YASAKTIR**

917 ABC



**SİGARA İÇİLMEZ**

918 ABC



**YASAL UYARI 18 YAŞ ALTI DOLDURMAYANLARA SİGARA VE DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATILMAZ. SATANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR.**

919 ABC

# Yasaklamalar



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



034 ABC



035 ABC



036 ABC



037 ABC



038 ABC



039 ABC



040 ABC



041 ABC



042 ABC



043 ABC



044 ABC



045 ABC



046 ABC



047 ABC



048 ABC



049 ABC



050 ABC



051 ABC



052 ABC



053 ABC



054 ABC



055 ABC



056 ABC



057 ABC



058 ABC



059 ABC



060 ABC



061 ABC



062 ABC



063 ABC



064 ABC



065 ABC



066 ABC



067 ABC



920 ABC



921 ABC

# Yasaklamalar



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



068 A B C



069 A B C



070 A B C



071 A B C



072 A B C



073 A B C



074 A B C



075 A B C



076 A B C



077 A B C



078 A B C



079 A B C



080 A B C



081 A B C



082 A B C



083 A B C



922 A B C



923 A B C



084 A B C



085 A B C



086 A B C



087 A B C



088 A B C



089 A B C



090 A B C



091 A B C



092 A B C



093 A B C



094 A B C



095 A B C



096 A B C



097 A B C



098 A B C



099 A B C



100 A B C



101 A B C



102 A B C



103 A B C



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



104 ABC



105 ABC



106 ABC



107 ABC



108 ABC



109 ABC



110 ABC



111 ABC



112 ABC



113 ABC



114 ABC



115 ABC



116 ABC



117 ABC



118 ABC



119 ABC



120 ABC



121 ABC



122 ABC



123 ABC



124 ABC



125 ABC



126 ABC



127 ABC



128 ABC



129 ABC



130 ABC



131 ABC



132 ABC



133 ABC



134 ABC



135 ABC



136 ABC



137 ABC



138 ABC



139 ABC



140 ABC



141 ABC



142 ABC



143 ABC



144 ABC



924 ABC



925 ABC







926 ABC



927 ABC



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.





Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.

## TALİMATLAR



- 1- İş güvenliği talimat ve ikazlarına riayet et.
- 2- Vazife ve yetkin dışında iş yapma
- 3- Her arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildir.
- 4- İş yerinde disiplin ve ciddiyet ile çalış.
- 5- İşyeri ve çalışma sahasından izinsiz ayrılma.
- 6- İş yerini temiz ve düzenli tut.
- 7- Makina alet ve malzemelerini özenle kullan.



185 A B C



186 A B C



187 A B C



188 A B C



189 A B C



190 A B C



191 A B C



192 A B C



193 A B C



194 A B C



195 A B C



196 A B C



197 A B C



198 A B C



199 A B C



200 A B C



201 A B C



202 A B C



203 A B C



204 A B C



205 A B C



206 A B C



207 A B C



208 A B C



209 A B C



210 A B C



211 A B C



212 A B C



213 A B C



214 A B C



215 A B C



216 A B C



217 A B C



218 A B C



219 A B C



220 A B C



221 A B C



222 A B C



223 A B C



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



224 A B C



225 A B C



226 A B C



227 A B C



228 B C



229 B C



230 A B C



231 A B C



232 A B C



233 A B C



234 A B C



235 A B C



236 A B C



237 A B C



238 A B C



239 A B C



240 A B C



241 A B C



242 A B C



243 A B C



244 A B C



245 A B C



246 A B C



247 A B C



248 A B C



249 A B C



250 A B C



251 A B C



252 A B C



253 A B C



254 A B C



255 A B C



256 A B C



257 A B C



258 A B C



259 A B C



260 A B C



261 A B C



262 A B C



263 A B C



264 A B C

# Uyarı, Emirler, Yasaklamalar



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında

Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



265 A B C



266 A B C



267 A B C



268 A B C



269 A B C



270 B C



271 A B C



272 A B C



273 A B C



274 A B C



275 A B C



276 A B C



277 A B C



278 A B C



279 A B C



280 A B C



281 A B C



282 A B C



283 A B C



284 A B C



285 A B C



286 A B C



287 A B C



288 A B C



289 A B C



290 A B C



291 A B C



292 A B C



293 A B C



294 A B C



295 A B C



296 A B C



297 A B C



298 A B C



299 A B C



300 A B C



301 A B C



302 A B C



303 A B C



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda **A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.

**KAZALARIN  
4 ANA NEDENİ**

- 1- GÖRMEDİM
- 2- DÜŞÜNEMEDİM
- 3- BİLMİYORUM
- 4- ACELEM VAR





Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında

Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



343 A B C



344 A B C



345 A B C



346 A B C



347 A B C



348 A B C



349 A B C



350 A B C



351 A B C



352 A B C



353 A B C



354 A B C



355 A B C



356 A B C



357 A B C



358 A B C



359 A B C



360 A B C



361 A B C



362 A B C



363 A B C



364 A B C



365 A B C



366 A B C



367 A B C



368 A B C



369 A B C



370 A B C



371 A B C



372 A B C



373 A B C



374 A B C



375 A B C



376 A B C



377 A B C



378 A B C



379 A B C



380 A B C



381 A B C



382 A B C



383 A B C



384 A B C



385 ABC



386 ABC



387 ABC



388 ABC



389 ABC



390 ABC



391 ABC



392 ABC



393 ABC



394 ABC



395 ABC



396 ABC



397 ABC



398 ABC



399 ABC



400 ABC



401 ABC



402 ABC



403 ABC



404 ABC



405 ABC



406 ABC



407 ABC



408 ABC



409 ABC



410 ABC



411 ABC



412 ABC



928 ABC



929 ABC



930 ABC



931 ABC



932 ABC



933 ABC



934 ABC



935 ABC



936 ABC



937 ABC



938 ABC



939 ABC



940 ABC



941 ABC



942 ABC



943 ABC



944 ABC



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında

Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



413 A B C



414 A B C



415 A B C



945 A B C



416 A B C



417 A B C



418 A B C



419 A B C



420 A B C



421 A B C



422 A B C



423 A B C



424 A B C



425 A B C



426 A B C



427 A B C



428 A B C



429 A B C



430 A B C



431 A B C



432 A B C



433 A B C



434 A B C



435 A B C



436 A B C



437 A B C



438 A B C



439 A B C



440 A B C



946 A B C



947 A B C



948 A B C



949 A B C



950 A B C



951 A B C



952 A B C



953 A B C



954 A B C



955 A B C



956 A B C



441 ABC



442 ABC



443 ABC



957 ABC



444 ABC



445 ABC



446 ABC



447 ABC



448 ABC



449 ABC



450 ABC



451 ABC



452 ABC



453 ABC



454 ABC



455 ABC




456 ABC



457 ABC



458 ABC



459 ABC



460 ABC



461 ABC



462 ABC



463 ABC



464 ABC



465 ABC



466 ABC



467 ABC



468 ABC



958 ABC



959 ABC



960 ABC



961 ABC



962 ABC



963 ABC



964 ABC



965 ABC



966 ABC



967 ABC



968 ABC



969 ABC



970 ABC



469 B C D



470 B C D



471 B C D



971 B C D



472 B C D



473 B C D



474 B C D



475 B C D



476 B C D



477 B C D



478 B C D



479 B C D



480 B C D



481 B C D



482 B C D



483 B C D



484 B C D



972 B C D



973 B C D



974 B C D



975 B C D



976 B C D



977 B C D



978 B C D



979 B C D



980 B C D



981 B C D



982 B C D



983 B C D



984 B C D



985 35x70 cm.



986 B C D



987 B C D



988 B C D



485 B C D



<b>TEHLİKE</b> YAKICI AŞINDIRICI TAHRİŞ EDİCİ 486	<b>TEHLİKE</b> ZEHİRLİ SIVI ve KATILAR 487	<b>TEHLİKE</b> SAĞLIĞA ZARARLI ZEHİRLİ MADDELER 488	<b>TEHLİKE</b> PARLAYICI LİKİT (SIVI) 489	<b>TEHLİKE</b> PARLAYICI SOLİD (KATI) 490
<b>TEHLİKE</b> OKSİTLEYİCİ MADDELER 491	<b>TEHLİKE</b> PARLAMAYAN SIKIŞTIRIMIŞ GAZ 492	<b>TEHLİKE</b> KENDİLİĞİNDEN KIZIŞAN ve YANAN 493	<b>TEHLİKE</b> ISLANDIĞINDA TEHLİKELİ 494	<b>TEHLİKE</b> ASETİLEN 495
<b>TEHLİKE</b> ASETON 496	<b>TEHLİKE</b> ASBEST 497	<b>TEHLİKE</b> AMONYAK 498	<b>TEHLİKE</b> AZOT 499	<b>TEHLİKE</b> ASETİK ASİT 500
<b>TEHLİKE</b> BENZOL 501	<b>TEHLİKE</b> BUHAR 502	<b>TEHLİKE</b> DOĞALGAZ 503	<b>TEHLİKE</b> ETİLEN 504	<b>TEHLİKE</b> FOSFORİK ASİT 505
<b>TEHLİKE</b> LPG 506	<b>TEHLİKE</b> LNG 507	<b>TEHLİKE</b> METAN 508	<b>TEHLİKE</b> NİTRİK ASİT 509	<b>TEHLİKE</b> SOLVENT 510
<b>TEHLİKE</b> SİYANÜR 511	<b>TEHLİKE</b> SİTRİK ASİT 512	<b>TEHLİKE</b> SÜLFÜRİK ASİT 513	<b>TEHLİKE</b> HİDROKLORİK ASİT 514	<b>TEHLİKE</b> SODYUM HİDROKSİT 515
<b>TEHLİKE</b> SODYUM HİPOKLOROİT 516	<b>TEHLİKE</b> PROPAN 517	<b>TEHLİKE</b> PARLAYICI MADDE 518	<b>TEHLİKE</b> PATLAYICI MADDE 519	<b>TEHLİKE</b> KİMYASAL MADDE 520
<b>TEHLİKE</b> KLOR 521	<b>TEHLİKE</b> KOSTİK 522	<b>TEHLİKE</b> YÜKSEK BASINÇLI GAZ HATTI 523	<b>TEHLİKE</b> DOĞALGAZ ATEŞLE YAKLAŞMA 524	<b>TEHLİKE</b> TİNER 989
<b>TEHLİKE</b> MAZOT 990	<b>TEHLİKE</b> RADYOAKTİF 991	<b>TEHLİKE</b> HİDROJEN SÜLFÜR 992	<b>TEHLİKE</b> KABON DİSÜLFÜR 993	<b>TEHLİKE</b> KABON DİOKSİT 994

# Tehlike ve Uyarı



 <p><b>TEHLİKELİ ALAN</b></p>	 <p><b>TEHLİKE</b></p>	 <p><b>TEHLİKELİ ALAN</b></p>	 <p><b>DİKKAT DOĞALGAZ</b></p>	 <p><b>TEHLİKE</b></p>	
 <p><b>GİRİLMEZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>YAKLAŞMAK</b> TEHLİKELİ ve YASAKTIR</p>	 <p><b>ATEŞLE YAKLAŞMAK YASAKTIR</b></p>	 <p><b>KAPALI TUTUN</b></p>	
525 ABC	526 ABC	527 ABC	528 ABC	529 ABC	
 <p><b>TEHLİKE</b></p>	 <p><b>TEHLİKE</b></p>	 <p><b>TEHLİKE İNŞAAT ALANI</b></p>	 <p><b>TEHLİKELİ MADDE</b></p>	 <p><b>GÜRÜLTÜ TEHLİKESİ</b></p>	
 <p><b>AÇIK TUTUN</b></p>	 <p><b>UZAK DUR</b></p>	 <p><b>UZAK DUR</b></p>	 <p><b>KULLANMADAN ÖNCE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ OKU</b></p>	 <p><b>UYGUN KULAK KORUYUCU KULLAN</b></p>	
530 ABC	531 ABC	532 ABC	533 ABC	534 ABC	
 <p><b>DÜŞME TEHLİKESİ</b></p>	 <p><b>TEHLİKE TEHLİKELİ MADDELER</b></p>	 <p><b>TEHLİKE</b> ARIZA OLURSA BU MAKİNA TEHLİKELİ OLABİLİR</p>	 <p><b>TEHLİKE YÜKSEK VOLTAJ</b></p>	 <p><b>TEHLİKE YÜKSEK GERİLİM</b></p>	
 <p><b>EMNİYET KEMERİNİ TAK</b></p>	 <p><b>KİŞİSEL KORUYUCU ELBİSENİ KULLAN</b></p>	 <p><b>DERHAL DÜRDÜRÜN TAMİR ETMEKSİZİN HABER VERİN</b></p>	 <p><b>UZAK DUR</b></p>	 <p><b>UZAK DUR</b></p>	
535 ABC	536 ABC	537 ABC	538 ABC	539 ABC	
 <p><b>TEHLİKE</b></p>	 <p><b>TEHLİKE İNŞANLAR ÇALIŞIYOR</b></p>	 <p><b>TEHLİKE KİMYASAL MADDE DEPOSU</b></p>	 <p><b>TEHLİKE PARLAYICI MADDE</b></p>	 <p><b>TEHLİKE YANICI MADDE</b></p>	
 <p><b>KORUYUCU MALZEMENİ KULLAN</b></p>	 <p><b>KULLANMAYINIZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	
540 ABC	541 ABC	542 ABC	543 ABC	544 ABC	
 <p><b>TEHLİKE İNŞANLAR ÇALIŞIYOR</b></p>	 <p><b>TEHLİKE</b></p>	 <p><b>TEHLİKE ARIZA VAR</b></p>	 <p><b>TEHLİKE BAKIM VAR</b></p>	 <p><b>YANICI MADDE</b></p>	
 <p><b>KULLANMA</b></p>	 <p><b>HABER VERMEDAN İŞE BAŞLAMAYIN</b></p>	 <p><b>ÇALIŞTIRMAYIN DOKUNMAYIN</b></p>	 <p><b>ÇALIŞTIRMAYIN DOKUNMAYIN</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	
545 ABC	546 ABC	547 ABC	548 ABC	549 ABC	
 <p><b>YÜKSEK YANICI MADDE</b></p>	 <p><b>DOĞALGAZ</b></p>	 <p><b>PATLAYICI GAZLAR</b></p>	 <p><b>BU ALANDA SİGARA İÇİLMESİ VE HER TÜRLÜ YANICI, YAKICI, PARLAYICI MADDELERLE YAKLAŞILMASI YASAKTIR !</b></p>	 <p><b>TEHLİKE PATLATMA SAHASI</b></p>	
 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>YETKİLİ VE UZMAN PERSONEL HARICİNDE YAKLAŞMAK KESİNLİKLE YASAKTIR</b></p>	
550 ABC	551 ABC	552 ABC	995 ABC	996 ABC	
 <p><b>Elektrik Tehlikesi</b></p>	 <p><b>DİKKAT</b> <b>TEHLİKELİ BÖLGE</b> YARALANMA RİSKİ BU NOKTADAN İTİBAREN GÖZLÜK, BARET VE KORUYUCU AYAKKABI KULLANILMALIDIR</p>	 <p><b>DİKKAT</b> Yüksekten Düşme Riski</p>	 <p><b>TEHLİKE</b> YÜKSEK VOLTAJ</p>	 <p><b>TEHLİKE</b> <b>ŞANTİYE ALANI</b> MALZEME DÜŞEBİLİR VEYA FIRLAYABİLİR BARET GİYİNİZ</p>	
 <p><b>Yalıtkan Eldiven Kullan</b></p>	 <p><b>Yalıtkan Ayakkabı Kullan</b></p>	 <p><b>Emniyet Kemeri Kullan</b></p>	 <p><b>UZAK DUR</b></p>	 <p><b>KEEP-OUT</b></p>	
997 ABC	998 ABC	999 ABC	1000 ABC	1001 ABC	
 <p><b>DİKKAT</b></p>	 <p><b>ENERJİYİ KESİN</b></p>	 <p><b>TEHLİKELİ BÖLGE</b></p>	 <p><b>DİKKAT</b> <b>YANICI MADDE</b></p>	 <p><b>DİKKAT</b></p>	
 <p><b>YANICI MADDE</b></p>	 <p><b>CEP TELEFONUNU KAPATIN</b></p>	 <p><b>YETKİSİZ GİRİLMEZ</b></p>	 <p><b>ATEŞLE YAKLAŞMA</b></p>	 <p><b>İNŞAAT ALANI</b></p>	
 <p><b>ATEŞLE YAKLAŞMA</b></p>	 <p><b>ATEŞLE YAKLAŞMA</b></p>	 <p><b>BÜTÜN ZİYARETÇİLER BİLDİRİLMELİDİR</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇİLMEZ</b></p>	 <p><b>İZİNSİZ GİRİLMEZ</b></p>	
 <p><b>SİGARA İÇMEK YASAKTIR</b></p>	 <p><b>SİGARA İÇMEK YASAKTIR</b></p>	 <p><b>KİMLİK GÖSTER</b></p>	 <p><b>20 AZAMI HIZ</b></p>	 <p><b>UZAK DUR</b></p>	
553 ABC	554 ABC	555 ABC	556 ABC	557 ABC	558 ABC



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında

Pvc-Dekota-Sac (Galveniz) Sticker vb. malzemelerle yapılabilir.



559 A B C



560 A B C



561 A B C



562 A B C



70X100 cm.



563 A B C



564 A B C



565 A B C



566 A B C



567 A B C



568 A B C



569 A B C



570 A B C



571 A B C



572 A B C



573 A B C



574 A B C



575 A B C



576 A B C



577 A B C



578 A B C



579 A B C



580 A B C



581 A B C



582 A B C



583 A B C



584 A B C



585 A B C



586 A B C



587 A B C



588 A B C



589 A B C



590 A B C



591 A B C



592 A B C



593 A B C



594 A B C



595 A B C



596 A B C



597 A B C



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında

Plastik Levha(Pvc) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme

(Dekota-Sac (Galveniz) - Alüminyum - Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.



643 ABC



644 ABC



645 ABC



646 ABC



647 ABC



648 ABC



649 ABC

**PERSONEL HİJYEN TALİMATI**

- 1- Erkek personelin saçları kısa,ense traşlı olacak.Tüm personelin saçları üretim ve depo alanlarına girişte onseyi ve kulakları da içine alacak şekilde bone ile kapatılacak.
- 2- Eller temiz ve bakımlı,tırnaklar temiz ve kısa olacak
- 3- Erkek personel,her gün sakal traşı olacak ve bıyık bırakmayacak.
- 4- İş elbiseleri daima temiz ve bakımlı,iş terlikleri temiz olacak.
- 5- Her türlü takı,saat,bilezik,yüzük,küpe,kolye,saç tokası,fırkete kullanılmayacak.
- 6- İş saatleri içerisinde parfümlü el losyonları kullanılmayacak.
- 7- Bayan personel oje vb. kullanmayacak.
- 8- İş elbiselerinin belden yukarı kısmında üst cepleri açık olmayacak. Açık ise dikilecek veya cepler sökülecek
- 9- Çalışmaya başlamadan önce tuvalet sonrası yemek dönüşü eller mutlaka yıkanacak ve dezenfekte edilecek.
- 10-Tüm imalat işlemleri sırasında mutlaka önlük,bone galos,veya iş tertliği kullanılacak.
- 11- Personel saçlarına yüzüne,burnuna,ağızına dokunduğunda ellerini mutlaka yıkayacak.
- 12 İş esnasında kürdan,kibrit çöpü vb. maddeleri ağızına almayacak kulak arkalarına sigara, kalem vb.takılmayacak.
- 13- Yiyeceklerin üzerine aksırıp,öksürmeyecek.
- 14- Aksırma,öksürme ve esneme sırasında ağız kapatılacak. daha sonra eller yıkayıp dezenfekte edilecek.
- 15- Üretim alanında ve depolarda herhangi birşey yenilmeyecek, sigara içilmeyecek, ciğlet çiğnenmeyecek.
- 16- Üretim alanlarına ve depolara hiçbir şekilde yiyecek,içecek maddesi ve personele ait özel eşya (cep telefonu,anahtar,el radyosu gibi) sokulmayacak.
- 17- İşletme içerisinde güvenliği tehdit edici hareketlerde bulunulmayacak. Hiç bir şekilde el şakası yapılmayacak Çalışan ekipmanların döner yerleri ve kesici kısımlarına elle müdahale edilmeyecek.
- 18- Üretim alanları ve depolara her girişte ayaklar dezenfektanlı paspaslara silinecek, dezenfekte edilecek.

650 BCD



651 ABC



652 ABC



653 ABC



654 ABC




655 ABC



656 ABC



657 ABC



658 ABC



659 ABC



660 ABC



661 ABC



662 ABC



663 ABC



664 ABC



665 ABC



666 ABC



667 ABC



668 ABC



669 ABC



670 ABC



671 ABC



672 ABC



673 ABC



674 ABC



675 ABC



676 ABC



677 ABC



678 ABC



679 ABC



680 ABC



# Geri Dönüşüm ve Tehlikeli Atık



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Plastik Levha (PVC) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Dekota-Sac(Galveniz)-Alüminyum Levha Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.



610 ABC



611 ABC



612 ABC



613 ABC



614 ABC



615 ABC



616 ABC



617 ABC



618 ABC



619 ABC



620 ABC



621 ABC



622 ABC



623 ABC



624 ABC



625 ABC



626 ABC



627 ABC



628 ABC



629 ABC



630 ABC



631 ABC




632 ABC



633 ABC



634 ABC



635 ABC




636 ABC



637 ABC



638 ABC



639 ABC



640 ABC



641 ABC



642 ABC


# Yangınla Mücadele



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Plastik Levha (PVC) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Dekota-Sac(Galveniz)-Alüminyum Levha Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.

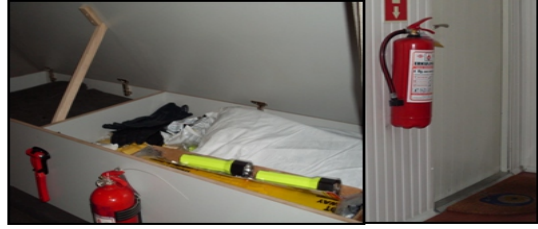

681 ABC



682 ABC



683 ABC



684 ABC



685 ABC



686 ABC



687 ABC



688



689



690



691 ABC

YANGINDA İLK KURTARILACAK

692

YANGINDA İKİNCİ KURTARILACAK

693

YANGINDA ÜÇÜNCÜ KURTARILACAK

694

YANGINDA ÜÇÜNCÜ KURTARILACAK

695

696

697



698 ABC



699 ABC



700 ABC



701 ABC



702 ABC



703 ABC



704 ABC



705 ABC



706 ABC



707 ABC



708 ABC



709 ABC



710 ABC



711 ABC



712 ABC



713 ABC



714 ABC



715 ABC



716 ABC




717 BC



718 BC



719 BC

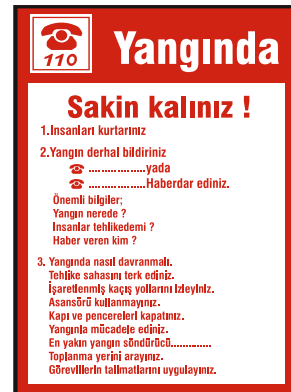

720 BC

# Yangınla Mücadele



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Plastik Levha (PVC) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Dekota-Sac(Galveniz)-Alüminyum Levha Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.



721 ABC



722 ABC



723 ABC



724 ABC



725 ABC



726 BC



727 ABC



728 ABC



729 ABC



730 ABC



731 ABC



732 ABC



733 ABC



734 ABC



735 ABC



736 ABC



737 ABC



738 ABC



739 ABC



740 ABC



741 ABC



742 ABC



743 ABC



744 ABC



745 ABC



746 ABC



747 ABC



748 ABC



749 ABC



750 ABC



751 ABC



752 ABC



753 ABC



754 ABC



755 ABC



756 ABC



757 ABC



758 ABC



759 ABC



760 ABC



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Sac(Galveniz) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme ve ebatlarda yapılabilir.

## YANGIN İHBAR YÖNETMELİĞİ

### BİR YANGIN VUKUUNDA;

- 1-Telaşlanma
- 2-Bulunduğun yerde yangın ihbar Düğmesine varsa bas,çan varsa çal,
- 3-İtfaiye teşkilatına haber vermek için Alo 110 Numaraya telefon et.
- 4-Yangın yerini en kısa ve doğru şekilde bildir.
- 5-Yangının cinsini bildir. (BİNA,BENZİN,MOTORLU VASITA vb.
- 6-Yangının çevresindekilere ve ilgililere duyur.
- 7-İtfaiye gelinceye kadar elde mevcut İmkanlarla yangını söndürmeye çalış.
- 8-Yangını yayılmasını önlemek için kapı ve Pencereleri kapat yanıcı maddeleri uzaklaştır.
- 9-Bunları yaparken kendini ve başkalarını Tehlikeye atma.
- 10-Görevliden başkasını yangın sahasına sokma.

761 B C D

## SÖNDÜRME EKİBİ

- EKİP ŞEFİ VE YARDIMCILARI**
- 1- Yangın söndürücülerini ve malzemelerini çalışır halde tutun.
  - 2- Görevli olduğunuz vardiya ekipleri amirliği ile İletişim halinde söndürme çalışmalarını yönet.
- YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KULLANICILARI**
- 1- Yangın yerine söndürme cihazlarını alarak git.
  - 2- Y.S. Cihazları ile kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmadan söndürmeye çalış
- ELEKTRİKÇİ - Acil aydınlatma ve yönlendirme dahil her türlü elektrik donanımından sorumludur.**
- 1- Yangın bölgesinin gerektiğinde tüm işletmenin elektrikliğini kes.
  - 2- Hortumcular vana açmayı üstlen
  - 3- Hortum düzeltmeye,ekleme vb. yardımcı ol.
  - 4- Gerekirse yangın pompa sisteminin çalışmasını sağla.
  - 5- Hortum başındaki müdahale gurubunu yönetmeye üstlen. ve vana açma,kapama talimatlarını ver.
- HORTUMCULAR VE SUÇULAR**
- 1- Hortum sorme ekleme su ile söndürmeyi öğren.
  - 2- Hortum tutucular ellerinizi altan üstten karşılıklı tutun.
  - 3- Su basıncına göre bir kaç kişi karşılıklı konumlanın.
  - 4- Dengenizi bozulmaması için bacaları açık şekilde ayak uzaklıklarını koruyarak hareket edin.
  - 5- Elektrik akımını keşildiğinden emin olmadan su sıkmayın.
  - 6- Metal ve sıvı madde yangınlarında asla su kullanmayın.
  - 7- Toz çöp,yaprak vb. Hafif kükük parça yangınlarında suyu sisteme konumunda kullanın.
  - 8- Söndürme sonrası kıvılcım bile kalmadığından emin olun.
  - 9- Öncelikle yangının parlayıcı ve patlayıcı madde bulunan bölümlere yayılmasını önlemeye çalışın.
  - 10- Sıvı madde yangınlarında Y.S. Cihazlarının göçürnü aşan yangınlarda yangının cinsine uygun köpük kullanın.
  - 11- Gerektiğinde koruyucu malzeme kullanın.
  - 12- Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.

762 B C D

## YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

- 1- Yasak bölgelerde sigara içmeyiniz içenleri uyarınız.
- 2- Yanıcı,patlayıcı,patlayıcı maddeleri kontrol altında tutunuz.
- 3- Elektrik sistemlerinde bakım ve kontrolleri yetkilisine aksatmadan yaptırınız.
- 4- Terk ettiğiniz bölümleri yangın riski açısından denetleyiniz. pencereleri kapıları kapatınız.
- 5- Kullanılmayan bölümlerin elektrik şalterlerini kapatınız.
- 6- Yangın Güvenlik Talimatlarını öğreniniz. göreviniz hakkında bilgi sahibi olunuz.
- 7- Çalışma yerini düzenli tutunuz, Talimatlara uyunuz.
- 8- Yangın anda işletmenin alarm butonuna basınız.
- 9- İşletmenin amirine yangının boyutu, yeri ve türü hakkında bilgi veriniz.
- 10- Yangın Güvenlik Eğitim ve tatbikatlarına katılınız.

763 B C D

## TS EN 671 -1 SULU SİSTEM YARI SERT YUVARLAK HORTUMLU YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI

- 1- Telaşlanmayın.
- 2- Yangın bölgesini ( Gerekirse işletmenin ) Elektrikliğini kesin
- 3- Dolabın kapağını açın
- 4- Vana açık ise hortumun içinde tazyikli su vardır. Kapalı ise vanayı açın.
- 5- Ayarlı sis nozulunu ok yönünde çevirerek istediğiniz ( düz veya sisleme ) Konumuna getiriniz.
- 6- Yangın bölgesine güvenli bir mesafede yaklaşarak suyu yanan yüzeye geçdirin.
- 7- Yangının söndüğünden emin olunca nozulu ters yönde çevirerek kapatın.
- 8- Hortumu makaraya sarın.
- 9- Elektrik,metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin.
- 10-Yangın hortumlarını yangın dışında kullanmayın.

764 B C D

## TS EN 671 -2 YASSI ( İTFAİYE TİPİ ) KATLANABİLİR HORTUMLU YANGIN DOLABI KULLANMA TALİMATI

- 1- Telaşlanmayın.
- 2- Yangın bölgesini ( Gerekirse işletmenin ) Elektrikliğini kesin
- 3- Dolabın kapağını açıp hortum makarasını dışarıya çevirin.
- 4- Hortum rekoru vanaya takılı değil ise tırnakları karşılıklı yerine yerleştirip sonuna kadar çevirip takın.
- 5- Diğer rekoruda aynı şekilde nozula ( Lansı ) Takın.
- 6- Hortum eklemek gerekiyorsa son hortum rekoruna nozulu ( Lansı ) takın.
- 7- Su geçebilmesi için hortumları düzün açın.
- 8- Vanayı açacak olan Nozulu tutanla haberleşip vana keleşğini sola çevirerek açın.
- 9- Nozuldun püsküren suyu yanan yüzeye püskürtün ( Kumandalı nozulda duruma göre jet-sisleme durumuna ayarlayın )
- 10- Elektrik,metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin.
- 11- Yangın tamamen söndüğünden emin olunca nozulları söküp hortum içindeki suyu boşaltıp kurutun.
- 12-Yangın hortumlarını yangın dışında kesinlikle kullanmayın.

765 B C D

## YANGINA KÖPÜKLE MÜDAHALE TALİMATI

Yangın Söndürme cihazlarının boyutunu aşan sıvı madde yangınlarında yangına yanıcının cinsine uygun köpük konsantresi kullanılarak müdahale edilmelidir.

- 1- Köpük oluşturabilmek için vana çıkışında en az 6 Bar basınçlı su olmalıdır, Yangın hidrantını çalıştırınız.
- 2- Yangın bölgesinin,gerekirse tüm işletmenin elektrikliğini kesin.
- 3- Köpük oranlayıcı üzerinde köpüğün cinsine göre ( % 1 - % 3 - % 6 ) Ayarlayınız.
- 4- Vanayı açtığınız köpük oluşturmadan akan suyu yanan sıvıya vermeyin.
- 5- Köpük oluşunca köpük nozulu ( Lansı ) ile yanan yüzeye alevin dibine yönlendirin.
- 6- Yangının tamamen söndüğüne emin olmadan köpük gelişini kesmeyin Bir miktar su ile hortumun içini temizleyin.
- 7- Hortumun rekor bağlantılarından söküp kurutun. Tekrar Kullanıma hazır hale getirin

766 B C D

## YANGIN SÖNDÜRÜCÜ RENK KODLARININ ANLAMLARINI ÖĞRENİNİZ

SU	KURU TOZLU	KÖPÜK	CO <sub>2</sub> KARBON DİOKSİT	HALO KARBON HCFC
<b>KIRMIZI</b>	<b>MAVİ</b>	<b>SARI</b>	<b>SIYAH</b>	<b>YEŞİL</b>
TANIK KIRMIZI TEKSTİLLER V.S.	YABANCI SIVILAR	YABANCI SIVILAR	YABANCI SIVILAR	YABANCI SIVILAR
ELEKTRİĞE KARŞI EMNİYETSİZ	ELEKTRİĞE KARŞI EMNİYETLİ	ELEKTRİĞE KARŞI EMNİYETSİZ	ELEKTRİĞE KARŞI EMNİYETLİ	ELEKTRİK, ELEKTRONİK KARŞI EMNİYETLİ

767 B C D

A	B	C	D
<b>A SINIFI YANGINLAR</b>	<b>B SINIFI YANGINLAR</b>	<b>C SINIFI YANGINLAR</b>	<b>D SINIFI YANGINLAR</b>
<b>YANGIN SINIFLARI</b>			
<b>KORLU YANAN KATI MADDE YANGINLARI (A)</b> Odun,Kağıt,Kağıçuk,Tekstil,Deri,Kömür	<b>AKARYAKIT YANGINLARI (B)</b> Benzin,Mazot,Solvent,Reçine,Yağlar,Boyalaz,Amin	<b>GAZ YANGINLARI (C)</b> L.R.S. Doğalgaz,Metan,Aseton	<b>YANICI HAFIF METAL YANGINLARI (D)</b> Sodyum,Magnezyum,Alüminyum,Demir,Kalsiyum,Lityum
<b>SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ</b>			
SÖĞÜTME YANMAYI ENGELLEME		ALEV ENGELLEME BÖĞME - SÖĞÜTME	
<b>KULLANILACAK SÖNDÜRME MADDELERİ</b>			
SU KÖPÜK ABC TOZ	KÖPÜK ABC TOZ	KARBONDİOKSİT HALOKARBON - HCFC	ABC TOZ KARBONDİOKSİT HALOKARBON - HCFC
<b>DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR</b>			
AKIŞI KES KESİMLERİ E SU SIKIMA SADECE SUYU TANIK SÖĞÜTMEK İÇİN KULLAN		AKIŞI KES TANIK SÖĞÜT AKIŞI KESİLDEN YANGINI SÖNDÜRME	
KORU SÖĞÜT		KESİMLİKLE SU SIKIMA	

768 B C D

# Yangınla Mücadele



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Sac(Galveniz) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme ve ebatlarda yapılabilir.

### YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANMA TALİMATI



**PİMİ ÇEK**  
**ATEŞE YÖNELT**  
**SIK**  
**SÖNDÜR**

1. Önce yangını ihbar et. (YANGIN İHBAR 110)
2. Yanında bir arkadaşını al.Yalnız müdahale etme.
3. Uygun söndürücüyü kullandığına emin ol.
4. Açık havada isen rüzgarı arkana al ve alevlere eğilerek yaklaş.
5. Alevlerin önünden başlayarak arkaya doğru söndür.
6. Boşalan söndürücüyü alevlere atma.
7. Yangın büyüyorsa mekanı terket
8. Toplanma alanına git ve rapor ver.



**KATI** **SIVI** **GAZ** **METAL**

769 B C D

### YANGIN-ACİL DURUM TALİMATI



**YANGINDA ÖNCELİKLE ALARM VERİN.**



**YANGIN SÖNDÜRÜCÜYÜ BULUNDUĞU YERDEN ALIP MÜDAHALE EDİN**



**YANGIN SÖNMEDİYE EN YAKIN AÇIL ÇIKIŞ KAPISINDAN BİNAYI TERK EDİN**



**ODALARI TERK EDERKEN KAPILARI KAPATIN**



**TOPLANMA ALANINA GİDİN YETKİLİYE RAPOR VERİN**

770 B C D

### ELEKTRİK YANGINLARINA MÜDAHALE TALİMATI

1. Önce yangın bölgesinin gerekiyorsa tüm işletmenin elektrliğini kesin.
2. Elektrik kesilemiyorsa uygun mesafelerden K.K.Tozlu,Co<sub>2</sub> veya HCFC. Gazlı Y.S.Cihazı ile yangın çıkış noktasına müdahale edin. ( 1000 Volta Kadar 1 mt. )
3. Elektrik yangınlarında akımı kesmeden kesinlikle su ile müdahale etmeyin.
4. Co<sub>2</sub> Gazlı Y.S Cihazı ile kapalı alanlarda yüksek miktarda kullanıldığında boğulma tehlikesine karşı önlem alın.
5. Yangın sıçrama tehlikesine karşı çevredeki yanıcı,parlayıcı maddeleri uzaklaştırın.
6. Yangın sırasında elektrik çarpmalarına karşı merdiven korkuluk vb. İletken metallere koruyucu eldivensiz ve ayakkabısız çıkmayın.
- 7- Bunları yaparken Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın

771 B C D

### YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KONTROL TALİMATI

1. Y.S Cihazlarının yerlerinde,kullanıp kullanılmadığını kontrol edin.
2. Y.S Cihazının manometresini ( göstergesini ) 17 - 18 Bar ve ibrenin yeşil bölgede ve mühürünün sağlam olduğundan emin olun.
3. Manometre ibresi düşük ise mühür koparılmamışsa yetkiliye haber verin.
4. Kullanılmış söndürücüleri yedekleyip boş söndürücü alanına bırakın.
5. Y.S Cihazlarının önlerine üstlerine yanlarına malzeme konulması için önlem alın. Çalışanları uyarın.
6. Y.S Cihazlarının kontrolleri yapıldıktan sonra döküman haline getirip yetkiliye rapor edin.
7. Y.S Cihazlarının yangın esnasında işletmenizi,hayatınızı kurtarabileceğini kesinlikle unutmayın.

772 B C D

### SOLVENT YANGINLARINA MÜDAHALE TALİMATI

1. Telaşlanmayın.
2. Yangın kapalı alanda ise havalandırmayı durdurun elektrikleri kesin.
3. Hava akımını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın.
4. Yangın açık alanda ise rüzgarı arkınıza alarak K.K.Tozlu, Co<sub>2</sub> Gazlı, Köpüklü Y.S Cihazları ile Yangının çıkış noktasına yanan yüzeyi önden arkaya tarayarak müdahale edin.
5. Yangını yayılmasını önlemek için yangın ekibi birden çok cihazla müdahale edin.
6. Kapalı sistemde mümkünse sıvı akışını önlemek için vanayı kapatın.
7. Vana kapatılmazsa yanıcı çıkış noktasına müdahale edin.
8. Yangın söndürüldükten sonra tekrar tutuşmasını önlemek için ısı düşene kadar soğutma çalışması yapın.
9. Sıvı madde yangınlarında ( B Tipi ) asla su ile müdahale etmeyin.
- 10.Y.S Cihazlarının gücünün üzerindeki yangınlarda sıvı maddenin özelliğine uygun köpük konsantrisi ve uygun koruyucu ekipmanla müdahale edin.
11. Yangın amında çevrede bulunan solvent,mozot veya uzaklaştırılmayan ( Tank ) Kapalı kapıları sıcağtan patlamasını önlemek için su ile soğutma çalışması yapın.
12. Yangın kapalı ise duman ve ısı tahliyesini sağlayın.
13. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın

773 B C D

### LPG YANGINLARINA MÜDAHALE TALİMATI

**GAZ MADDE YANGINLARI GENELLİKLE 2 ŞEKİLDE BAŞLAR**

1. Gazın hava karışım oranına göre farklı şiddette olmak üzere genellikle patlama şeklinde olur.Oluşan ısı ve basınç ortamda bulunan gaz veya solvent gibi kolay buharlaşan malzemelerin kapalı kaplarını patlatabilir. Bu durum önceden fark edilirse ortamdaki derhal uzaklaşın. Duruma göre patlama tehlikesi ortadan kalkınca yangının yayılmasını önlemek için gereken müdahaleyi yapın.
2. LPG Kabi ( Tank veya tüp ) Ağzındaki arızalanmalarda gövdedeki delinimlerde veya aktarma ekipmanlarındaki ( Boru,hortum vana vs. ) Kaçaklarında yanma alev alma şeklinde başlarsa gaz yanasından kaynaklanan patlama riski daha az olur. Bu durumda alevin kaba uzaklığına kabin ısınma süresine ve mevcut gaz miktarına göre patlama süresi ve şiddeti değişir. Yanma süresi içinde basıncı azaltılması ile yayılan alev kabi istir gaz daha hızlı genişlediğinden kap ( Tüp-Tank ) patlayabilir.

**YANMA BAŞLAMIS İSE**

1. Mümkünse önce gaz akışını kesin ( Dedantör veya vanayı kapatın)
2. Akış kesilemiyorsa alevin arkasından ( Gazın çıkış noktasından ) Gidiş yönünde K.K.Tozlu Y.S Cihazı ile yangını söndürüp Gaz kaçağını önleyin.
3. Kaçak önlenmiyorsa yanmaya izin verin.
4. Bu durumda gazı yanan kabi çevredeki etkilenebilecek gaz veya sıvı yanıcı kaplarını su ile soğutun.
5. Bu şekilde gazın bitmesini ve yangının sönmelerini bekleyin.
6. Aksi halde yanmamış gaz yayılması patlamalara neden olabilir.
7. Çevrede olası yangınlarda da gaz tankının sıcaklıkla patlama tehlikesine karşı tank ve tüpleri su ile soğutun.
8. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.

774 B C D

### YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



**KÖPÜK**



**EKSİK**

775 B C D

### YANGIN SÖNDÜRÜCÜ




**CO<sub>2</sub> KARBONDİOKSİT**







**EKSİK**

776 B C D

### YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



**HALOKARBON HCFC**



**EKSİK**

777 B C D

### YANGIN SÖNDÜRÜCÜ



**KURU TUZLU K.K.T**



**EKSİK**

778 B C D



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Plastik Levha (PVC) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Dekota-Sac(Galveniz)-Alüminyum Levha Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.



779 A B C



780 A B C



781 A B C



782 A B C



783 A B C



784 A B C



785 A B C



786 A B C



787 A B C



788 A B C



789 A B C



790 A B C



791 A B C



792 A B C



793 A B C



794 A B C



795 A B C



796 A B C



797 A B C



798 A B C



799 A B C



800 A B C



801 A B C



802 A B C



803 A B C



804 A B C



805 A B C




806 A B C



807 A B C



808 A B C



809 A B C




810 A B C




811 A B C



812 A B C



813 A B C




814 A B C




815 A B C



816 A B C



817 A B C



818 A B C



Bu sayfadaki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**B** 25x35 **C** 35x50 **D** 50x70 cm ebatlarında

Plastik Levha (PVC) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Dekota-Sac(Galveniz)-Alüminyum Levha Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.



819 A B C



820 A B C



821 A B C



822 A B C



823 A B C



824 A B C



825 A B C



826 A B C



827 A B C



828 A B C



829 A B C



830 A B C



831 A B C



832 A B C



833 A B C



834 A B C



835 A B C



836 A B C



837 A B C



838 A B C



839 A B C



840 A B C



841 A B C



842 A B C



843 A B C



844 A B C



845 A B C



846 A B C



847 A B C



848 A B C



849 A B C



850 A B C



851 A B C



852 A B C



853 A B C



854 A B C



855 A B C



856 A B C



857 A B C



858 A B C



**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE BİR DEĞERDİR  
MÜKEMMELLİĞE  
GÖTÜRÜR

859 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KONTROL  
EDİLMİYEN İŞTE  
BAŞARI OLMAZ

860 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTEYİ ÜRETMEK  
SÜREKLİ  
GELİŞMEKTİR

861 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
3K PRENSİBİNE UY  
1-KALİTESİZİ KULLANMA  
2-KALİTESİZİ ÜRETME  
3-KALİTESİZİ SEVKETME

862 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE BİR EKİP  
İŞİDİR ÜRETİLİR  
BAŞARIYA GÖTÜRÜR

863 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE İSTENİLEN  
DEĞERLERE  
TAM UYGUNLUKTUR

864 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTEYİ DÜŞÜN  
EĞER ŞÜPHELİYSENİZ  
TEKRAR KONTROL EDİNİZ

865 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
SÜREKLİ GELİŞMEK  
TÜM  
ÇALIŞANLARIMIZA  
AİTTİR

866 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
EĞER KALİTEYİ  
ÖNEMSEMEZSENİZ  
ONU HiÇ BİR ZAMAN  
ÜRETEMEZSİNİZ

867 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE  
KALİTELİ DÜŞÜNCE  
İLE BAŞLAR

869 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTEYİ DÜŞÜN  
MÜŞTERİDE GÜVENİ  
YARATAN KALİTEDİR

870 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTEYİ KAYBEDEN  
PIYASADAKİ YERİNDE  
KAYBEDER

871 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE SAYGIDIR  
SAYGINLIK KAZANDIRIR

872 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
PLANLA, UYGULA  
KONTROL ET  
ÖNLEM AL

873 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTELİ DÜŞÜN  
YAPTIĞIN İŞTEN  
GURUR DUY

874 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTELİ DÜŞÜN  
SORUMLULUK  
HEPİMİZİN

875 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
ÜRETİM DEĞİL  
KALİTELİ  
ÜRETİM

876 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
BAŞARININ ÖLÇÜSÜ  
KALİTEDİR

877 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
MÜŞTERİ  
ŞİKAYET ETMEZ  
MARKASINI  
DEĞİŞTİRİR

878 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
ÖNCE KALİTE  
SONRA YİNE KALİTE

879 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTELİ KONTROL  
HER İŞİN BAŞIDIR

880 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
Kalite Sana Bağlı  
Müşteri Kaliteye Bağlı  
İşimiz Müşteriye Bağlı

881 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALKINMANIN  
YOLU ÜRETİM  
ve KALİTEDİR

882 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTEYİ  
ÖNEMSEMEZSENİZ  
ONU HiÇ BİR ZAMAN  
ÜRETEMEZSİNİZ

883 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE KONTROL  
EDİLMEZ ÜRETİLİR

884 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
EKİP ÇALIŞANLARINA  
İNANIYORUZ  
KALİTELİ ÜRÜN ÜRETİYORUZ

885 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
BAŞARILI ŞİRKET  
ÇOK ÜRETEYEN DEĞİL  
KALİTELİ ÜRETEDİR

886 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE BİR  
AMAÇTIR  
SIFIR HATADA BİR MAL  
ÜRETMEKTİR

887 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
HEDEF  
SIFIR HATA

888 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE YOKSA  
MÜŞTERİDE YOK

889 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTESİZ ÜRETİM  
İSRAFTIR. KAYIPTIR

890 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTELİ İNSAN  
KALİTELİ İŞ

891 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTELİ DÜŞÜN  
UNUTMAKİ BİR SONRAKİ  
KONTROLÜ MÜŞTERİMİZ  
YAPACAKTIR

892 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
BİZ MÜŞTERİLERİMİZİ  
TATMIN ETMENİN  
ÖTESİNDE ONLARI  
HAYRAN BIRAKMAK İÇİN  
ÇALIŞIYORUZ

893 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
FİYAT UNUTULUR  
FAKAT KALİTE  
DAİMA AKILDA KALIR

894 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE  
İŞÇİLİĞİMİZİN  
SİMGESİDİR

895 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
KALİTE  
BİR YAŞAM  
TARZIDIR

896 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
BİZ YAPMAZSAK  
RAKİPLERİMİZ  
YAPACAK

897 ABC

**ÖNCE KALİTE**  
GÜVENMEK  
İYİ BİR ŞEYDİR, AMA  
KONTROL ETMEK  
EN İYİSİDİR

898 ABC

**KALİTE GÜVENCESİ**

**KALİTE** ← Çalışmanın sağlıklı ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesidir. Geleceğe yönelik bir yatırımdır. Müşteri arzularının yerine getirmesidir.

HER ZAMAN	ASLA
Kalite Şartnamelerini Okuyunuz.	Başkalarının değil, Kendi bilgileriniz Doğrultusunda davranınız.
Üzerinde çalışılan iş hakkında detaylı bilgi edininiz.	Herşeyi bildiğiniz düşüncesi ile hareket etmeyiniz. Bilgi edininiz!
İşe başlamadan önce Kalite için gerekli olan şartları gözden geçirin.	Hata ve aksaklıkları Hasır altı etmeyiniz.
Hatalı bir durum tesbit ettiğinizde yetkiliye haber veriniz.	Size ulaşan dükkümanlar üzerinde değişiklik yapmayınız.
Güvensizlik durumunda olayı araştırınız.	Malzemelerinizi doğru yerde kullanınız.

Kalite güvencesi önemlidir!  
İşinizi öngörülen koşullar altında gerçekleştiriniz.  
Müşterinin memnuniyetsizliğinden dolayı mali iade etmesine olanak veriniz.  
Öngörülen şekilde çalışarak geleceğin güvencesi altına alınmasına yardımcı olunuz.

868 CD

# Elektrikli Acil Çıkış Armatürleri



**Acil Çıkış Ledli Armatür**  
**Alt Ok**

**Ölçüler :** 35x15 cm

**Özellik :** Şarj edilebilir, Acil durumda 3 saat çalışabilir

**Montaj :** Asma Halkaları ile duvara ve tavana montaj  
Zincir yardımıyla tavana montaj yapılır.



**Acil Çıkış Ledli Armatür**  
**Alt Ok**

**Ölçüler :** 35x15 cm

**Özellik :** Şarj edilebilir, Acil durumda 3 saat çalışabilir

**Montaj :** Asma Halkaları ile duvara ve tavana montaj,  
Zincir yardımıyla tavana monte edilebilir.



**Acil Çıkış Ledli Armatür**  
**Sağ Alt Çapraz Ok**

**Ölçüler :** 35x15 cm

**Özellik :** Şarj edilebilir, Acil durumda 3 saat çalışabilir

**Montaj :** Asma Halkaları ile duvara ve tavana montaj  
Zincir yardımıyla tavana montaj yapılır.



**Acil Çıkış Ledli Armatür**  
**Sol Alt Çapraz Ok**

**Ölçüler :** 35x15 cm

**Özellik :** Şarj edilebilir, Acil durumda 3 saat çalışabilir

**Montaj :** Asma Halkaları ile duvara ve tavana montaj,  
Zincir yardımıyla tavana monte edilebilir.



**Acil Çıkış Ledli Armatür**  
**Sağ Ok**

**Ölçüler :** 35x15 cm

**Özellik :** Şarj edilebilir, Acil durumda 3 saat çalışabilir

**Montaj :** Asma Halkaları ile duvara ve tavana montaj  
Zincir yardımıyla tavana montaj yapılır.



**Acil Çıkış Ledli Armatür**  
**Sol Ok**







**Ölçüler :** 35x15 cm

**Özellik :** Şarj edilebilir, Acil durumda 3 saat çalışabilir

**Montaj :** Asma Halkaları ile duvara ve tavana montaj,  
Zincir yardımıyla tavana monte edilebilir.



Tabela	Ebat	Kodu
Yangın Çıkışı 	8X19,5 cm.	FL-1101
	12X29,5 cm.	FL-1102
	18X44,5 cm.	FL-1103
 Yangın Çıkışı	8X19,5 cm.	FL-1201
	12X29,5 cm.	FL-1202
	18X44,5 cm.	FL-1203
Yangın Çıkışı 	8X19,5 cm.	FL-1301
	12X29,5 cm.	FL-1302
	18X44,5 cm.	FL-1303
Yangın Çıkışı 	8X19,5 cm.	FL-1401
	12X29,5 cm.	FL-1402
	18X44,5 cm.	FL-1403
Yangın Çıkışı 	8X19,5 cm.	FL-1501
	12X29,5 cm.	FL-1502
	18X44,5 cm.	FL-1503
Yangın Çıkışı 	8X19,5 cm.	FL-1601
	12X29,5 cm.	FL-1602
	18X44,5 cm.	FL-1603
 Yangın Çıkışı	8X19,5 cm.	FL-1701
	12X29,5 cm.	FL-1702
	18X44,5 cm.	FL-1703
 Yangın Çıkışı	8X19,5 cm.	FL-1801
	12X29,5 cm.	FL-1802
	18X44,5 cm.	FL-1803

Tabela	Ebat	Kodu
Çıkış 	8X19,5 cm.	FL-2101
	12X29,5 cm.	FL-2102
	18X44,5 cm.	FL-2103
 Çıkış	8X19,5 cm.	FL-2201
	12X29,5 cm.	FL-2202
	18X44,5 cm.	FL-2203
Çıkış 	8X19,5 cm.	FL-2301
	12X29,5 cm.	FL-2302
	18X44,5 cm.	FL-2303
Çıkış 	8X19,5 cm.	FL-2401
	12X29,5 cm.	FL-2402
	18X44,5 cm.	FL-2403
Çıkış 	8X19,5 cm.	FL-2501
	12X29,5 cm.	FL-2502
	18X44,5 cm.	FL-2503
Çıkış 	8X19,5 cm.	FL-2601
	12X29,5 cm.	FL-2602
	18X44,5 cm.	FL-2603
 Çıkış	8X19,5 cm.	FL-2701
	12X29,5 cm.	FL-2702
	18X44,5 cm.	FL-2703
 Çıkış	8X19,5 cm.	FL-2801
	12X29,5 cm.	FL-2802
	18X44,5 cm.	FL-2803

→ Çıkış tabelaları tek giriş çıkışı olan mekanlarda kullanılır. Normal çıkışı dışında yangın çıkışı da bulunan mekanlarda ise bu tür çıkışlar yangın çıkışı tabelaları ile gösterilir.

→ Bu ve izleyen sayfadan mekanınıza uygun tabela seçimi için aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. Görünebilirlik uzaklıkları Temmuz 2002 Yangın Yönetmeliğine göre hesaplanmıştır.

→ Montaj şekli, ebat ve grafik tasarım ile ilgili özel talepleriniz için bizimle irtibata geçiniz.

**Karanlıkta Çaresiz Değilsiniz!**



Fotolümen Akrilikten (Pleksiglas) olarak üretilmiş aydınlıkta ortam ışığından depoladığı enerjiyi karanlıkta yine ışık olarak geri veren, dolayısıyla karanlıkta da görülebilen bir tabeladır.

## FOTOLÜMEN TABELALARIN GÖRÜŞ MESAFESİ

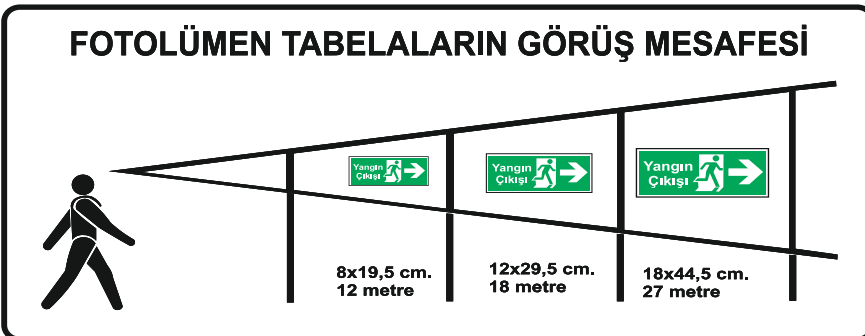




Tabela	Ebat	Kodu
	8X19,5 cm. FL-3101 12X29,5 cm. FL-3102 18X44,5 cm. FL-3105	
	8X19,5 cm. FL-3201 12X29,5 cm. FL-3202 18X44,5 cm. FL-3205	
	8X19,5 cm. FL-3301 12X29,5 cm. FL-3302 18X44,5 cm. FL-3305	
	8X19,5 cm. FL-3401 12X29,5 cm. FL-3402 18X44,5 cm. FL-3405	
	8X19,5 cm. FL-3501 12X29,5 cm. FL-3502 18X44,5 cm. FL-3505	
	8X19,5 cm. FL-3601 12X29,5 cm. FL-3602 18X44,5 cm. FL-3605	
	8X19,5 cm. FL-3701 12X29,5 cm. FL-3702 18X44,5 cm. FL-3705	
	8X19,5 cm. FL-3801 12X29,5 cm. FL-3802 18X44,5 cm. FL-3805	

Tabela	Ebat	Kodu
	8X19,5 cm. FL-4101 12X29,5 cm. FL-4102 18X44,5 cm. FL-4105	
	8X19,5 cm. FL-4201 12X29,5 cm. FL-4202 18X44,5 cm. FL-4205	
	8X19,5 cm. FL-4301 12X29,5 cm. FL-4302 18X44,5 cm. FL-4305	
	8X19,5 cm. FL-4401 12X29,5 cm. FL-4402 18X44,5 cm. FL-4405	
	8X19,5 cm. FL-4501 12X29,5 cm. FL-4502 18X44,5 cm. FL-4505	
	8X19,5 cm. FL-4601 12X29,5 cm. FL-4602 18X44,5 cm. FL-4605	
	8X19,5 cm. FL-4701 12X29,5 cm. FL-4702 18X44,5 cm. FL-4705	
	8X19,5 cm. FL-4801 12X29,5 cm. FL-4802 18X44,5 cm. FL-4805	

EKONOMİK

## Fotolümen baskılı alüminyum tabelalar

Fotolümen Akriik Güvenlik Tabelalarımızın bir kısmı artık 0,40 mm. Alüminyum üzerine baskı sistemi ile üretiyoruz. Bu sayede sizlere ekonomik, ince, paslanmaz ve elle kıvrılabilir bir ürün sunuyoruz. Siparişte Alüminyum olarak belirtiniz.

Tabela	Ebat	Kodu	Tabela	Ebat	Kodu
	12X29,5 cm. FL-5101 18X44,5 cm. FL-5105			12X29,5 cm. FL-5501 18X44,5 cm. FL-5505	
	12X29,5 cm. FL-5201 18X44,5 cm. FL-5205			12X29,5 cm. FL-5601 18X44,5 cm. FL-5605	
	12X29,5 cm. FL-5301 18X44,5 cm. FL-5305			12X29,5 cm. FL-5701 18X44,5 cm. FL-5705	
	12X29,5 cm. FL-5401 18X44,5 cm. FL-5405			12X29,5 cm. FL-5801 18X44,5 cm. FL-5805	










## YANGINLA MÜCADELE


## YANGINLA MÜCADELE

Tabela	Ebat	Kodu
 Yangın söndürücü	8X19,5 cm. FL-6101 12X29,5 cm. FL-6102 18X44,5 cm. FL-6105	
 Yangın alarmı	8X19,5 cm. FL- 6201 12X29,5 cm. FL- 6202 18X44,5 cm. FL- 6205	
 Yangın ihbar telefonu	8X19,5 cm. FL- 6301 12X29,5 cm. FL- 6302 18X44,5 cm. FL- 6305	
 Yangın hortumu	8X19,5 cm. FL- 6401 12X29,5 cm. FL- 6402 18X44,5 cm. FL- 6405	
 Yangın noktası	8X19,5 cm. FL- 6501 12X29,5 cm. FL- 6502 18X44,5 cm. FL- 6505	
 Yangın dolabı	8X19,5 cm. FL- 6601 12X29,5 cm. FL- 6602 18X44,5 cm. FL- 6605	

Tabela	Ebat	Ürün Kodu
 Yangın söndürücü	14,5X14,5 cm. FL-7104 19,5X19,5 cm. FL-7109	
 Yangın alarmı	14,5X14,5 cm. FL-7204 19,5X19,5 cm. FL-7209	
 Yangın ihbar telefonu	14,5X14,5 cm. FL-7304 19,5X19,5 cm. FL-7309	
 Yangın hortumu	14,5X14,5 cm. FL-7404 19,5X19,5 cm. FL-7409	
 Yangın noktası	14,5X14,5 cm. FL-7504 19,5X19,5 cm. FL-7509	

Tabela	Ebat	Ürün Kodu
	9,5 X 9,5 cm. FL-8103	
	9,5 X 9,5 cm. FL-8203	
	9,5 X 9,5 cm. FL-8303	
	9,5 X 9,5 cm. FL-8403	
	9,5 X 9,5 cm. FL-8503	
	9,5 X 9,5 cm. FL-8603	
	14,5 X 14,5 cm. FL-8703	
	14,5 X 14,5 cm. FL-8703	

	Ebat 25X35 cm.	Ürün Kodu FL-9101
	Ebat 22X32 cm.	Ürün Kodu FL-9102
	Ebat 15X25 cm.	Ürün Kodu FL-9103
	Ebat 14,5X32 cm.	Ürün Kodu FL-9104
	Ebat 15X25 cm.	Ürün Kodu FL-9105
	Ebat 29,5X12 cm.	Ürün Kodu FL-9106
	Ebat 29,5X12 cm.	Ürün Kodu FL-9107

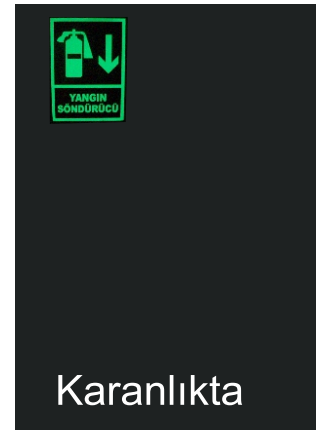

# Panaromik Tabelalar



Normal tabelaların görülemediği alanlarda kullanılır. Özellikle antre ve uzun koridor üstlerine monte edilir. Vermek istediğiniz mesaj ve bilgi farklı yönlerde dikkat çeker. Standart üretim 25x35x25 cm. Farklı ebat, sembol, ve mesajlar; isteğe bağlı fosforlu veya fotolümen olarak imal edilir.



P001



P002



P003



P004



P005



P006



P007



P008



P009



P010



P011



P012




P013



P014



P015



P016



P017



P018



P019



P020

ÇİFT TARAFLI JAKLI LEVHALAR - Jaklı kısa kenarından duvara monte iki yönden görüş sağlanır

KÜP BİÇİMLİ DÖRT YÖNLÜ LEVHALAR



P021



P022



P023



P024



P025



P026



P027



Bu ve diğer sayfadaki levhalar Forex imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (PVC, Galveniz, Sac, Alüminyum, kendinden yapışkanlı (sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir. "Sipariş halinde renk seçeneğinizi belirtiniz."  
(9x27cm - 10x30cm)

<b>GENEL MÜDÜR</b> F001	<b>GENEL MÜDÜR YARDIMCISI</b> F002	<b>MÜDÜR</b> F003	<b>MÜDÜR YARDIMCISI</b> F004	<b>SATIŞ MÜDÜRÜ</b> F005
<b>SATIŞ MÜDÜR YARDIMCISI</b> F006	<b>İMALAT MÜDÜRÜ</b> F007	<b>MUHASEBE MÜDÜRÜ</b> F008	<b>MUHASEBE</b> F009	<b>İŞLETME MÜDÜRÜ</b> F010
<b>OFİS</b> F011	<b>İDARİ OFİSLER</b> F012	<b>SEKRETER</b> F013	<b>GENEL SEKRETER</b> F014	<b>YÖNETİCİ SEKRETER</b> F015
<b>İDARİ BÜRO</b> F016	<b>İDARİ BÜROLAR</b> F017	<b>BİLGİSAYAR ODASI</b> F018	<b>BİLGİSAYAR</b> F019	<b>KALİTE KONTROL</b> F020
<b>SATINALMA</b> F021	<b>GENEL MUHASEBE</b> F022	<b>PERSONEL</b> F023	<b>PERSONEL AMİRİ</b> F024	<b>İDARİ MÜDÜR</b> F025
<b>LABORATUVAR</b> F026	<b>TEST LABORATUVARI</b> F027	<b>DENEY LABORATUVARI</b> F028	<b>KİMYA LABORATUVARI</b> F029	<b>İNSAN KAYNAKLARI</b> F030
<b>KONFERANS SALONU</b> F031	<b>SPOR SALONU</b> F032	<b>SEMİNER ODASI</b> F033	<b>SOSYAL TESİSLER</b> F034	<b>AR - GE</b> F035
<b>TOPLANTI SALONU</b> F036	<b>YEMEK SALONU</b> F037	<b>BEKLEME SALONU</b> F038	<b>BEKLEME ODASI</b> F039	<b>SİSTEM ODASI</b> F040
<b>AMBAR</b> F041	<b>DEPO</b> F042	<b>DİNLENME ODASI</b> F043	<b>TEMİZLİK ODASI</b> F044	<b>BOYA ODASI</b> F045
<b>AMBAR ŞEFİ</b> F046	<b>AMBAR SORUMLUSU</b> F047	<b>SEVKİYAT AMBARI</b> F048	<b>AMBAR SEVK</b> F049	<b>STOK AMBARI</b> F050
<b>SATIŞ AMBARI</b> F051	<b>MALZEME AMBARI</b> F052	<b>YARI MAMÜL STOK AMBARI</b> F053	<b>MAMÜL AMBARI</b> F054	<b>MAMÜL STOK DEPO</b> F055
<b>HURDA ALANI</b> F056	<b>SOĞUK HAVA DEPOSU</b> F057	<b>GARAJ</b> F058	<b>GÜVENLİK</b> F059	<b>GÜVENLİK GÖREVLİSİ</b> F060
<b>USTA BAŞI</b> F061	<b>DANIŞMA</b> F062	<b>MÜRACAAT</b> F063	<b>BEKÇİ</b> F064	<b>KAPI KONTROL</b> F065
<b>ZİYARETÇİ</b> F066	<b>MİSAFİR</b> F067	<b>GÖREVLİ</b> F068	<b>MESCİT</b> F069	<b>DOKTOR</b> F070
<b>GİRİŞ</b> F071	<b>PERSONEL GİRİŞİ</b> F072	<b>İŞLETME</b> F073	<b>KREŞ</b> F074	<b>EMZİRME ODASI</b> F075



Bu ve diğer sayfadaki levhalar Forex imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (PVC, Galveniz, Sac, Alüminyum, kendinden yapışkanlı (sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir. "Sipariş halinde renk seçeneğinizi belirtiniz."  
(9x27cm - 10x30cm)

BAKIM ONARIM ATÖLYESİ F076	BAKIM ATÖLYESİ F077	MAKİNA BAKIM ATÖLYESİ F078	TEKNİK ATÖLYE F079	ELEKTRİK ATÖLYESİ F080
PRESHANE F081	DÖKÜMHANE F082	KAYNAKHANE F083	KAYNAK ATÖLYESİ F084	KALIP ATÖLYESİ F085
KALIPHANE F086	MARANGOZHANE F087	KESİMHANE F088	DİKİMHANE F089	PAKETLEME F090
HİDROFOR ODASI F091	KOMPRESÖR ODASI F092	KALORİFER DAİRESİ F093	MAKİNA DAİRESİ F094	KAZAN DAİRESİ F095
JENERATÖR ODASI F096	KALİTE KONTROL ODASI F097	KURUTMA ODASI F098	ÇAMAŞIRHANE F099	BULAŞIKHANE F100
SOSYAL TESİSLER → F101	← SOSYAL TESİSLER F102	← YÜKLEME ALANI F103	YÜKLEME ALANI → F104	MUTFAK F105
← YAYA YOLU F106	YAYA YOLU → F107	KANTİN F108	MÜRACAAT F109	GRAFİKER F110
ARŞİV F111	UYGUN OLMAYAN ÜRÜN F112	NUMUNE ODASI F113	OPERATÖR F114	OTOMASYON F115
DİLEK ve ŞİKAYET KUTUSU F116	SON KONTROL ODASI F117	SOYUNMA ODALARI -WC F118	SOYUNMA ODALARI -WC F119	LAVABO F120
Soyunma Odası F121	Soyunma Odası F122	Duş F123	Duş F124	WC Bay F125
WC F126	WC Bay Bayan F127	WC Bay F128	WC Bayan F129	WC Bayan F130
Yatakhane F131	Çay Ocağı F132	Kafeterya F133	Yemekhane F134	Çöp Sepeti F135
Kreş F136	Emzirme Odası F137	Eğitim Salonu F138	Seminer Salonu F139	Toplantı Salonu F140
Asansör F141	Santral F142	Yürüyen Merdiven F143	Bekleme Salonu F144	Misafir Salonu F145
İlk Yardım Odası F146	REVİR F147	Sigara İçme Odası F148	SEDYE F149	İçilebilir Su F150
Sigara İçmediğiniz İçin Teşekkürler F151	Sigara İçilmez F152	No Smoking F153	Sigara İçmek yasaktır F154	İçilmez Su F155

# Tesis Giriş-Çıkış Emniyeti



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm Ebatlarında

Plastik Levha(Pvc) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme

(Dekota-Sac (Galveniz) - Alüminyum - Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.

 <p>PARK ETMEK YASAKTIR</p> <p>G001</p>	 <p>DURAKLAMA PARK ETME YASAKTIR</p> <p>G002</p>	 <p>PARK ETMEYİNİZ</p> <p>G003</p>	 <p>GARAJ KAPISI PARK ETMEYİNİZ</p> <p>G004</p>	 <p>FABRİKA ÇIKIŞI PARK ETMEYİNİZ</p> <p>G005</p>	 <p>İNŞAAT ALANI PARK ETMEYİNİZ</p> <p>G006</p>	 <p>RESMİ ARAÇLARA AİTTİR PARK ETMEYİNİZ</p> <p>G007</p>
 <p>SİTE SAKİNLERİNE AİTTİR YABANCI ARAÇLAR PARK YAPILMAZ</p> <p>G008</p>	 <p>SİTE SAKİNLERİNE AİTTİR PARK ETMEYİNİZ</p> <p>G009</p>	 <p>İSTİFLERİN ETRAFINA ARAÇ PARK ETME</p> <p>G010</p>	 <p>TAŞIT GİREMEZ</p> <p>G011</p>	 <p>DUR KAPI KONTROL</p> <p>G012</p>	 <p>DUR GÜVENLİK</p> <p>G013</p>	 <p>Tek Yön</p> <p>G014</p>
						 <p>Tek Yön</p> <p>G015</p>
						 <p>Yavaş</p> <p>G016</p>
 <p>OTOPARK</p> <p>G017</p>	 <p>MİSAFİR ARAÇLARI PARK YERİ</p> <p>G018</p>	 <p>MİSAFİR ARAÇLARI PARK YERİ</p> <p>G019</p>	 <p>MİSAFİR ARAÇLARI PARK YERİ</p> <p>G020</p>	 <p>ŞİRKET ARAÇLARI PARK YERİ</p> <p>G021</p>	 <p>PERSONEL ARAÇLARI PARK YERİ</p> <p>G022</p>	 <p>ENGELLİ PARK YERİ</p> <p>G023</p>
 <p>3m,50</p> <p>AZAMI YÜKSEKLİK</p> <p>G024</p>	 <p>2m,30</p> <p>AZAMI GENİŞLİK</p> <p>G025</p>	 <p>10</p> <p>AZAMI HIZ</p> <p>G026</p>	 <p>20</p> <p>AZAMI HIZ</p> <p>G027</p>	 <p>30</p> <p>AZAMI HIZ</p> <p>G028</p>	 <p>KLAKSON ÇALINMAZ</p> <p>G029</p>	 <p>6t</p> <p>SINIRLI TONAJ</p> <p>G030</p>
 <p>DİKKAT İNŞAAT ALANI</p> <p>G031</p>	 <p>DİKKAT ŞANTİYE GİRİŞİ</p> <p>G032</p>	 <p>DİKKAT ŞANTİYE ÇIKIŞI</p> <p>G033</p>	 <p>DİKKAT FABRİKA ARAÇ ÇIKABİLİR</p> <p>G034</p>	 <p>DİKKAT YAVAŞ</p> <p>G035</p>	 <p>DİKKAT ARAÇ ŞOFÖRLERİ DÖNÜŞLERDE İKAZ VER YAVAŞ ve KONTROLLÜ GEÇ</p> <p>G036</p>	 <p>DİKKAT ARAÇ ŞOFÖRLERİ FABRİKA İÇERİSİNDE GÜVENLİK KURALLARINA UYUNUZ</p> <p>G037</p>
 <p>DİKKAT İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA SAHASI</p> <p>G038</p>	 <p>DİKKAT HAREKETLİ OTOMATİK KAPI</p> <p>G039</p>	 <p>DUR GÜVENLİK KONTROL</p> <p>G040</p>	 <p>YAYA GİREMEZ</p> <p>G041</p>	 <p>YAYALAR İÇİN SOLA MECBURİ YÖN</p> <p>G042</p>	 <p>EMNİYET KEMERİNİ TAK</p> <p>G043</p>	 <p>DİKKAT YAYA YOLU KORNLA ÇALIN AZAMI HIZ</p> <p>G044</p>
 <p>ÖNCE GÜVENLİK MALZEME İKMALİ DIŞINDA ARAÇ GİRİŞİ YASAKTIR</p> <p>G045</p>	 <p>ÖNCE GÜVENLİK ARAÇ ŞOFÖRLERİ YÜKLEME BOŞALTIMA SIRASINDA ARAÇI TERK ETMEYİN</p> <p>G046</p>	 <p>ÖNCE GÜVENLİK ARAÇ ŞOFÖRLERİ YÜKLEME BOŞALTIMA SIRASINDA MÜDAHALE ETMEYİN</p> <p>G047</p>	 <p>ÖNCE GÜVENLİK KANTARA YAVAŞ GİRİN ve ÇIKIN SERT FREN YAPMAYIN</p> <p>G048</p>	 <p>Aracınızın ve içindeki eşyanın güvenliğinden işletmemizin sorumlu olmadığını hatırlatır aracınızda değerli eşyanızı bırakmamanızı rica ederiz Lütfen aracınızı kilitlemeyi unutmayın</p> <p>G049</p>		



SET 001



SET 002



SET 003



SET 004



SET 005



SET 006



SET 007



SET 008



SET 009



SET 010



SET 011



SET 012

İnşaatlar için hazırlanan 14 adet ayrı levha inşaatlar için hazırlanan 14 adet ayrı levha tek panoda toplanmıştır. Galveniz sac ayaklı tabela olarak imal edilmiştir. Ebatları 120x110 cm.



SET 013

## Ayaklı İnşaat Seti

İnşaat genel uyarı panoları 120x80 cm. Ebatlarında Sac (Galveniz) olarak imal edilmiştir. İsteğe bağlı Sac (Galveniz), Forex, Alüminyum, PVC yapılabilir.

İnşaat Güvenlik Talimatı Levhası 35x50 - 50x70 cm. Ebatlarında imal edilmiştir. İsteğe bağlı Sac (Galveniz), Forex, Alüminyum, PVC yapılabilir.



SET 014



SET 015



İNŞAATA GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ GİRMESİ YASAK VE TEHLİKELİDİR
































































- 1- İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI VE İKAZLARINA RIYET ET.
- 2- DISİPLİNLİ OL. ZAMANINDA İŞBASI YAP.
- 3- İZİNSİZ İŞYERİNDEN AYRILMA.
- 4- VAZİFE VE YETKİN DIŞINDA İŞ YAPMA.
- 5- ARIZAYI VE AKSİMLERİ YETKİLİYE BİLDİR.
- 6- BARET GİYMEK MECCURDUR.
- 7- GEREKLİ İSE EMNİYET KEMERİ TAK.
- 8- ASANSÖRE BİNMEK VE ALTINDA DURMAK YASAKTIR.
- 9- GÖREVLİLERDEN BAŞKASI İSKELEYE ÇIKMAZ.
- 10- FLEX VE KAYNAK YAPARKEN GÖZLÜK TAK.
- 11- ELEKTRİK PANOLARINA DOKUNMA.
- 12- ELEKTRİK ARIZALARINI ELEKTRİKÇİYE BIRAK.
- 13- BALKON, MERDİVEN, ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA.
- 14- HER ZAMAN DİKKATLİ OL.

UNUTMA ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ.

# Tehlikeli Madde Taşıma Etiketleri



10x10 cm - 20x20 cm - 40x40 cm ebatlarında yapışkan (sticker) olarak imal edilmiştir.  
Sipariş halinde farklı malzeme ile (Sac, Alüminyum, Dekota) yapılabilir.

 1-1 K001	 1-2 K002	 1.6 N K003	 1.4 Patlayıcı F K004	 1.4 Explosives F K005	 1.5 D K006	 1.3 K007	
 1.4 Patlayıcı B K008	 1.4 Explosives B K009	 1.4 Patlayıcı C K010	 1.4 Explosives C K011	 1.4 Patlayıcı D K012	 1.4 Explosives D K013	 1.4 Patlayıcı E K014	
 1.4 Explosives E K015	 1.4 Patlayıcı G K016	 1.4 Explosives G K017	 1.4 Patlayıcı S K018	 1.4 Explosives S K019	 Yanıcı olmayan gaz 2 K020	 Non-flammable gaz 2 K021	
 Yanıcı gaz 2 K022	 Flammable gas 2 K023	 Toksit gaz 2 K024	 Toxic gas 2 K025	 Yanıcı sıvı 3 K026	 Flammable liquid 3 K027	 Yanıcı katı 4 K028	
 Flammable solid 4 K029	 Kendiliğinden tutuşabilir 4 K030	 Spontaneously combustible 4 K031	 İslandığında tehlikeli 4 K032	 Dangerous when wet 4 K033	 Oksitleyici 5-1 K034	 Oxidizer 5-1 K035	
 Organik peroksit 5-2 K036	 Organic peroxide 5-2 K037	 Toksit 6 K038	 Toxic 6 K039	 Bulaşıcı Madde Hasar veya Sızıntı Durumunda Hemen Yetkili Sağlık Kuruluşuna Bildir 6 K040	 Infectious substance In case of damage or leakage immediately notify Public Health authority 6 K041	 Sağlığa zararlı 6 K042	
 HARMFUL Stow away from foodstuffs K043	 Oxidizer 7 K044	 RADYOAKTİF I CONTENTS ACTIVITY..... 7 K045	 RADIOACTIVE I CONTENTS ACTIVITY..... 7 K046	 RADYOAKTİF II CONTENTS ACTIVITY..... 7 K047	 RADIOACTIVE II CONTENTS ACTIVITY..... 7 K048	 RADYOAKTİF III CONTENTS ACTIVITY..... 7 K049	
 RADIOACTIVE III CONTENTS ACTIVITY..... 7 K050	 Tahrıs edici KOROZİF 8 K051	 CORROSIVE 8 K052	 9 K053	 Yanıcı gaz K054	 Flammable gas K055	 Yanıcı sıvı K056	
 Flammable liquid K057	 Yanıcı katı K058	 Flammable solid K059	 Kendiliğinden tutuşabilir K060	 Spontaneously combustible K061	 Oksitleyici K062	 Oxidizer K063	
 Toksit K064	 Toxic K065	 Tahrıs edici KOROZİF K066	 CORROSIVE K067	 33 1830			<b>UN ETİKETLERİ</b> 30X40 cm. Kendinden yapışkan (Sticker) veya alüminyum olarak imal edilir Tehlike riskini siz belirleyin biz yapalım.

# Tehlikeli Madde Ambalaj Saklama Kapları



12,5x17,5 cm - 25x35 cm - 35x50 cm ebatlarında yapışkan (sticker) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Sac, Alüminyum, Forex, Dekota) yapılabilir.

<b>Patlayıcı</b>	<b>Yanıcı</b>	<b>Kolay Tutuşan</b>	<b>Yakıcı Tahriş Edici</b>	<b>Zehirli</b>	<b>Çok Zehirli</b>	<b>Radyasyon</b>
K068	K069	K070	K071	K072	K073	K074
<b>Sağlığa zararlı</b>	<b>Sağlığa zararlı</b>	<b>Biyolojik tehlike</b>	<b>Çevreye zararlı</b>	<b>Kirlilik derecesi</b>	<b>Kirlilik derecesi</b>	<b>Kirlilik derecesi</b>
K075	K076	K077	K078	K079	K080	K081

20x20 cm - 30x30 cm - 40x40 cm ebatlarında yapışkan (sticker) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde farklı malzeme (Sac, Alüminyum, Forex) ve farklı ebatlarda yapılabilir.

<b>HİDROJEN PEROKSİT (%50 sulu çözelti)</b>	<b>N-BÜTANOL</b>	<b>KLOR</b>	<b>METEANOL (METİL ALKOL)</b>	<b>SXYL-SOL</b>
R: 34 Yanıklara neden olur. S: 28 Deri ile temasında bol su ile iyice yıkayınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.	Sınıflama: Kontrolde Tabii Zararlı Kimyasal Madde R: 10 Alevlenebilir. R: 20 Solunması halinde sağlığa zararlı. S: 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.	R: 23 Solunması halinde zehirlidir. R: 30/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve deriyi tahriş eder. S: 7/9 Kabı, iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan yerde saklayınız. S: 44 Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurunuz. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.	R: 11 Kolay alevlenebilir. R: 23/25 Solunduğunda ve yutulduğunda zehirlidir. S: 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S: 7 Sıkı kapatılmış kapta saklayınız. S: 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. S: 24 Sigara içmeyiniz. S: 29 Deriyle temasından sakınınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.	R: 43 Deri ile temasta alerji yapabilir. R: 20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R: 22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. S: 26 Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. S: 37 Uygun koruyucu eldiven takınız. S: 45 Kazaya halinde veya kendinizi iyi hissetmediğinizde hemen doktor çağırınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.
K082	K083	K084	K085	K086
<b>ELEKTRO-SOL (Uçucu Solvent)</b>	<b>PERKLOR ETİLEN</b>	<b>PCB Poliklorbifenil (Askarel) (Klofen)</b>	<b>ETİL ASETAT</b>	<b>SODYUMKLORİD (Kati)</b>
R: 20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R: 22 Yutulduğunda zararlıdır. S: 26 Gözle temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. S: 27 Madde buluşması tüm giysileri derhal değiştirin. S: 28 Deri ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. S: 41 Patlama ve yangında yayılan gazları solamayınız. S: 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.	Sınıflama: Kontrolde Tabii Zararlı Kimyasal Madde R: 49 Tedbiri mümkün olmayan etki oluşturma. S: 23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solamayınız. S: 36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi giyiniz ve koruyucu eldiven kullanınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.	S: 33 Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınuz. S: 35 Atıklar ve kablar güvenli şekilde saklanmalıdır.	Sınıflama: Kontrolde Tabii Zararlı Kimyasal Madde R: 11 Kolay alevlenebilir. R: 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. S: 23 Sigara içmeyiniz. S: 23 Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solamayınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz. S: 33 Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınuz.	R: 11 Kolay alevlenebilir. R: 23/25 Solunduğunda ve yutulduğunda zehirlidir. S: 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S: 7 Sıkı kapatılmış kapta saklayınız. S: 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. S: 24 Sigara içmeyiniz. S: 24 Deriyle temasından sakınınız. S: 29 Kanalizasyona dökmeyiniz.
K087	K088	K089	K090	K091
<b>KİRLİ BEZLER</b>	<b>TONER YAZICI ŞERİTLERİ</b>	<b>ELEKTROD</b>	<b>KESME ve TAŞLAMA TAŞLARI</b>	<b>ELEKTRİK MALZEMELERİ TORNA TALAŞI</b>
K092	K093	K094	K095	K096
<b>ATIK MAKİNA YAĞI</b>	<b>YAĞLI ÜSTÜBÜ, ELDİVEN vb. MALZEMELER</b>	<b>KARTUŞ TONER BOYALI TENEKELER</b>	<b>AKÜ - PİL</b>	<b>SOLVENT - YAĞLAR</b>
K097	K098	K099	K100	K101

# İkaz ve Uyarı etiketleri (sticker) Yapışkanlı



12,5x17,5 cm - 20x27,5 cm - 25x35 cm  
 ebatlarında mıknatıslı PVC, kendinden yapışkanlı  
 (sticker) malzemeden imal edilmiştir.

Sipariş halinde farklı  
 malzeme(Sac, Alüminyum, Forex, Dekota)  
 yapılabilir.




SİGARA İÇMEK YASAKTIR	GİRMEK YASAKTIR	YÜKSEK VOLTAJ	500 VOLT TEHLİKE	380 VOLT TEHLİKE	220 VOLT TEHLİKE	15 KV TEHLİKE	154 KV TEHLİKE	66 KV TEHLİKE	34,5 KV TEHLİKE	10,5 KV TEHLİKE
E001	E002	E003	E004	E005	E006	E007	E008	E009	E010	E011
TEHLİKE YÜKSEK GERİLİM YAKLAŞMA	ÖLÜM TEHLİKESİ	DEVREYİ AÇMAYIN	ANA ŞALTER	ATEŞLE YAKLAŞMA	ELDİVEN GİYME	EZİLME TEHLİKESİ	FOTOGRAF ÇEKMEK YASAKTIR	GİRİLMEZ	KAMERA VE FOTOGRAF MAKİNASI İLE GİRMEK YASAKTIR	KİLİTLİ TUTMA
E012	E013	E014	E015	E016	E017	E018	E019	E020	E021	E022
DOKUNMAK YASAKTIR	YÜKSEK FREKANS KALP CİHAZI OLARAK KULLANILMASI YASAKTIR	KEŞİLME TEHLİKESİ	FORKLİFTE KİMSEYİ BİNDİRME	KALDIRILAN YÜK ALTINA GİRME	DOKUNMA ELEKTRİK ÇARPAR	İÇİLMEZ SU	YÜK ASANSÖRÜDÜR İNSAN BİNEMEZ	DÖNEN MERDANELERE ELİNİ SOKMA	KAYISLAR VE DİŞLİLERİ ÇALIŞTIRMAK YASAKTIR	DÖNEN CİSİMLERE ELİNİ SOKMA
E023	E024	E025	E026	E027	E028	E029	E030	E031	E032	E033
EZİLME RİSKİ	KEŞİLME TEHLİKESİ	ÇALIŞIRKEN BÖL ELBİSE GİYME	EL SIKIŞMA TEHLİKESİ	ELİNİ KEŞİLMELERE KARŞI KORUMA ÖLÇÜLERİNİ ALMADAN ÇALIŞMA	SIKIŞMA TEHLİKESİ	SIKIŞMA TEHLİKESİ	SIKIŞMA TEHLİKESİ	KORUMA ÖLÇÜLERİNİ ALMADAN ÇALIŞMA	ÇALIŞAN MAKİNAYA ELİNİ SOKMA	PRESTE ÇALIŞIRKEN ELİNİ SOKMA
E034	E035	E036	E037	E038	E039	E040	E041	E042	E043	E044
YANGIN TEHLİKESİ	OKSİDE OLABİLECEK MADDE	SOĞUK DÜŞÜK İSİ	AÇIKTA BENZİN-MAZOT BIRAKMA	YÜKSEK İSİ	SICAK SIVILAR	SICAK METAL	ÖLÜM TEHLİKESİ	ZEHİRLİ GAZ	DOĞALGAZ	ASİT TEHLİKESİ
E045	E046	E047	E048	E049	E050	E051	E052	E053	E054	E055
LAZER IŞINLARI 4.DERECE	YÜKSEK RADYASYON ALANI	RADYOAKTİF MADDE	GAZ TÜPLERİ	TEHLİKE YÜKSEK VOLTAJ	ELEKTRİK TEHLİKESİ DOKUNMA	YÜKSEK GERİLİM	ÖLÜM TEHLİKESİ	300 V ÖLÜM TEHLİKESİ	500 V ÖLÜM TEHLİKESİ	YÜKSEK VOLTAJ
E056	E057	E058	E059	E060	E061	E062	E063	E064	E065	E066
BARETİNİ GİY	BARET-GÖZLÜK TAK	TOZ MASKENİ KULLAN	YARIM YÜZ MASKENİ KULLAN	YÜZ SİPERİNİ KULLAN	KORUYUCU GÖZLÜK KULLAN	İŞ GÖZLÜĞÜ KULLAN	İŞ ELDİVENİ GİY	KULAK KORUYUCU TAK	KULAK TIKACINI KULLAN	KİLİTLİ TUTUNUZ
E067	E068	E069	E070	E071	E072	E073	E074	E075	E076	E077
MAKİNAYI KORUYUCUSUZ ÇALIŞTIRMA	YÜK ASANSÖRÜ	PERSONEL ASANSÖRÜ	İLK YARDIM DOLABI	TEHLİKE ANINDA BASINIZ	SİGARA İÇME ODASI	AÇIL DURUM TELEFONU	YANGIN SÖNDÜRÜCÜ	ALARM BUTONU	YANGIN HORTUMU DOLABI	ELEKTRİK YANGINLARINDA SU KULLANMA
E078	E079	E080	E081	E082	E083	E084	E085	E086	E087	E088

# İkaz ve Uyarı etiketleri (sticker) Yapışkanlı




12,5x17,5 cm - 25x35 cm - 35x50 cm ebatlarında yapışkan (sticker) olarak imal edilmiştir.  
Sipariş halinde farklı malzeme(Sac, Alüminyum, Forex, Dekota) yapılabilir.

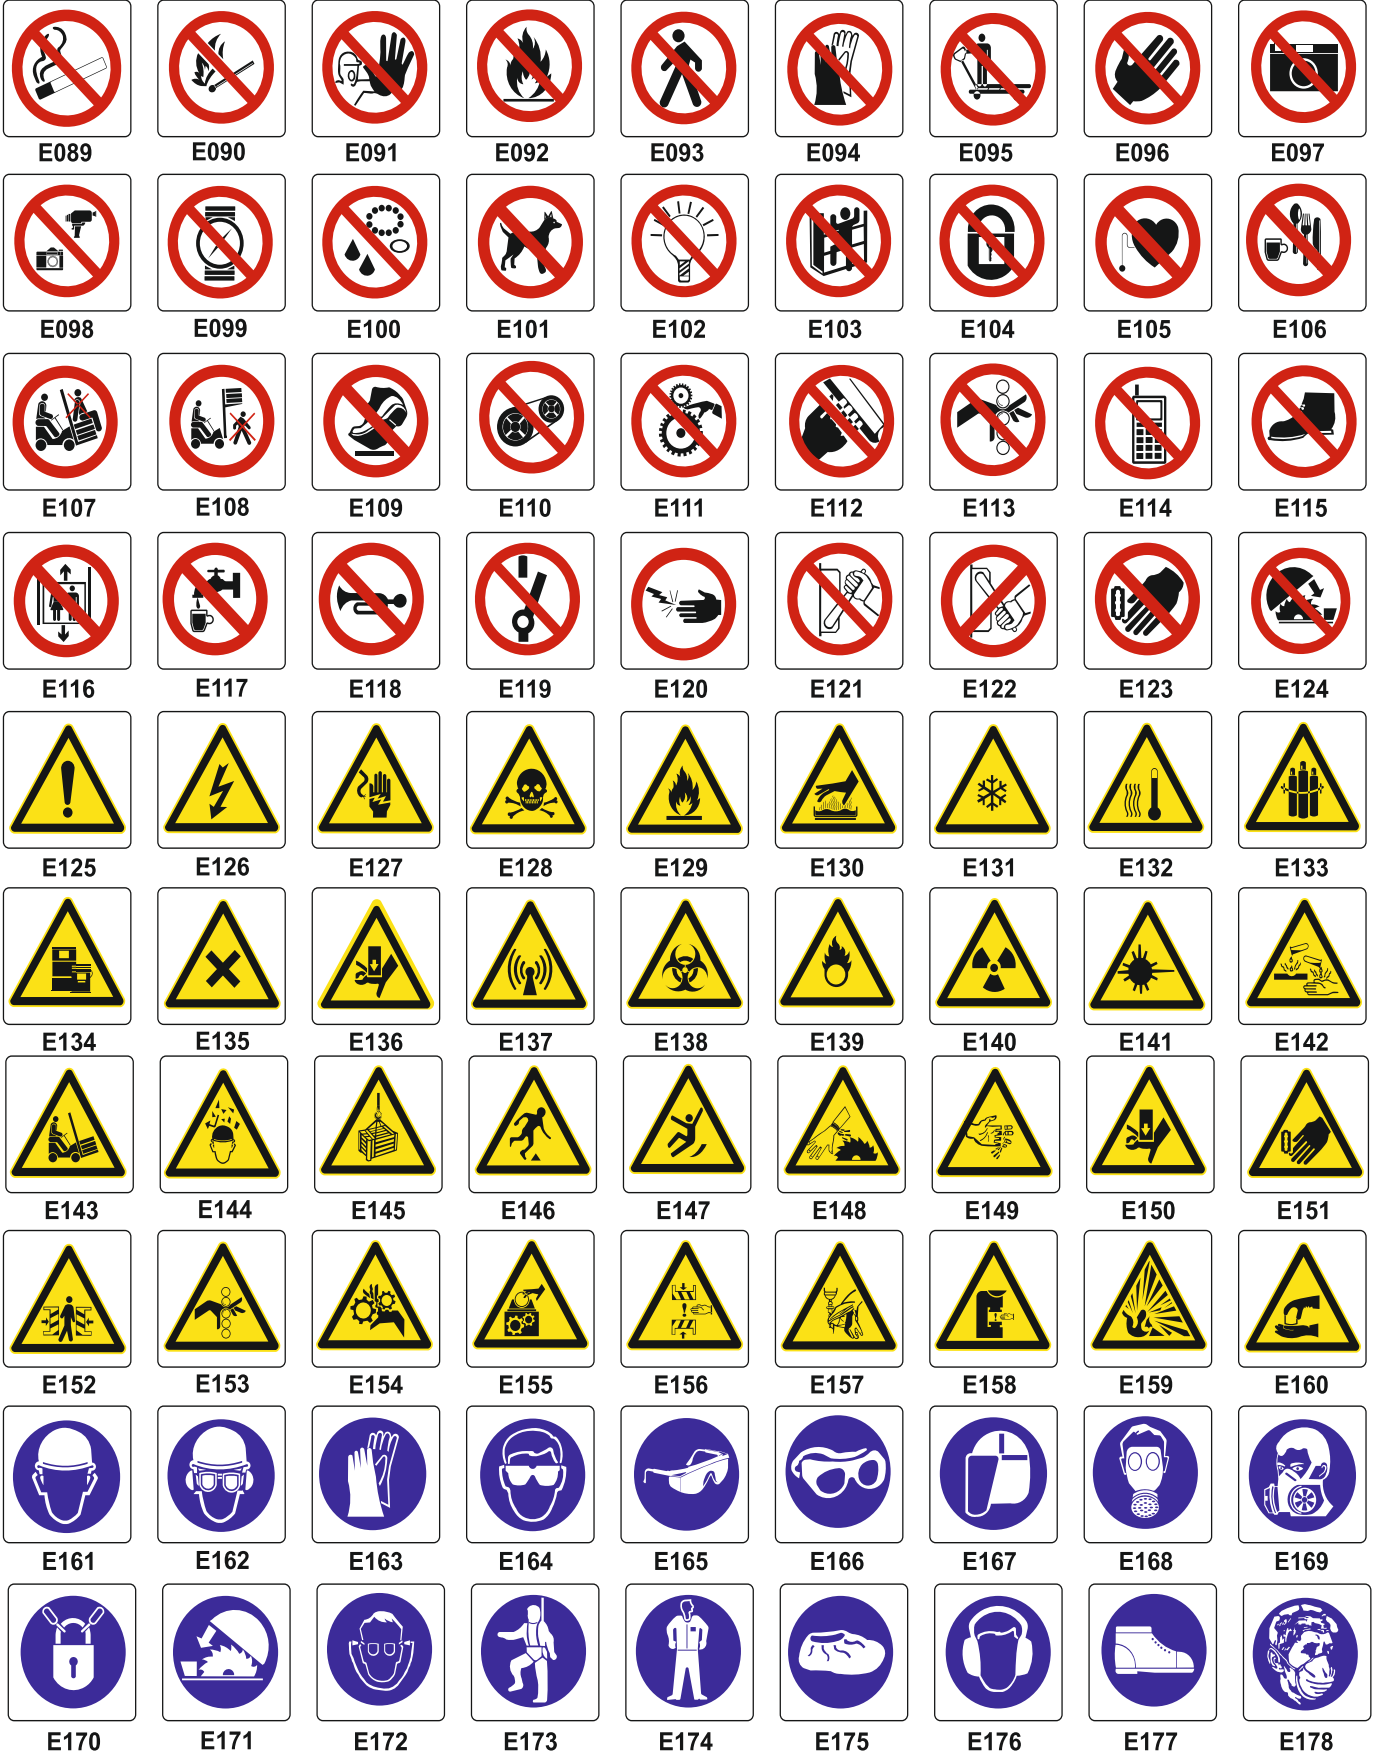

# Yasaklama, İkaz ve Uyarı Asılabilir Etiketler



7,5x15 cm - 10x20 cm - 12,5x25 cm ebatlarında mıknatıslı  
PVC, malzemeden imal edilmiştir.  
Sipariş halinde farklı malzeme ile (PVC, Alüminyum) yapılabilir.

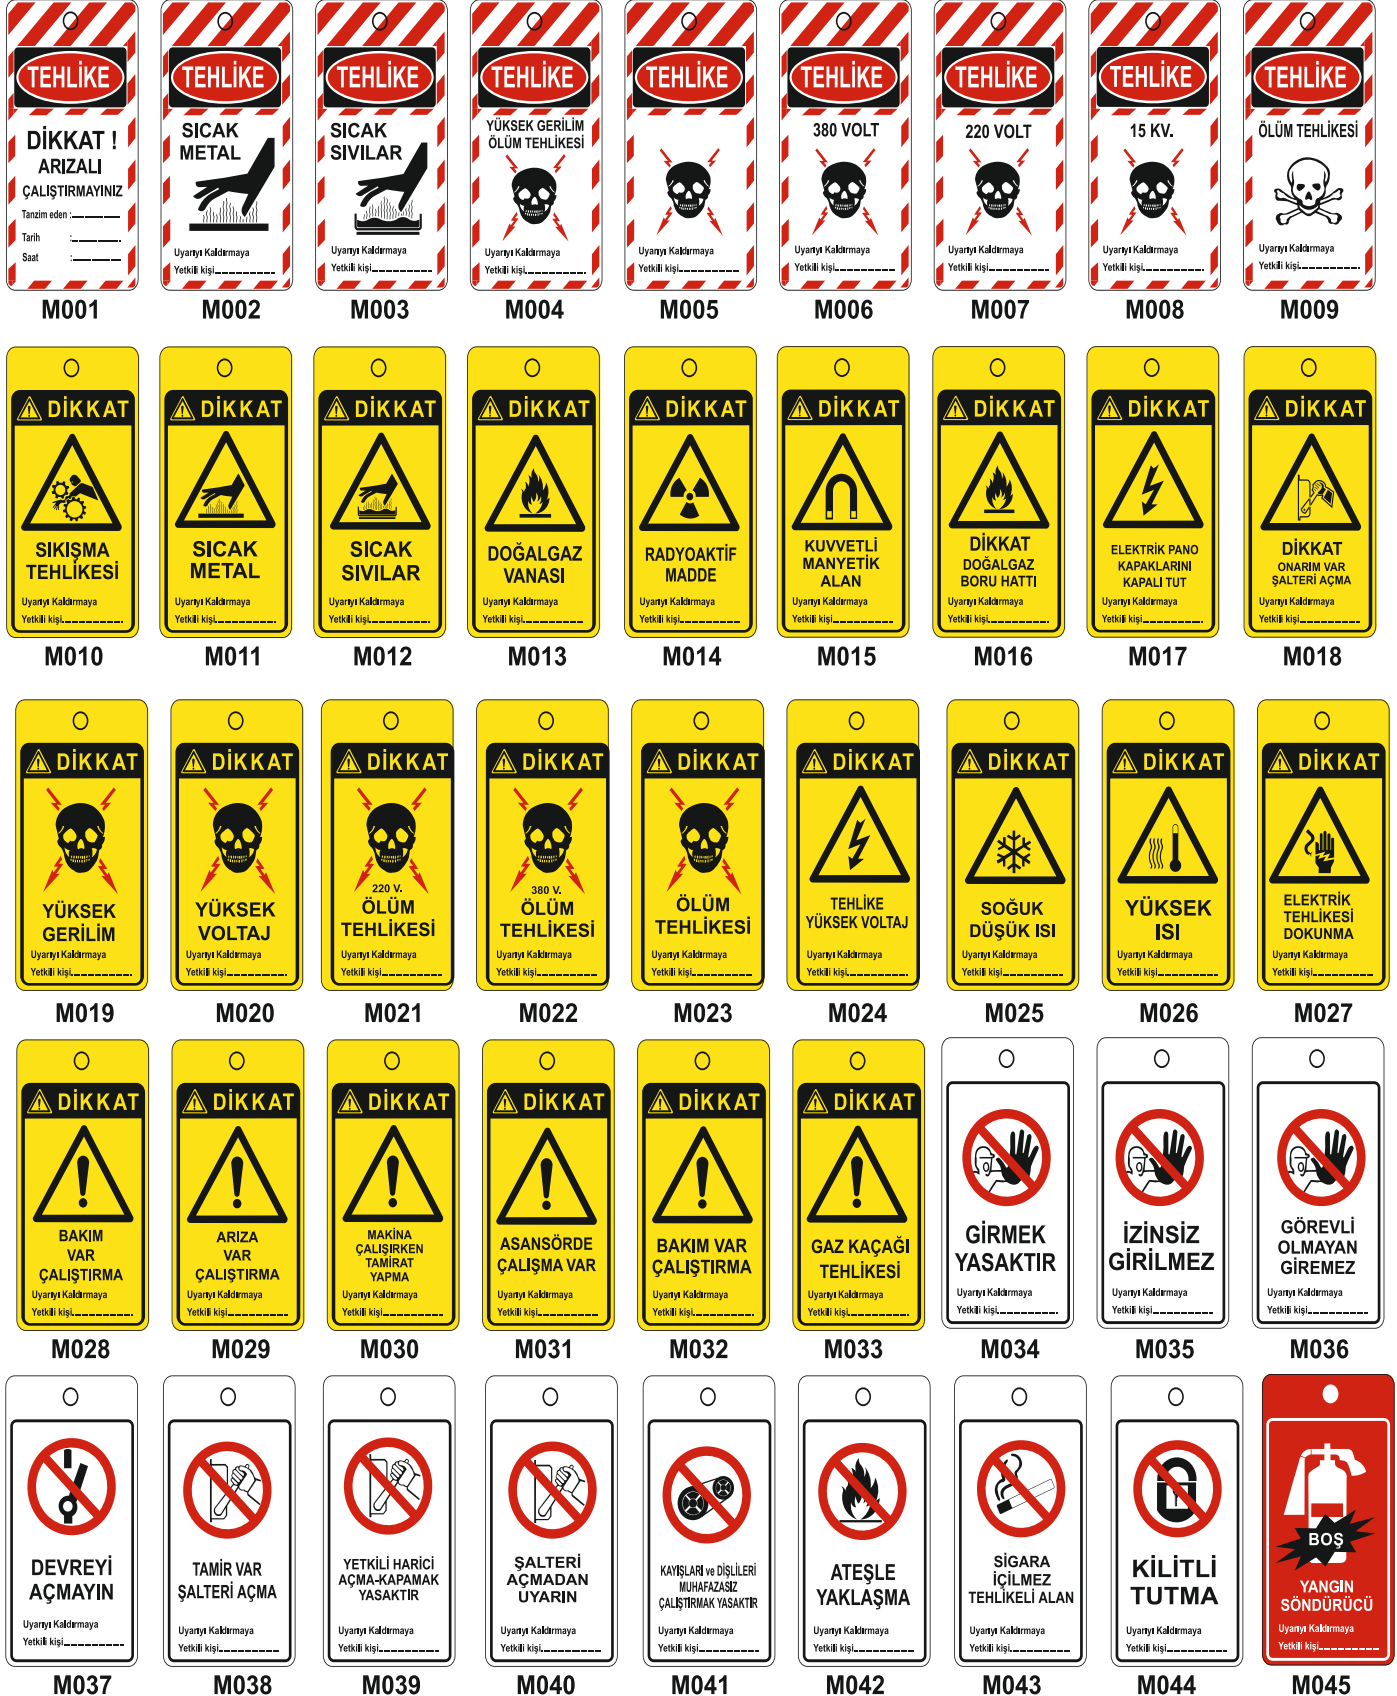



Çift taraflı ve taşınabilir özellikteki sert PVC levhalar kullanım kolaylığı sağlar.



S001



S002



S003



S004



S005



S006



S007



S008




S009




S010



S011



S012



S013



S014



S015



S016



S017




S018

# Akışkan Boru Etiketleri






Borulardaki Karışıklıkları ve Yanlış Anlamayı Önler.

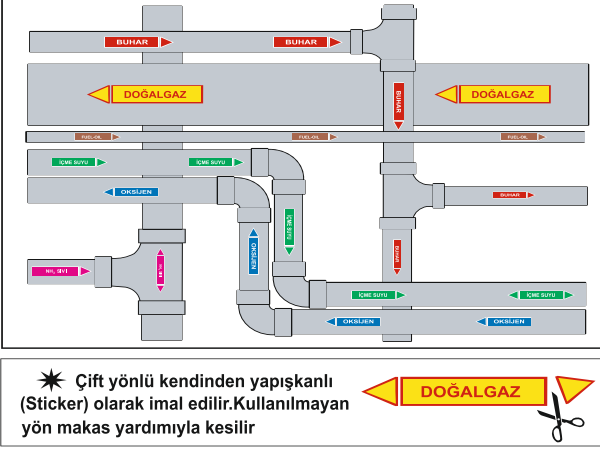

## Dikkat ve Tehlike Bayrakları

İnşaat işlerinde yol ve sulama çalışmalarında patlatma ve infilak tehlikelerinde kullanılır. Alpaka kumaştan imal edilmiş olup 40x45 cm ölçülerindedir, sopa uzunluğu 70 cm'dir.

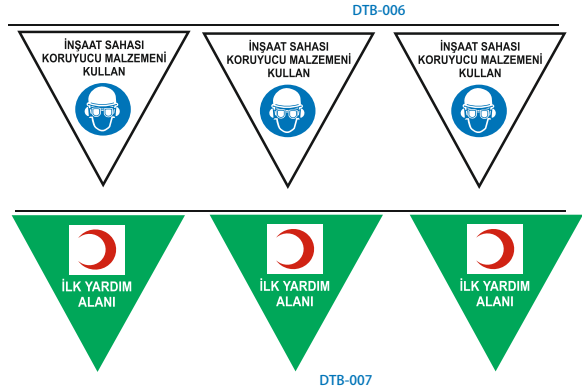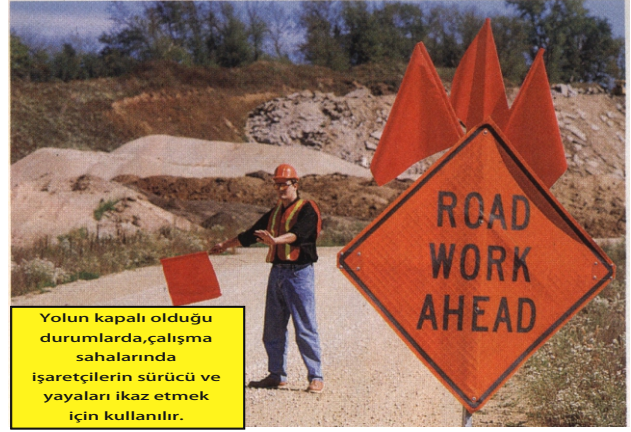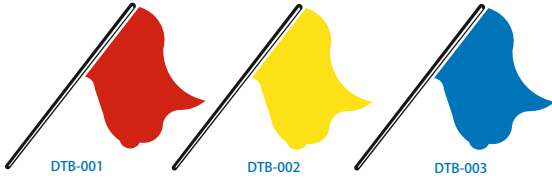

# Çeşitli Etiketler



YENİ



**Farklı renk, ebat, adet ve kombinasyonlar için bilgi alınız.**

## Sticker ve PVC Etiketler

TEKFEH İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş.	
Kontrol Tarihi / Check Date :	
İş No. / Job No :	
Ekipman No. / Equipment No :	
Geçerlilik Tarihi / Next Test :	

<b>KONTROL ETİKETİ</b>	
Kontrol Tarihi :	İş No :
Gelecek Kontrol :	Ekipman No :



<b>Kontrol</b>
Tarih:.....
Yetkili:.....
<b>Gelecek Kontrol</b>
Bu alana Kontrol Etiketini yapıştırınız
<b>Firma:.....</b>

Kontrol Tarihi / Check Date :	
İş No. / Job No :	
Ekipman No. / Equipment No :	
Geçerlilik Tarihi / Next Test :	

Kontrol Tarihi / Check Date :	
İş No. / Job No :	
Ekipman No. / Equipment No :	
Geçerlilik Tarihi / Next Test :	

<b>Envanter No:</b>
<b>Demirbaş No:</b>
4837



## Alüminyum Oyma Metal Etiketler



## Madeni Etiketler

## Damla Etiketler



Modüler Yönlendirme levhaları, günümüzün modern bürolarında olması gerekli önemli yönlendirme levhalarıdır. Aşağıda örneklerini sunduğumuz levhalar sizleri yönlendirme açısından örnek olarak verilmiştir. Siz ihtiyaçlarınızı belirleyin, büronuza uygun modüler yönlendirmeyi biz yapalım.



Y001



Y005

2	İnşaat Emlak
	İdari İşler ve Satın Alma
1	Muhasebe
	İnsan Kaynakları
	Güvenlik - Danışma

Y009

207
Muhasebe
Cüneyt KARADENİZ

Y013

1301
PROJE KOORDİNATÖRÜ

Y015

PRATİSYEN HEKİM
Dr.Sevda GÜVEN

Y002

Toplantı Salonu
-----------------

Y006

Sekreter
----------


Y010

Mescid
--------

Y014

Op.Dr.Özlem ULUDAĞ
--------------------

Y016

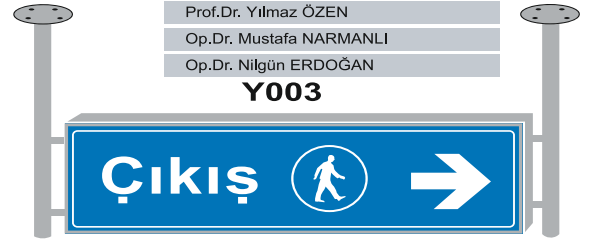

Y003



Y007



Y011



Y017

LABORATUVAR
-------------

Y008

İş Güvenliği Uzmanı
Emir ALKAN

Y012

WC Bay
--------

Y018

1.KAT	2.KAT
Danışma ←	Pazarlama ←
Sekreter ←	Satınalma ←
Showroom →	Muhasebe →
Bilgi işlem →	Genel Müdür →

Y019

İdari bina ←
Dökümhane ↑
Preshane ↗
Stok alanı →
Ambar →

Y020

KARDİYOLOJİ
Doç.Dr. Arzu HAZAR
Dr. Bekir AYAN
Dr. İrfan KAHVECİ

Y021

227
Satınalma
Ayşen BULUT
Veli SEZGİN

Y024

3	Genel Müdür Muhasebe
2	Ar-Ge İthalat-İhracat Satınalma
1	Üretim planlama Showroom
Z	Satış pazarlama Teknik Ofis Bekleme Salonu

Y022

1.Kat
← Satış pazarlama
← Muhasebe
← Ar-Ge
→ Genel müdür


Y023

205
MUHASEBE OFİSİ
İlhami YAVUZ Yusuf ÜNAL İlhan IŞIKLANMAK


Y025



**Farklı renk,ebat, adet ve kombinasyonlar için bilgi alınız.**



T001



T002



T003



T004



T005



T006



T007




T008




T009



T010




T011




T012



T013




T014




T015



T016



T017



T018



T019



AĞIRDIR

KALDIRMAYINIZ



DİKKAT !

ÇOK AĞIR




SICAKTAN KORUYUNUZ


T022



T023




T024




T025



T026



T027




T028




T029




T030



T031



T032



T033



T034



T035




DO NOT

THROW!


T036



T037




T038




T039



T040



T041



T042



T043




T044




T045



T046



T047



T048



DİKKATLİ TAŞIYINIZ

T049



KIRILABİLİR

T050



KIRILABİLİR

T051



KIRILABİLİR İSTİFLEMİYİN

T052




KIRILABİLİR DİKKATLİ TAŞIYIN

T053



KIRILABİLİR İSLATMAYIN


T054



Max.....kg

İSTİFLEME LİMİTİ

T055



İSTİFLEMİYİN

T056



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplardadır.

**B** 35x50 **C** 50x70 **D** 70x100 cm ebatlarında Sac (Galveniz) olarak imal edilmiştir.

Sipariş halinde farklı malzeme ile (Dekota,PVC,Alüminyum) yapılabilir.

## L.P.G. DOLUM TALİMATI



- 1-) Doluma başlarken pompa motor bağlantısını yapmadan önce topraklama pensini şase alacak şekilde tutturun.
- 2-) Motor enerji bağlantısını yapın.
- 3-) Dolum yapılacak hortumlarda veya bağlantı elemanlarında herhangi bir deformasyon varsa bunlarla gaz dolum işlemi yapılmayacak.
- 4-) Dolum girişindeki kapakları sökerek,dolum hortum bağlantılarını (Gaz ve Sıvı hattına dikkat ederek) yapın.
- 5-) Girişteki 1 ve 2 nolu vanaları yavaşça açın.
- 6-) Tank altındaki 3 ve 4 nolu vanaları yavaşça açın
- 7-) Tankerdeki vanalarda yavaşça açarak gaz seviyelerinin dengelenmesini bekleyin.
- 8-) Dengeleme sonunda tankerdeki pompayı devreye alarak doluma başlayın.
- 9-) Dolum esnasında sürekli olarak gaz seviyesini kontrol edin.
- 10-) Herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
- 11-) Dolum işlemi gaz tankının max.% 95'i kadar yapılmalıdır.
- 12-) Dolum bitince 3 - 4 - ve 1 - 2 nolu vanaları yavaşça kapatın hortum bağlantılarını sökün.
- 13-) Giriş flanşlarını tam sıkımdan kapatın, 1 ve 2 nolu vanaları hafifçe bırakın.
- 14-) Dolum süresi boyunca çevrede ateş veya kıvılcım şeklinde tehlike yaratabilecek tüm unsurları kontrol edin.

899 **B C D**

## KAZAN VE TANK İÇİNDE ÇALIŞMA TALİMATI



- 1- GEREKLİ KONTROLLARI YAPMADAN KAZAN İÇİNE GİRMEYİNİZ.
- 2- ÇALIŞANI GÖZETİM ALTINDA TUTUNUZ.
- 3- KARIŞTIRICI SİGORTASINI ÇIKARTINIZ.
- 4- EMNİYET KEMERİNİZİ TAKINIZ.
- 5- 24 WOLT IŞIK KULLANINIZ
- 6- BAKIM İKAZ LEVHASINI ASINIZ.
- 7- KAZANA TEMİZ HAVA VERİNİZ.
- 8- KAYNAK DUMANLARINI DIŞARI ATINIZ.

900 **B C D**

## OKSİJEN TÜPÜ KULLANMA TALİMATI



- 1-) Oksijen tüpü ventillerini yağlı el ile kesinlikle açıp kapamayınız. Ventil aksamina hiç bir şekilde yağ, benzin, mazot gibi yabancı özelliği olan maddeleri buluşturmamınız.
- 2-) Ateşlenebilir maddeleri, özellikle yağları oksijenle temastan uzak tutunuz.
- 3-) Ventil ve aksamını kendiniz değiştirmeyiniz.
- 4-) Tüpleri kullanırken veya naklemeden **herhangı sert bir darbeye maruz bırakmayınız.**
- 5-) Kapaksız tüp nakletmeyiniz.
- 6-) Tüpün üzerine tüp cidalarını zedeleyecek şekilde yazı yazmayınız.
- 7-) Dolu tüpleri sıcaklık değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışınına karşı koruyunuz.
- 8-) Sıkıştırılmış hava yerine hiçbir zaman oksijen kullanmayınız.
- 9-) Tüpleri kullanırken veya bekletirken daima dik tutunuz.
- 10-) Tüp içerisindeki gazı tamamen kullandıktan sonra ventili sıkıca kapatınız ve tüp başlığını vidalayınız.

901 **B C D**

## PRES İŞ GÜVENLİK TALİMATI



- 1-) ÇALIŞIRKEN DİKKATLİ OL.
- 2-) ÇALIŞIRKEN İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİNİ KULLAN.
- 3-) PRES ÇALIŞIRKEN AYAR YAPMA.
- 4-) PRES ÇALIŞIRKEN ELİNİ PRESİN ALTINA SOKMA.
- 5-) ARIZALARI YETKİLİSİNE BİLDİR. ARIZALARA MÜDAHALE ETME.
- 6-) PRES ÇALIŞIRKEN YAĞLAMA ve BAKIM YAPMA.
- 7-) ÇALIŞIRKEN DİKKATİNİ DAĞITMA, ŞAKA LAŞMA.
- 8-) KAPALI KALIPLARDA AYAK PEDALINI KULLAN.
- 9-) AÇIK KALIPLARDA MAŞA ve EL MİKNATISINI KULLAN.
- 10-) PRESİN ETRAFINI TEMİZ TUT.
- 11-) PRES TABLASININ ÜZERİNE MALZEME KOYMA.
- 12-) PRESİN VOLANT ve DİŞLİLERİNİN ARASINA ELİNİ SOKMA.
- 13-) PRES DURMADAN TERK ETME.

902 **B C D**

## HİDROLİK PRES TALİMATI



- 1-) ÇALIŞIRKEN DİKKATLİ OL
- 2-) ÇALIŞIRKEN İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİNİ KULLAN.
- 3-) PRES ÇALIŞIRKEN AYAR YAPMA.
- 4-) PRES ÇALIŞIRKEN ELİNİ PRESİN ALTINA SOKMA.
- 5-) ARIZALARI YETKİLİSİNE BİLDİR. ARIZALARA MÜDAHALE ETME.
- 6-) HİDROLİK PRESTE ÇALIŞIRKEN SIVIÇ AYARLARINI KONTROL ET.
- 7-) HİDROLİK PRESTE PARÇAYI ALMAK İÇİN PRESİN DURMASINI BEKLE.
- 8-) HİDROLİK PRESTE YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL ET.
- 9-) HİDROLİK PRESLERDE TEMİZLİK YAPARKEN TABLA ARASINA TAKOZ KOY.
- 10-) HİDROLİK PRESTE ÇALIŞIRKEN BAROMETREDEN BASINCI KONTROL ET.

903 **B C D**

## OKSİJEN TAKIMI ÇALIŞTIRMA TALİMATI



- 1-) Tüpleri,regülatörleri,manometreleri,şalama ve hortumu çalışmadan önce ve çalışma anında sık sık kontrol ediniz.
- 2-) Oksijen ve bütangaz tüplerini işinin bittiği an kapatınız.
- 3-) ŞALAMADA ARIZA OLURSA : (patlama,hortum alevlenmesi vs. durumlarda) Telaşlanmayınız,tüpleri kapatınız ve derhal amirinize bildiriniz.
- 4-) Gözlüksüz ve eldivensiz çalışmayınız.
- 5-) Tüpleri sıcaktan koruyunuz,çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- 6-) En küçük arızaları dahi amirimize bildiriniz.

904 **B C D**

## GÜVENLİK KURALLARI



- 1-İŞ İÇİN İSTENİLEN GİYSİ VE KİŞİSEL KORUMA ARAÇLARI MUTLAKA KULLANILMALIDIR.
- 2-TÜM GÜVENLİK İŞARETLERİNE UYULMALIDIR.
- 3-İŞYERİ-EVİNİZ GİBİ-TEMİZ TUTULMALIDIR
- 4-TÜM ALET,TECHİZAT VE MAKİNALAR EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETİLMELİDİR
- 5-TÜM ALET,TECHİZAT VE MAKİNALAR YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN VEYA ONUN DENETİMİ ALTINDA KULLANILIP İŞLETİLMELİDİR
- 6-SİRKETE ZARAR VEREBİLECEK HERŞEY İLGİLİSİNE BİLDİRİLMELİDİR
- 7-ELEKTRİK TECHİZATI İLE MAKİNALARIN TAMİR, DÜZELTME,DEĞİŞTİRME VE AYARLARINI YETKİLİ PERSONEL DIŞINDA KİMSE YAPAMAZ
- 8-TÜM KAZA VE YARALANMALAR DERHAL BİLDİRİLMELİDİR
- 9-KAVGA,ŞAKA,KOŞMA,SARHOŞLUK VE ALKOL KULLANIMI ŞİRKET KURALLARINA GÖRE YASAKTIR
- 10-KENDİNİZİN VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞINIZ KİŞİLERİN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMELİSİNİZ.

905 **B C D**

## İNŞAAT GÜVENLİK TALİMATI



### İNŞAATA GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ GİRMESİ YASAK VE TEHLİKELİDİR

1. İŞ GÜVENLİĞİ TALİMAT VE İKAZLARINA RİAYET ET.
2. DİSİPLİNLİ OL. ZAMANINDA İŞBAŞI YAP.
3. İZİNSİZ İŞYERİNDEN AYRILMA.
4. VAZİFE VE YETKİN DIŞINDA İŞ YAPMA.
5. ARIZAYI VE ANSİLİKLERİ YETKİLİYE BİLDİR.
6. BARET GİYMEK MECCURİDİR.
7. GEREKLİ İSE EMNİYET KEMERİ TAK.
8. ASANSÖRE BİNMEK VE ALTINDA DURMAK YASAKTIR.
9. GÖREVLİLERDEN BAŞKASI İŞKELEYE ÇIKAMAZ.
10. FLEX VE KAYNAK YAPARKEN GÖZLÜK TAK.
11. ELEKTRİK PANOLARINA DOKUNMA.
12. ELEKTRİK ARIZALARINI ELEKTRİKÇİYE BIRAK.
13. BALKON, MERDİVEN,ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA.
14. HER ZAMAN DİKKALİ OL.

**UNUTMA ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ.**

906 **B C D**

## KAYNAK İŞ GÜVENLİK TALİMATI



- 1- Tüpleri yağlı eldiven,yağlı el ile açıp kapama.
- 2- Tüpün vanasını açmadan önce manometrenin ayar vidasının gevşek olup olmadığını kontrol et. Ayar vidası gevşek değil ise gevşettikten sonra tüp valfini aç.
- 3- Kullanılacak koruyucu gazın basıncı 1,0 kg/cm olmalıdır.
- 4- Kaynak yapacağınız malzemelerin özelliklerine göre kaynak telini tak. Tel takılı ise ve mevcut teli kontrol et.
- 5- Kaynak yaparken gözlük ve maske gibi koruyucuları mutlaka kullan.
- 6- Mutlaka kaynakçı eldiveni, elbise ve ayakkabı giy.
- 7- Kaynakçı yardımcısına da koruyucu elbise ve gözlük kullanıdır.
- 8- Kaynak yapılacak aparat veya kabinin temiz olmasına dikkat et.
- 9- Kaynak masası üzerinde kesinlikle ark başlangıcı yapma.
- 10- Kaynak yapılan alanın çevresinde kesinlikle yabancı,yakıcı ve patlama tehlikesi olan maddeleri bulundurma bu tür maddeleri uzaklaştır.
- 11- Kaynak işlemi bittiğinde şalteri kapatıp akımı kes, koruyucu gaz tüpü vanasını kapatarak manometre ventili gevşet.
- 12- Kaynak çapaklarını temizlerken gözlük tak.

### DİKKAT

- 13- Tüp taşınırken yuvardama,sürüklenme ve itme.
- 14- Taşma esnasında vafflerden tutma.
- 15- Tüpi taşırken mutlaka tüp arabasını kullan.

907 **B C D**



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplardadır.

**B** 35x50 **C** 50x70 **D** 70x100 cm ebatlarında Sac (Galveniz) olarak imal edilmiştir.

### EHLİKELİ MADDE BİLGİ TABLOSU

**Sağlığa zararı**

4- Öldürücü  
3- Oldukça tehlikeli  
2- Tehlikeli  
1- Tahriş edici  
0- Tehlikesiz

**Yangın tehlikesi**

4- 22,8 C altında Sınıf (A)  
3- 37,8 C altında Sınıf (B ve C)  
2- 93,4 C altında Sınıf (D)  
1- 93,4 C altında Sınıf (E)  
0- Yangıcı değildir

**Özel tehlikeler**

OX-Oksidasyon  
W- Suyla söndürülemez  
\* - Radyoaktif madde

**Reaksiyon tehlike**

4-Patlayıcı  
3-Selülenik yada termik etkilerle patlayıcı  
2-Ani kimyasal değişimler  
1-Şiddetli istikrarlız  
0-İstikrarlı

908 B C D

### ULUSLARARASI TEHLİKE İŞARETLERİNİ TANIMLORUMUSUNUZ ?

Sınıf 1 Patlayıcı madde	Sınıf 2 Gazlar	Sınıf 3 Alev alan sıvılar
Sınıf 4 Alev maddeler yada Organik Peroksit	Sınıf 5 Alev maddeler yada Organik Peroksit	Sınıf 6 Zehirli Sağlık zararlı Bulaşıcı
Sınıf 7 Radyoaktif maddeler	Sınıf 8 Tahriş edici asitli maddeler	Sınıf 9 Farklı tehlikeli maddeler

909 B C D

### Güvenliğiniz için ! İş Yerinde Tehlikeli Madde İşaretileri

(VBG 125 ve GGVS Standartlarına göre)

Tehlike ve Uyarı İşaretileri	A	B	C
Tehlike ve Uyarı İşaretileri			
Tehlike özellikleri	Korunam alanı	Ambarlı ve saklama kapları	İş yeri sahase
Çok zehirli, zehirli			
Sağlığa zararı			
Tahriş edici			
Aşındırıcı, tahriş edici			
Patlama tehlikesi			
Kolay tutuşan			
Kolay alev alan			

910 B C D

### TEHLİKELİ KİMYASALLARIN DEPOLANMASI

	Hidrojen Peroksit	Yanıcı	Sıhhi Zararlı	Patlayıcı	Yanıcı Sıvı Bazı	Çok Zararlı	Sıhhi Zararlı	Zehirli
	+	-	0	-	-	-	-	-
	-	+	+	-	-	-	-	-
	0	+	+	0	0	+	+	+
	-	-	-	+	-	-	-	-
	-	-	0	-	+	-	-	-
	-	-	0	-	-	+	-	-
	-	-	+	-	-	+	+	+
	-	-	+	-	-	-	+	+

+ BİRLİKTE DEPOLANABİLİR  
 - BİRLİKTE DEPOLANAMAZ  
 0 ÖZEL ÖNLEM ALINARAK DEPOLANABİLİR

911 B C D

### Güvenliğiniz için ! GÜVENLİK İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

Güvenlik rengi	Anlam ve görevleri	Kullanım örnekleri
	<b>Kırmızı</b> <b>Dur Yasak</b>	<b>Dur işareti</b> <b>İmdat işareti</b> <b>Yasak işareti</b> Bu renk aynı zamanda yangınla mücadele için kullanılır.
	<b>Sarı</b> <b>Dikkat Olası Tehlike</b>	Tehlike uyarısı (Yangın, patlama tehlikesi ve kimyasal reaksiyonlar v.b.) Ayrıca kaynak, gövde ve enjektör için işaretlerdir.
	<b>Yeşil</b> <b>Tehlikesiz Durum, İlk yardım</b>	Kaçış yolları ve İmdat çıkışları. İlk yardım ve Kurtarma İstasyonları.
	<b>mavi</b> <b>Emir ve Yönlendirme</b>	Kişisel koruma araçları ve teçhizatı kullanma sorumluluğu.

912 B C D

### İŞYERİNDE GÜVENLİK

- Güvenli ve dikkatli çalışınız
- Pasif güvenliği kullanınız
- Kişisel güvenlik malzemelerini kullanınız

<b>Uyarı işareti</b> 	<b>Uyarı ve emirleri</b> 	<b>Yasaklamalar</b> 
<b>Kaçış ve kurtulma işaretleri</b> 	<b>Yangın güvenlik işaretleri</b> 	

- Yasaklara uyunuz.
- Güvenlik aksesuarlarını ve tehlike yaratabilecek unsurları bildiriniz yada gideriniz.
- Görev ve yetkileriniz dışında iş yapmayınız.
- İşyerinin düzenini ve temizliğini sağlayınız.

913 B C D

### FORKLİFT KULLANMA TALİMATI

**Forklift kullanımında oluşabilecek Kazaları önlemek için.**

**Sürücü yetkisi**  
Forkliftin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılması yasaktır.

**Görüş açısı bulunmayan noktalarda korna sinyali veriniz.**

**Kaldırılmış yükler altında durmayınız.**

**Forklift üzerinde sürücü haricinde insan taşımayınız.**

914 B C D

### FREZE (METAL İŞLEME) DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

- 1- Dar iş elbisesi giyiniz, elbise kolunu yanlız içeri doğru kıvrınız.
- 2- Tezgah koruyucularını tam ve doğru olarak ayarlayınız.
- 3- Gözlerinizi talaş fırlamalarına karşı koruyabilmek için mutlaka gözlük takınız.
- 4- Tezgaha yeni bir iş koyarken veya iş değiştirirken tezgahı durdurunuz.
- 5- Hareketsiz freze tezgahlarında dikkat ediniz. Aletler keskin uçludur.
- 6- Tezgahları temizlemek için fırça veya küçük süpürgeler kullanınız.
- 7- Tezgah aydınlatma armatürünün küçük gerilimli olmasına önemle dikkat ediniz.
- 8- Tezgahın topraklanmış olmasına önemle dikkat ediniz.
- 9- Ahşap izgara üzerinde çalışmayı sağlayınız.

915 B C D

### TORNA TEZGAHLARINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

- 1- Yüksek devirli aletlerle çalışmalarda ve talaş fırlamalarına karşı gözlerinizi koruyunuz Gözlük takınız !
- 2- Dar iş elbisesi giyiniz, kolları mutlaka içeri doğru kıvrınız.
- 3- Tornanın aynasını el ile tutmayın.
- 4- Ölçme, kontrol ve temizleme işlerini tezgahı durdurarak yapınız.
- 5- Uzun malzemeleri işlerken, tezgahın dışarı çıkan kısımları bir destekle koruyucu içine alınız.
- 6- Avaralı tezgahlarda avara kolu emniyetini hizmete hazır bulundurunuz.
- 7- Düz saplı talaş kancası kullanınız.
- 8- Vida başları dışarı çıkmayan ve yanlız emniyetli yuvarlak fırdöndü kullanınız.
- 9- Ancak tezgah durduğu zaman, zımpara kağıdı ile parlatmayı itina ile ve usulünce yapınız.
- 10- Tezgah aydınlatma armatürünün küçük gerilimli olmasına önem veriniz...
- 11- Tezgahın topraklanmış olmasına dikkat ediniz.
- 12- Ahşap izgara üzerinde çalışmayı sağlayınız.

916 B C D



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruptadır.

**B** 35x50 **C** 50x70 **D** 70x100 cm ebatlarında Sac (Galveniz), Dekota ve PVC olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde Branda ve Bez afiş olarak da farklı ebatlarda imal edilir.

*AİLENİZ  
EVDE SİZİ  
BEKLİYOR*

MOT001 **B C D**

*Görünmez  
Kaza Dedğin  
Senin Görmediğindir*

MOT002 **B C D**

*KAZAYI..  
NE SEN YAŞA.  
NE DE..  
BİZLERE YAŞAT.*

MOT003 **B C D**

*Her Başarılı İnsanın  
Bir Planı  
Her Başarısız İnsanın  
Binlerce Mazereti Vardır.*

MOT004 **B C D**

*KAZALARIN DÖRT ANA NEDENİ*

<i>GÖRMEDİM</i>	<i>DÜŞÜNEMEDİM</i>
<i>BİLMİYORUM</i>	<i>ACELEM VAR</i>

MOT005 **B C D**

*Kazanın Büyüğü  
İhmalin Küçüğü İle  
Başlar.*

MOT006 **B C D**

*DÜZEN İŞİ KOLAYLAŞTIRIR  
DÜZENSİZLİK İŞİ BOZAR  
ve  
İŞ KAZALARINI ARTTIRIR.*

MOT007 **B C D**

*KALİTELİ İŞ  
ÖZEN ve İTİNA İLE  
GÜVENLİ İŞ  
TEDBİR İLE*

MOT008 **B C D**

*Uygar İnsan  
Kişisel Temizliğine Özen  
gösteren  
ve  
Çevresini Temiz Tutandır.*

MOT009 **B C D**

*Kaza Temenni  
Ederek Değil,  
Tedbir Alarak Önlenir.*

MOT010 **B C D**

*İŞ GÜVENLİĞİNİZE  
KAYITSIZ KALMAYIN  
BİRBİRİMİZİN  
GÜVENLİĞİNDEN  
SORUMLUYUZ*

MOT011 **B C D**

*İşine Saygılı Olan  
İnsan,  
Kendisine Saygılı Olan  
İnsandır.*

MOT012 **B C D**

*Bazı insanlar vardır,  
"Gıda gibidir"  
Her zaman İhtiyaç duyulur.*

*Bazı insanlar vardır,  
"İlaç gibidir"  
Hasta olunca İhtiyaç duyulur.*

*Bazı insanlar vardır,  
"Mikrop gibidir"  
Sen kaçsanda O bulaşır.*

MOT013 **B C D**

*BEDENİ İLE ÇALIŞANA  
AMELE  
BEDENİ VE AKLI İLE ÇALIŞANA  
USTA  
BEDENİ, AKLI VE  
GÖNLÜ İLE ÇALIŞANA  
ZANAATKAR DENİR.*

MOT014 **B C D**

*Eğer kişi çalışkan ve akıllı ise;  
TAKDİR ET,  
Akıllı değilse çalışkan ise ;  
DİKKAT ET.  
Akıllı olupta tembel ise;  
İKAZ ET.  
Hem akılsız hemde tembel ise;  
İMHA ET.*

MOT015 **B C D**

*Güzellik yüzde değil,  
Kalptedir.  
İncelik belde değil,  
Dildedir.  
Doğruluk sözde değil,  
Özdedir.  
Asalet boyda değil,  
Soydadır.  
İnsanın güzeli İnce, Doğru ve Asıldır.  
(Zorla Güzellik Estetikle Olur)*

MOT016 **B C D**



# Yer İşaretleme Etiketleri



## Zemin İşaretleme Etiketleri

Zemin işaretleri dikkat çekicidir. İş güvenliği uzmanları iş güvenliği için en uygun olduğunu kabul ettiği zemin işaretlerini günümüzde henüz tam anlamıyla kullanılmaya başlamamış olsa da her geçen gün çok daha fazla kullanılmaktadır. Etkin iletişim için duvar işaretleri de etkili olsa da her hangi bir işyerinde iş güvenlik kurallarını geliştirmek ve uygulamak için zemin işaretleri de kullanılmaktadır. Zemin işaretleri oldukça dikkat çekicidir. Tüm çalışanların görebileceği engelsiz alanlara göze çarpan ve standartlara uygun renklerle çalışanların ilgisini çeken etkin güvenlik önlemlerinden biridir.

## Zemin İşaretleme Etiketleri Özellikleri

Kendinden yapışkanlı vinil folyodan üretilmiştir. Kalıcı bir yapışma olması için folyo üzerine şeffaf PVC laminasyon kaplama yapılmıştır. Kolay temizlenebilir kir tutmaz kaymaz bir yapıdadır.

Kapalı alan ve açık alan uygulamaları için idealdir

Zemin İşaretinin sağlam bir yapıda zemine yapışabilmesi için zemin temiz ve pürüzsüz bir yüze sahip olması gerekir.

3 Çeşit Ölçülendirme seçenekleri ile satışa sunulmuştur.

**Seçenek 1:** Çap 30 cm Zemin Etiket

**Seçenek 2:** Çap 40 cm Zemin Etiket

**Seçenek 3:** Çap 50 cm Zemin Etiket



YR-001



YR-002



YR-003



YR-004



YR-005



YR-006



YR-007



YR-008



YR-009



YR-010



YR-011



YR-012

## Ayak İzi Etiketleri Fosforlu

Ayak İzi Etiketleri dikkat çekicidir. Ayak İzi Etiketleri kolayca elle yapıştırılacak şekilde tasarlanmış olup işletmelerinizde görsel olarak yönlendirmeye yardımcı olabilir. Ayak izi etiketleri güçlü yapıştırma gücüne ve çizilme ve yırtılmalara karşı üzeri laminasyon ( şeffaf PVC ) Kaplıdır. Üzerinden forklift geçse dahi etkilenmez.

**Ölçülendirme:** 11 cm x 30 cm Ebatlarında 1 çift Olarak Gönderilecektir.

## Ayak İzi Etiket Levhaları

### Ayak İzi Etiket Siyah Renk Özellikleri

Kendinden yapışkanlı vinil folyodan üretilmiştir.

Kalıcı bir yapışma olması için folyo üzerine şeffaf PVC Laminasyon kaplama yapılmıştır. Kolay temizlenebilir kir tutmaz ve kaymaz bir yapıdadır.

## Ayak İzi Etiket Siyah Renk Uygulama

Kapalı alan ve açık alan uygulamaları için idealdir.

Ayak izi işaretleri Sağlam bir yapıda zemine yapışabilmesi için zemin temiz ve pürüzsüz bir yüze sahip olması gerekir.



# Giriş Çıkış ve Güvenlik Levhaları



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm. Ebatlarında  
Pvc-Dekota-Galveniz sac-Sticker vb. ve  
Farklı ebatlarda yapılabilir.



GV-001



GV-002



GV-003



GV-004



GV-005



GV-006



GV-007



GV-008



GV-009



GV-010



GV-011



GV-012



GV-013



GV-014



GV-015



GV-016



GV-025



GV-026



GV-017



GV-018



GV-019



GV-020



GV-021



GV-022



GV-023



GV-024

# Havuz Uyarı Levhaları



Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda

**A** 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70 cm. Ebatlarında  
Pvc-Dekota-Galveniz sac-Sticker vb. ve  
Farklı ebatlarda yapılabilir.



HV SET-001



HV - 001

HV - 002

HV - 003

HV - 004

HV - 005

HV - 006



HV - 007

HV - 008

HV - 009

HV - 010

HV - 011

HV - 012



HV - 013

HV - 014

HV - 015

HV - 016

HV - 017

HV - 018



HV - 019

HV - 020

HV - 021

HV - 022

HV - 023



HV SET-002



HV SET-003

# Baret Reflektörü



## Yeni

Üretimi firmamız tarafından olup , istediğiniz modelde, baretler reflektiflendirilir. sipariş halinde marka ve model belirtiniz. Minumum 10 adet sipariş alınmaktadır.



## Reflektör ( Reflektif ) Nedir ?

Reflektif Şerit adından da anlaşıldığı gibi yansıtıcı, yansıtan şerit demektir. Geceleri arabalarımızın farlarının ışığı üzerine vurduğu zaman yansıtan ve kendini gösteren yol kenarlarındaki korumaklıklar reflektiftir. Reflektiflerin kullanım amacı belirginliği artırmaktır. Reflektif şeridi olan bir baretin üzerine karanlıkta ışık vurduğu zaman şeritle belirlenen tüm hatlar parlamaktadır. Böylece uyarıcı görev görürken bu yüzden çıkan kazaların önüne geçmektedir.

**Üretimi firmamız tarafından olup , istediğiniz modelde, baretler reflektiflendirilir.**

**Her model baretinize reflektör çalışması yapılır**

**3M**

**Dräger**

**VEO**

**ESSAFE**

**CERVA**  
simply safety

**DELTA PLUS**

**UNIVET**  
OPTICAL TECHNOLOGIES

**TEO**  
SAFETY EQUIPMENT

**ROCKMAN**

**uvex**  
PROTECTING PEOPLE

**Schuberth**  
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

# Baret Etiketleri



## Baret Etiketleri

Baret Etiketlerini İş güvenlik programının önemli bir parçası haline getirin. Baret güvenlik etiketleri iş güvenliğinin her zaman her şeyden önce olması gerektiğini sürekli hatırlatma olarak önemli bir yer tutar.

İş güvenliği ile olan bağınızı göstermek ve çalışanlara sertifikalarınızı ve görev bölümünüzü hangi ekip üyesi olduğunuzu tüm çalışanların bilmesi açısından önemlidir. Baret Etiketlerini çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz iş araçları, makine, alet kutuları, vb. uygulamalarda iş güvenliği mesajları için kullanabilirsiniz. Amaç önce iş güvenliği

Baret etiketleri iş yerinizde çalışanlarınıza profesyonel bir görünüm verecektir. Tavsiye ederiz...

## Baret Etiketi Özellikleri

**Malzeme** : Kendinden yapışkanlı folyo malzemeden imal edilmiştir. Yağmur ve güneşe karşı dayanıklıdır.

**Ebat** : Çap 4 cm olarak baret üzerine uyum sağlayabilecek en uygun ebat olarak satışa sunulmuştur.

Farklı ebatlar için müşteri temsilcimizle irtibata geçiniz.

Aynı zamanda barete baskı işlemlerinizi de yapmaktadır. Logo slogan vb baskılarınız yapılır.



BR-001



BR-002



BR-003



BR-004



BR-005



BR-006



BR-007



BR-008



BR-009



BR-010



BR-011



BR-012



BR-013



BR-014



BR-015




BR-016



BR-017



BR-018



BR-019



BR-020

A RH +

A RH -

AB RH +

AB RH -

B RH +

B RH -

O RH +

O RH -

# Tehlike Uyarı İşaretleri



Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanunu'nun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.



T-1a  
Sağa Tehlikeli Viraj



T-1b  
Sola Tehlikeli Viraj



T-2a  
Sağa Tehlikeli Devamlı  
Virajlar



T-2b  
Sola Tehlikeli Devamlı  
Virajlar



T-3a  
Tehlikeli Eğim (İniş )



T-3b  
Tehlikeli Eğim (Çıkış )



T-4a  
Her İki Tarafтан  
Daralan Kaplama



T-4b  
Sağdan Daralan  
Kaplama



T-5  
Açılan Köprü



T-6  
Deniz veya Nehir  
Kıyısında Biten Yol



T-7  
aili ol



T-8  
aa ol



T-9  
Gevşek Malzemeli  
Zemin



T-10  
Gevşek Şev



T-11  
aa eii



T-12  
kl eii



T-13  
iikle eeiir



T-14a  
hli aalar  
eeiir



T-14b  
Vahşi Hayvanlar  
Geçebilir



T-15  
Yolda Çalışma



T-16  
Işıklı İşaret Cihazı



T-17  
Havaalanı-Havalimanı  
( Alçak Uçuş )



T-18  
aa ar




T-19  
İki Yönlü Trafik



T-20  
ikka



T-21  
Kontrolsüz Kavşak



T-22a  
Ana Yol-Tali Yol  
Kavşağı



T-22b  
Ana Yol-Tali Yol  
Kavşağı




T-22c  
Ana Yol-Tali Yol  
Kavşağı

# Tehlike Uyarı İşaretleri



Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanununun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.



**T- 22d**  
Ana Yol-Tali Yol  
Kavşağı



**T- 22e**  
Ana Yol-Tali Yol  
Kavşağı




**T- 23a**  
Sağdan Ana Yola  
Giriş



**T- 23b**  
Soldan Ana Yola  
Giriş




**T- 24**  
Dönel Kavşak



**T- 25**  
Kontrollü Demiryolu  
Geçidi



**T- 26**  
Kontrolsüz Demiryolu  
Geçidi



**T- 27a**  
Kontrolsüz Demiryolu  
Geçidi (Tek Hat )



**T- 27b**  
Kontrolsüz Demiryolu  
Geçidi (Çift Hat )



**T- 28a**  
Demiryolu Geçidi  
Yaklaşım Levhası  
( Sağ )



**T- 28b**  
Demiryolu Geçidi  
Yaklaşım Levhası  
( Sol )



**T- 29a**  
Demiryolu Geçidi  
Yaklaşım Levhası  
( Sağ )



**T- 29b**  
Demiryolu Geçidi  
Yaklaşım Levhası  
( Sol )



**T- 30a**  
Demiryolu Geçidi  
Yaklaşım Levhası  
( Sağ )



**T- 30b**  
Demiryolu Geçidi  
Yaklaşım Levhası  
( Sol )



**T- 31a**  
Köprübaşı  
Levhası ( Sağ )



**T- 31b**  
Köprübaşı  
Levhası ( Sol )



**T- 32**  
Engel İşaret Levhası



**T- 33a**  
Tehlikeli Viraj  
Yön Levhası




**T- 33b**  
Tehlikeli Viraj Yön Levhası  
Ölçü:60x180 cm.



**T- 33c**  
Tehlikeli Viraj Yön Levhası  
Ölçü:50x150 cm.



**T- 33d**  
Onarım  
Yaklaşım  
Levhası  
( Sağ )



**T- 33f**  
Onarım  
Yaklaşım  
Levhası



**T- 34a**  
Refüj Başı  
Ek Levhası  
( Sağ )



**T- 34b**  
Refüj Başı  
Ek Levhası  
( Sol )



**T- 35**  
Dönüş Adası  
Ek Levhası



**T- 36**  
Düşük Banket



**T- 37**  
Gizli Buzlanma

# Trafik Tanzim İşaretleri




Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanununun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.

TT-1 Yol Ver	TT-2 Dur	TT-3 Karşıdan Gelene Yol Ver	TT-4 Girişi Olmayan Yol	TT-5 Taşıt Trafikğine Kapalı Yol	TT-6 Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafikğine Kapalı Yol
TT-7 Motosiklet Giremez	TT-8 Bisiklet Giremez	TT-9 Mopet Giremez	TT-10a Kamyon Giremez	TT-10b Otobüs Giremez	TT-11 Treylar Giremez
TT-12 Yaya Giremez	TT-13 At Arabası Giremez	TT-14 El Arabası Giremez	TT-15 Traktör Giremez	TT-16a Belirli Mikttardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez	TT-16b Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez
TT-17 Belirli Mikttardan Fazla Su Kirlenici Madde Taşıyan Taşıt Giremez	TT-18 Motorlu Taşıt Giremez	TT-19 Taşıt Giremez	TT-20 Genişliği...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez	TT-21 Yüksekliği...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez	TT-22 Uzunluğu...Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
TT-23 Dingil Başına...Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez	TT-24 Yük Ağırlığı...Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez	TT-25 Öndeki Taşıt...Metreden Daha Yakın Takip Edilemez	TT-26a Sağa Dönülmez	TT-26b Sola Dönülmez	TT-26c U Dönüşü Yapılmaz
TT-27 Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır	TT-28 Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır	TT-29 Azami Hız Sınırlaması	TT-30 Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır	TT-31 Gümrük Douane (Durmadan Geçmek Yasaktır )	

# Trafik Tanzim İşaretleri



Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanununun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.




**TT-32**  
Bütün Yasaklama ve  
Kısıtlamaların Sonu



**TT-33**  
Hız Sınırlaması  
Sonu



**TT-34a**  
Geçme Yasağı  
Sonu



**TT-34b**  
Kamyonlar İçin  
Geçme Yasağı  
Sonu



**TT-35a**  
Sağa Mecburi  
Yön



**TT-35b**  
Sola Mecburi  
Yön



**TT-35c**  
İleri Mecburi  
Yön



**TT-35d**  
İleri ve Sağa  
Mecburi Yön



**TT-35e**  
İleri ve Sola  
Mecburi Yön



**TT-35f**  
Sağa ve Sola  
Mecburi Yön



**TT-35g**  
İleri Sağa  
Mecburi Yön




**TT-35h**  
İleri Sola  
Mecburi Yön



**TT-36a**  
Sağdan Gidiniz



**TT-36b**  
Soldan Gidiniz



**TT-36c**  
Her İki  
Yönden Gidiniz



**TT-37**  
Ada Etrafından  
Dönünüz



**TT-38a**  
Mecburi Bisiklet  
Yolu



**TT-38b**  
Mecburi Bisiklet  
Yolu Sonu



**TT-39a**  
Mecburi Yaya  
Yolu



**TT-39b**  
Mecburi Yaya  
Yolu Sonu



**TT-40a**  
Mecburi Atlı  
Yolu



**TT-40b**  
Mecburi Atlı  
Yolu Sonu



**TT-41a**  
Mecburi Asgari  
Hız



**TT-41b**  
Mecburi Asgari  
Hız Sonu




**TT-42a**  
Zincir Takmak  
Mecburidir




**TT-42b**  
Zincir Takmak  
Mecburiyeti Sonu



**TT-43a**  
Tehlikeli Madde Taşıyan  
Taşıtların İzleyecekleri Yön



**TT-43b**  
Tehlikeli Madde Taşıyan  
Taşıtların İzleyecekleri Yön



**TT-43c**  
Tehlikeli Madde Taşıyan  
Taşıtların İzleyecekleri Yön

*Kuşlarında  
Trafik Düzeni  
Vardır.  
Çarpışmazlar...*

# Trafik Bilgi İşaretleri



Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanununun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.



**B-1a**  
Kavşak Öncesi Yön Levhası



**B-1b**  
Kaplama Üstü Yön Levhası



**B-1c**  
Refüj Ortası Yön Levhası



**B-2a**  
Girişi Olmayan  
Yol Kavşağı




**B-2b**  
Girişi Olmayan  
Yol Kavşağı



**B-2c**  
Girişi Olmayan  
Yol Kavşağı



**B-3**  
İlerideki Kavşakta Sola  
Dönüş Yasağını Gösteren  
Yön Levhası



**B-4**  
Kavşak Öncesi  
Şerit Seçim  
Levhası



**B-5a**  
Kavşak İçi  
Yön Levhası



**B-5b**  
Kavşak İçi Yön Levhası  
(Turistik Mahal)



**B-6**  
Kavşak İçi Yön Levhası  
(Havaalanı)



**B-7**  
Kavşak İçi Yön Levhası  
(Kamp Yeri)



**B-8a**  
Türkiye  
Devlet Sınırı Levhası



**B-8b**  
İl Sınırı Levhası



**B-8c**  
Türkiye Hız Sınırları  
Levhası



**B-9a**  
Meskun Mahal Levhası  
(İl Merkezi)



**B-9b**  
Meskun Mahal Levhası  
(İlçe Merkezi)



**B-9c**  
Meskun Mahal Levhası  
(Köy-Belde-Bucak Merkezi)



**B-10a**  
Meskun Mahal Sonu Levhası  
(İl Merkezi)



**B-10b**  
Meskun Mahal Sonu Levhası  
(İlçe Merkezi)



**B-10c**  
Meskun Mahal Sonu Levhası  
(Köy-Belde-Bucak Merkezi)



**B-11a**  
Coğrafi Bilgi Levhası  
(Dağ Geçidi)



**B-11b**  
Coğrafi Bilgi Levhası  
(Köprü-Nehir)



**B-11c**  
Coğrafi Bilgi Levhası  
(Dağ)



**B-11d**  
Coğrafi Bilgi Levhası  
(Göl)

# Trafik Bilgi İşaretleri



Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanununun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.



**B-12**  
Karayolları Teşkilatına Ait  
Bilgi Levhası (Bölge Merkezi)



**B-13a**  
Meskun Mahal ve Kavşak Çıkışı  
Mesafe Levhası (Devlet Yolu)



**B-13b**  
Mesafe Levhası



**B-14a**  
Yaya Geçidi



**B-14b**  
Okul Geçidi




**B-15**  
Hastane



**B-16**  
Tek Yönlü Yol



**B-17**  
İleri Çıkmaz Yol



**B-18**  
Otoyol Başlangıcı



**B-19**  
Otoyol Sonu



**B-20**  
Motorlu Taşıt  
Yolu Başlangıcı



**B-21**  
Motorlu Taşıt  
Yolu Sonu



**B-22**  
Durak



**B-23**  
İlk Yardım



**B-24**  
Tamirhane



**B-25**  
Telefon



**B-26**  
Akaryakıt İstasyonu



**B-27**  
Otel-Motel



**B-28**  
Lokanta



**B-29**  
Çayhane veya  
Kafeterya



**B-30**  
Çeşme



**B-31**  
Piknik Yeri



**B-32**  
Yürüyüş Başlangıcı



**B-33**  
Kamp Yeri



**B-34**  
Karavanlı  
Kamp Yeri




**B-35**  
Çadır ve Karavanlı  
Kamp Yeri



**B-36**  
Gençlik Kampı



**B-37**  
Önceliği Olan  
Yol



**B-38**  
Anayol



**B-39**  
Anayol Sonu



**B-40**  
Jandarma



**B-41**  
Polis



**B-42**  
Yangın Tehlikesi

# Trafik Bilgi İşaretleri



Trafik İşaret ve Levhaları Karayolları Trafik Kanununun 15. maddesinin Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilmiştir.



**B-43**  
Radyo



**B-44**  
Turizm Danışma



**B-45a**  
Alt Geçit



**B-45b**  
Üst Geçit



**B-46**  
Yüzme Yeri




**B-47**  
Yüzülmez




**B-48**  
Bölünmüş Yol Öncesi  
Yön Levhası




**B-49**  
Tünel




**B-50a**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları




**B-50b**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**B-50c**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları




**B-50d**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları




**B-50e**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları




**B-50f**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları




**B-50g**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**B-51a**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**B-51b**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**B-51c**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**B-51d**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**B-52**  
Şerit Düzenleme  
Levhaları



**P-1**  
Park  
Etmek Yasaktır




**P-2**  
Durmak ve Park  
Etmek Yasaktır



**P-3a**  
Park Yeri



**P-3b**  
Park Yeri



**P-3c**  
Park Yeri



**P-3b**  
Park Yeri





**P-3c**  
Park Yeri



**P-3d**  
Park Yeri



**P-3e**  
Park Yeri

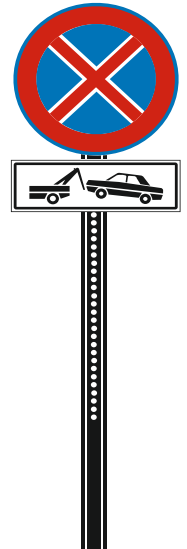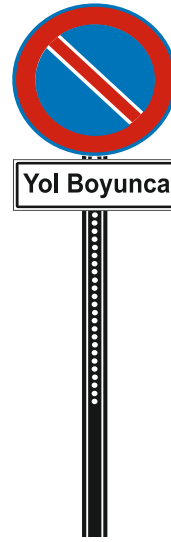

# Yapım, Bakım ve Onarım Levhaları




**Levha Ebatları :** 100x100 cm'dir.

**Zemin :** 2 mm **TSE Belgeli** Sac (Galveniz)

**Üst Malzemesi :** TCK Standartlarına Uygun Reflektif (Scotchlite) Malzeme

**Ayaklar :** 40x40 Kutu Profilden (İsteğe Bağlı)

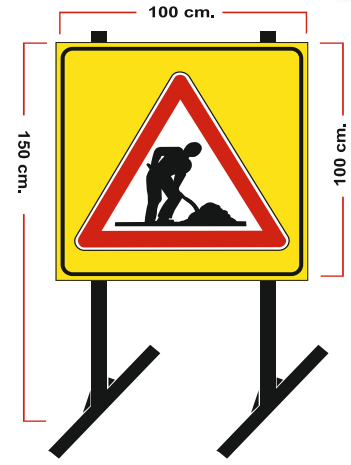

Yol Yapımı

TR 001



TR 002



TR 003



TR 004



TR 005



TR 006



TR 007



TR 008



TR 009



TR 010




TR 011



TR 012



TR 013




TR 014




TR 015




TR 016



TR 017



TR 018



TR 019




Servis Yolu

TR 020



TR 021



TR 022





**Levha Ebatları** : 100x100 cm'dir.


**Zemin** : 2 mm **TSE Belgeli** Sac (Galveniz)

**Üst Malzemesi** : TCK Standartlarına Uygun Reflektif (Scotchlite) Malzeme


**Ayaklar** : 40x40 Kutu Profilden (İsteğe Bağlı)

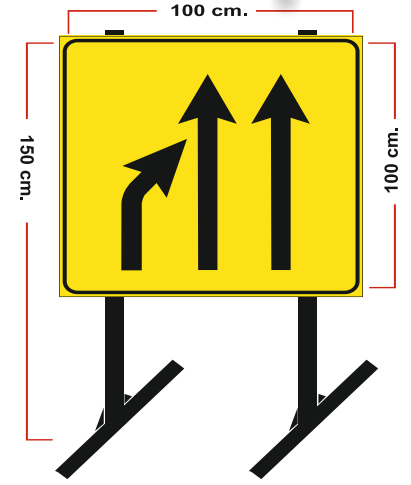


TR 023




TR 024




TR 025




TR 026




TR 027




TR 028




TR 029




TR 030




TR 031



TR 032



TR 033




TR 034



TR 035



TR 036



TR 037














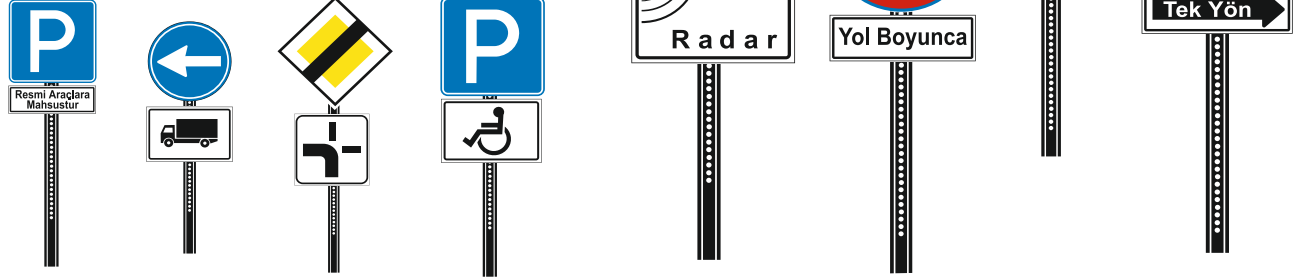

























TR 038

# Trafik Levhalarının Ek Panelleri

























Trafik Tehlike Uyarı Levhaları  
Trafik Tanzim Levhalarına İlave takılır.  
Tek olarak kullanılmaz.



 EK 001	 EK 002	 EK 003	 EK 004	 EK 005	 EK 006
 EK 007	 EK 008	 EK 009	 EK 010	 EK 011	 EK 012
 EK 013	 EK 014	 EK 015	 EK 016	 EK 017	 EK 018
 EK 019	 EK 020	 EK 021	 EK 022	 EK 023	 EK 024
 EK 025	 EK 026	 EK 027	 EK 028	 EK 029	 EK 030
 EK 031	 EK 032	 EK 033	 EK 034	 EK 035	 EK 036

## KÖY YÖN LEVHALARI

 Bostancık 26 30x120 cm. KYL1ok	 Küçüklü 8 30x120 cm. KYL1n	 Günyüzü 4  Boğazlı 12  Bostancık 26  Çakırsu 29 80x120 cm. KYL4n	 Günyüzü 4  Boğazlı 12  Bostancık 26  Çakırsu 29
 Çolakoğlu 9 Adagören 13 50x120 cm. KYL2ok	 Akyar 13  Gümüşlü 10 50x120 cm. KYL2n	 Gövdeli 2  Küçüklü 8  Kadılı 22  Günedoğru 27  Doğanşehir 33 100x120 cm. KYL5n	
 Alıçlı 6 Eskilarapgir 8 Yazılı 10 60x120 cm. KYL3ok	 Kadıçayırı 1  Hasırcılar 3  Hatunsuyu 8 60x120 cm. KYL3n		



DIR01


## KELEPÇELİ SOKAK - CADDE LEVHASI



DIR02

### LEVHA ÖZELLİKLERİ :

Et Kalınlığı : 2 mm  
Ebat : 20x50 cm  
Boya : 1. Sınıf dış mekan polyester Elektrostatik fırın  
Renk : İsteğe bağlı, koyu renk zemin yazı beyaz  
Malzeme : 1. Sınıf TSE Belgeli Galveniz Sac  
Yazıları : Fosforlu (Reflektive)TSE Belgeli  
Levhalar çift taraflı olup, iç çerçeve bordürlü  
Kelepçe bağlantı delikleri çapaksız ve 9 mm



DIR03

### SOKAK - CADDE LEVHASI ve DİREĞİ

#### DİREK ÖZELLİKLERİ :

Et Kalınlığı : 2 mm  
Boyu : 3 m  
Kalınlık : 3 inç (Ø6 cm)  
Boya : 1.Sınıf Dış Mekan polyester Elektrostatik fırın  
Renk : Parlament mavi (isteğe bağlı)  
Borunun alt kısmında dönmemesi için 17 mm delik 20 cm boyunda 16 mm lik demir çubuk takılacak. Kelepçe bağlantı civataları 8 mm paslanma ve pulludur.

## DUVAR TİPİ CADDE VE SOKAK LEVHALARI



DUV01



DUV02



DUV03

### SOKAK KAPI NUMARATAJI




KAP01



KAP02

### GALVENİZ KAPLAMA veya ALÜMİNYUM KABARTMA

Et Kalınlığı : 0,70 mm  
Boya : 1. Sınıf dış mekan polyester Elektrostatik fırın  
Renk : İsteğe bağlı, koyu renk zemin yazı beyaz  
Malzeme : 1. Sınıf TSE Belgeli Galveniz Sac veya Alüminyum  
Yazıları : Fosforlu (Reflektive)TSE Belgeli  
Bilgisayar dişi kesim TSE Belgeli 7 yıl garantili malzeme  
Levhalar tek taraflı olup



Şekil 1 KLP01



Şekil 2 TAP01




### SOKAK - CADDE LEVHASININ KELEPÇE ve TAPASI

#### ÖZELLİKLERİ :

Et Kalınlığı : 2 mm /  
Boyu : 3 m  
Kalınlık : 3 inç (Ø 6 cm)  
Boya : 1.Sınıf Dış Mekan polyester Elektrostatik fırın  
Renk : Beyaz  
Malzeme : 1. Sınıf Alüminyum (Özel çekilmiş içten tırnaklı)  
Kelepçe tek parçadır. Kelepçe bağlantı deliği 9 mm çapaksızdır. (Bkz.Şekil 1) Borunun üst tapası beyaz kırılmaz plastiktendir. (Bkz. Şekil 2)



<p>PATLAYICI MADDE 1</p>	<p>1.4 PATLAYICI MADDE 1</p>	<p>1.5 PATLAYICI MADDE 1</p>	<p>1.6 PATLAYICI MADDE 1</p>	<p>YANICI GAZ 2</p>
<p>YANICI ve ZEHİRLİ OLMAYAN GAZ 2</p>	<p>ZEHİRLİ GAZ 2</p>	<p>YANICI SIVI MADDE 3</p>	<p>YANICI KATI MADDE 4</p>	<p>KENDİLİĞİNDEN ALEV ALABİLEN MADDE 4</p>
<p>SU İLE TEMAS HALİNDE YANICI GAZ OLUŞTURAN MADDE 4</p>	<p>OKSİTLEYİCİ MADDE 5.1</p>	<p>ORGANİK PEROKSİT (2010 YILINA KADAR) 5.2</p>	<p>ORGANİK PEROSİT 5.2</p>	<p>ZEHİRLİ MADDE 6</p>
<p>BULAĞICI HASTALIK TEHLİKESİ SAHİP MADDE 6</p>	<p>RADYOAKTİF I İÇİNDEKİLER... AKTİVİTESİ..... RADYOAKTİF MADDE (I - BEYAZ) 7</p>	<p>RADYOAKTİF II İÇİNDEKİLER... AKTİVİTESİ..... (II - SARIL) 7</p>	<p>RADYOAKTİF III İÇİNDEKİLER... AKTİVİTESİ..... RADYOAKTİF MADDE (III - SARIL) 7</p>	<p>RADYOAKTİF RADYOAKTİF MADDE 7</p>
<p>FISSİLE AYRIŞABİLİR MADDE 7</p>	<p>YAKICI (ASİDİK) MADDE 8</p>	<p>DEĞİŞİK TEHLİKELERE SAHİP MADDE VE CİSİMLER 9</p>	<p>BOŞ</p>	<p>ISITILMIŞ MADDE</p>

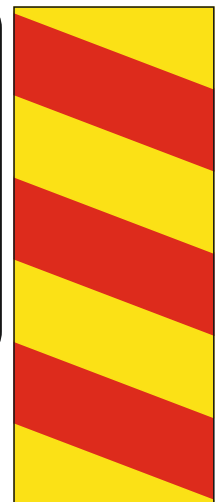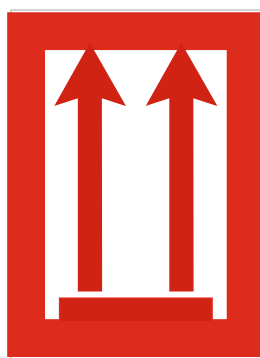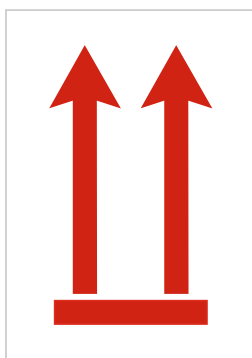

# Solar Flaşörlü Ledli Lambalar



11811 FL S



11813 FL K

- \* İki yönlü uyarı (4+4 LED)
  - \* her iki yönde de led lambalı yuvarlak lensler ve reflektifli üçgen biçimli kenarlar
  - \* 105 f/dk flaşörlü uyarı
  - \* sarı ve kırmızı olarak iki farklı renk seçeneği
  - \* yüksek kaliteli lens yüzeyler
  - \* solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen batarya
  - \* gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
  - \* açma/kapama düğmesi
  - \* koruma sınıfı IP 55
  - \* çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
  - \* yivli bağlantı ile kolay montaj ve yaylı mekanizma ile 360° yön ayarı konilere, dikmelere, bariyerlere, barikatlara ve delinatörlere monte edilebilme
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	11811 FL S	11813 FL K
Ölçü (UxGxY)	90x235x290 mm	90x235x290 mm
Ağırlık(yaklaşık)	0.840 kg	0.840 kg
Malzeme(lens-gövde)	PC-ABS	PC-ABS



## Elektronik Devre Teknik Özellikler

Solar Panel	Tip	monocrystalline silicon cell
	Ölçü	120x45 mm
	Voltaj	4.3 V
	Akım	80 mA
Batarya/ LED	Malzeme	Ni-MH
	Voltaj	2x1.2 V
	Akım	2300 mA/h
	Renk	Sarı-Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm
	Flaş Sayısı	105 f/dk
	F.Uyarı Mesafesi	500 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C

# Solar Flaşörlü Ledli Lambalar



- \* Dairesel uyarı (6 LED)
  - \* gövdenin diğer yarısı dairenel şekilde reflektif bantla kaplı
  - \* 115 f/dk flaşörlü uyarı
  - \* kırmızı, sarı ve mavi olarak üç farklı renk seçeneği
  - \* yüksek kaliteli lens ve reflektif yüzeyler
  - \* solar enerji ile çalışan ve değişim gerektirmeyen bataryaya
  - \* gün ışığında şarj ile günboyu sürekli, verimli ve etkin uyarı
  - \* buton şekliyle daha pratik kullanım
  - \* koruma sınıfı IP 55
  - \* çalışma ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
  - \* yivli bağlantı ile kolay montaj ve yaylı mekanizma ile 360° yön ayarı konilere, dikmelere, bariyerlere, barikatlara ve delinatörlere monte edilebilme
- geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

## Elektronik Devre Teknik Özellikler

Solar Panel	Tip	monocrystalline silicon cell
	Ölçü	120x45 mm
	Voltaaj	4.3 V
	Akım	80 mA
	Malzeme	Ni-MH
Batarya/LED	Voltaaj	2x1.2 V
	Akım	2300 mA/h
	Renk	Sarı-Kırmızı-Mavi
	Ölçü	Ø 5 mm
	Flaş Sayısı	115 f/dk
F.Uyarı Mesafesi	500 m (gece)	
Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C	

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	11817 FL K	11819 FL S	11821 FL M
Ölçü (UxGxY)	128x145 mm	128x145 mm	128x145 mm
Ağırlık(yaklaşık)	0.350 kg	0.350 kg	0.350 kg
Malzeme(lens-gövde)	PC-PA	PC-PA	PC-PA



Kod	126 A	194 A
Ölçü (ØxY)	70x105 mm	Ø80 mm
Yivli Soket (Ø)	36 mm	
Malzeme	ABS	PPC





## EKONOMİK TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 500 mm

MFK 1500

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE
Ölçüler	500 mm
Renk	Florasa Kırmızı
Ağırlık	600 gr ± 0,2 Kg



## TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 500 mm (Kauçuk tabanlı)

MFK 1154

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + KAÜÇUK HDPE + RUBBER
Ölçüler	500 mm
Renk	Florasa Kırmızı siyah
Ağırlık	1 Kg ± 0,1 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.



## TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 750 mm (Kauçuk tabanlı)

MFK 1155

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + KAÜÇUK HDPE + RUBBER
Ölçüler	750 mm
Renk	Florasa Kırmızı siyah
Ağırlık	2 Kg ± 0,1 kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.



## TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 900 mm (Kauçuk tabanlı)

MFK 1156

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + KAÜÇUK HDPE + RUBBER
Ölçüler	900 mm
Renk	Florasa Kırmızı siyah
Ağırlık	3,3 Kg ± 0,2 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.



## DUBALI UYARI DİKME 60 mm



MFK 1023

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + PP
Çap	60 mm
Yükseklik	1000 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	6 Kg ±0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

## DUBALI UYARI DİKME 90 mm



MFK 1021

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + PP
Çap	90 mm
Yükseklik	1000 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	8 Kg ±0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

## DUBALI UYARI DİKME 110 mm



MFK 1025

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + PP
Çap	110 mm
Yükseklik	1200 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	12 Kg ±0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

Uzun ve kısa süreli yol çalışmalarında, geçici yol kapatmalarında, şerit daraltmalarında, aparat sayesinde levha, flaşör takılarak güvenliği sağlamak uyarıcı, yönlendirici, reklam vs. amaçlı kullanılır.



MFK 1024

## DUBALI UYARI DİKME 60 mm (Kauçuk tabanlı)

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + PP
Çap	60 mm
Yükseklik	1000 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	6 Kg $\pm$ 0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.



MFK 1022

## DUBALI UYARI DİKME 90 mm (Kauçuk tabanlı)

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + PP
Çap	90 mm
Yükseklik	1000 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	8 Kg $\pm$ 0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.



MFK 1026

## DUBALI UYARI DİKME 110 mm (Kauçuk tabanlı)

### Teknik Özellikler

Malzeme	HDPE + PP
Çap	110 mm
Yükseklik	1200 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	12 Kg $\pm$ 0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

Uzun ve kısa süreli yol çalışmalarında, geçici yol kapatmalarında, şerit daraltmalarında, aparat sayesinde levha, flaşör takılarak güvenliği sağlamak uyarıcı, yönlendirici, reklam vs. amaçlı kullanılır.



## DUBALI REKLAM VE UYARI DİKMESİ



MFK 1029

### Teknik Özellikler

Malzeme	PP
Çap	100 mm
Yükseklik	900 mm
Renk	Şapka beyaz,gövde florasan kırmızı,taban siyah
Ağırlık	9 Kg ±0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

## DUBALI UYARI VE YÖN TABELASI



MFK 1030

### Teknik Özellikler

Malzeme	PP
Çap	400 mm
Yükseklik	900 mm
Renk	beyaz,florasan kırmızı,siyah
Ağırlık	9 Kg ±0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

## DİKME DUBA



MFK 1031

### Teknik Özellikler

Malzeme	PP
Çap	400 mm
Yükseklik	200 mm
Renk	beyaz,florasan kırmızı,siyah
Ağırlık	8 Kg ±0,5 Kg

Aparat gerektirmeden tabela ve flaşör kolaylıkla monte edilebilir.

Uzun ve kısa süreli yol çalışmalarında, geçici yol kapatmalarında, şerit daraltmalarında, aparat sayesinde levha, flaşör takılarak güvenliği sağlamak uyarıcı, yönlendirici, reklam vs. amaçlı kullanılır.



12401-1 DB



12403-1 DB R



12409-1 DB R

- \* Kolay monte/demonte edilen ağırlıklı taban ve taşıma kancası
- \* ağırlıklı tabanın geçmeli ve kilitlemeli sistemi ile daha güçlü devrilme mukavemeti
- \* max. 30° ye kadar esneyebilen körüklü ayak
- \* reflektif bantlı seçeneğiyle daha fazla uyarı performansı
- \* sarı ve kırmızı olarak iki farklı renk seçeneği
- \* kaliteli reflektif yüzeyler
- \* zincir geçirilebilen taşıma kancası
- \* lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda, sosyal alanlarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12401-1 DB	12403-1 DB R	12409-1 DB R
Ölçü (ØxY)	63x1000 mm	63x1000 mm	63x1000 mm
Ağırlık (yaklaşık)	4.0 kg	4.0 kg	4.0 kg
Malzeme	PPC-PVC	PPC-PVC	PPC-PVC



Reflektif bantlı uyarıcılar




Zincir geçirme kancası




Çıkarılabilir taşıma kancası



Esnek ağırlıklı taban



Körüklü ayak

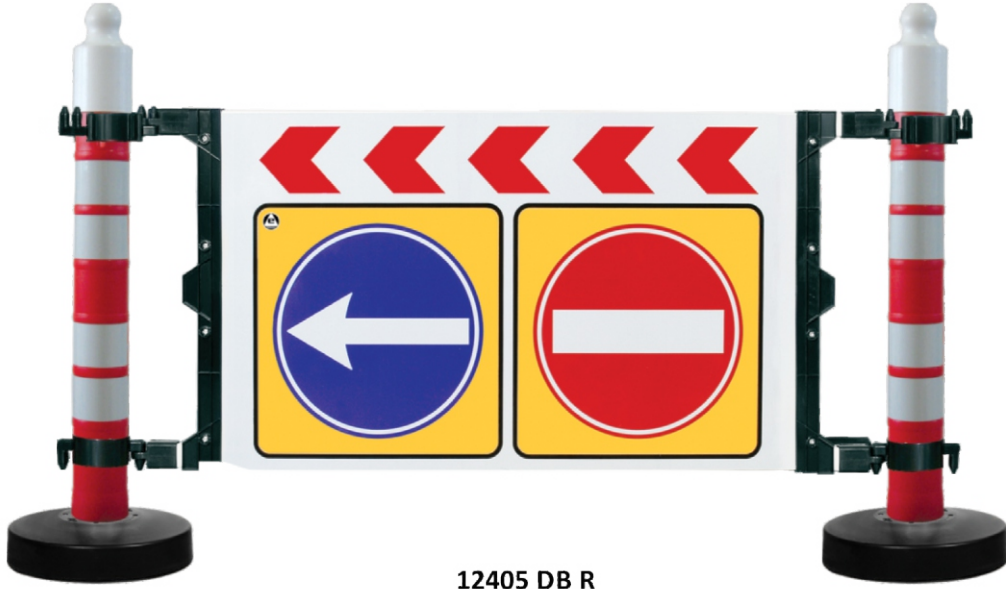


12405 DB R

- \* Kolay monte/demonte edilen dubalı dikmeler ve uyarı levhası
- \* kolay monte/demonte edilen mozaik dolguu ağırlıklı tabanlar, taşıma topuzları ve levha geçirme kelepçeleri
- \* ağırlıklı tabanların geçmeli ve kilitlemeli sistemi ile daha güçlü devrilme mukavemeti
- \* levhalarda isteğe göre uyarlanabilen işaretleme opsiyonu
- \* taşıma topuzları ile kolay kavrama ve taşıma
- \* reflektif bantlı dikmelerle daha fazla uyarı performansı
- \* kaliteli reflektif yüzeyler
- \* dikmelerde yivli yuvalı taşıma topuzu
- \* lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12405 DB R
Ölçü Bariyer(GxY)	1800x1200 mm
Ölçü Dikme(ØxY)	110x1200 mm
Ağırlık(yaklaşık)	31.0 kg
Malzeme(dikme-levha)	PPC-PVC
Reflektif	ASTM D 4956-11a Tip I



Şekil 1

Şekil 1 - Şekil 2 - ve Şekil 3 ürün alternatifleridir.



Şekil 2



Şekil 3



Demonte kelepçeler



Reflektif bantlı uyarıcılar



Yivli soketli taşıma topuzu



Mozaik dolgu lu taban



12321 TK



12325 TK R2



12327 TK A R2

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12321 TK	12325 TK R2	12327 TK A R2	190 A
Ölçü(AxY) <input type="checkbox"/>	385x900 mm	385x900 mm	485x900 mm	385x50 mm
Ağırlık (yaklaşık)	3.6 kg	3.6 kg	6.9 kg	5.0 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC

Gövde & Reflektif

EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826



12329 TK



12331 TK R2



190 A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12329 TK	12331 TK R2
Ölçü(AxY) <input type="checkbox"/>	385x900 mm	385x900 mm
Ağırlık (yaklaşık)	4.0 kg	4.0 kg
Malzeme	PVC	PVC

Gövde & Reflektif

EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/  
TSE-64826



12305 TK



12307 TK R1



12309 TK R2



12315 TK A R2



190 A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12305 TK	12307 TK R1	12307 TK R2	12307 TK A R2	190 A
Ölçü(AxY) <input type="checkbox"/>	385x900 mm	385x750 mm	385x750 mm	485x750 mm	385x50 mm
Ağırlık (yaklaşık)	3.2 kg	3.2 kg	3.2 kg	6.5 kg	5.0 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC

Gövde & Reflektif

EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826



12333 TK



12335 TK R1



12337 TK R2

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12333 TK	12335 TK R1	12337 TK R2
Ölçü(AxY)	380x700 mm	380x700 mm	380x700 mm
Ağırlık (yaklaşık)	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



12328 TK



12330 TK R1



12332 TK R2

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12328 TK	12330 TK R1	12332 TK R2
Ölçü(AxY)	320x520 mm	320x520 mm	320x520 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.25 kg	1.25 kg	1.25 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



12304 TK



12306 TK R1



12326 TK A R1

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12304 TK	12306 TK R1	12326 TK A R1
Ölçü(AxY)	285x500 mm	285x500 mm	385x500 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.3 kg	1.3 kg	2.65 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



12317 TK




12318 TK R1

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12317 TK	12318 TK R1
Ölçü(AxY)	350x500 mm	350x500 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.8 kg	1.8 kg
Malzeme	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826	

# Ürün Uygulaması ve Aksesuarlar

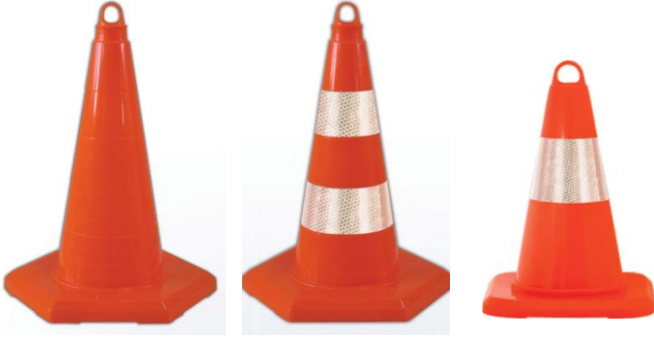

12314 TK

12316 TK R2

12303 TK R1

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12314 TK	12316 TK R2	12303 TK R1
Ölçü(AxY) A	350x500 mm	350x500 mm	220x320 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.7 kg	1.7 kg	0.650 kg
Malzeme	PVC	PVC	PVC
Gövde & Reflektif	EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826		



126 A

175 A





12300 TK



12301 TK A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12300 TK	12301 TK A
Ölçü(AxY) A	350x500 mm	350x520 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.15 kg	4.0 kg
Malzeme	PPC	PPC-PVC(taban)

Şekiller levhalı koni alternatifleridir.



12350 TK



12351 TK A



12352 TK A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12350 TK	12351 TK A	12352 TK A
Ölçü(AxY) A	370x600 mm	370x613 mm	370x613 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.5 kg	5.15 kg	5.15 kg
Malzeme	PPC	PPC-PVC (taban)	PPC-PVC (taban)

Şekiller levhalı koni alternatifleridir.



12302 TK



12320 TK A R2



12322 TK R2

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12302 TK	12320 TK A R2	12322 TK R2
Ölçü(AxY) A	350x500 mm	460x750 mm	400x750 mm
Ağırlık (yaklaşık)	0.85 kg	4.9 kg	2.2 kg
Malzeme	PPC	PPC-PVC (taban)	PPC

Şekiller levhalı koni alternatifleridir.





UT 6004

<b>UT 6004</b>	<b>Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Mıçır Tabanlı)</b>
Malzeme	PP+PE
Ölçüler	Ø110x650 mm
Renk	Kırmızı ve Beyaz
Ağırlık	12 kg ± 1 kg



UT 6005

<b>UT 6005</b>	<b>Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (kauçuk tabanlı)</b>
Malzeme	Kauçuk
Ölçüler	Ø110x650 mm
Renk	Kırmızı ve Beyaz
Ağırlık	10.8 kg ± 0,5 kg



UT 6007



UT 6006

<b>UT 6007</b>	<b>Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Kauçuk Tabanlı &amp; Tabelalı)</b>
Malzeme	Kauçuk
Ölçü (gövde)	Ø110x650 mm
Ölçü (tabela)	350x410 mm
Renk	Kırmızı ve Beyaz
Ağırlık	12.7 kg ± 1 kg

<b>UT 6006</b>	<b>Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (Mıçır Tabanlı &amp; Tabelalı)</b>
Malzeme	PP+PE
Ölçü (gövde)	Ø110x650 mm
Ölçü (tabela)	350x410 mm
Renk	Kırmızı ve Beyaz
Ağırlık	12.7 kg ± 1 kg

# Esnek Delinatörler (soketli)



12237 UB R



12243 UB R



12247 UB R

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12237 UB R	12243 UB R	12247 UB R
Ölçü(ØxY)	110x750 mm	90x750 mm	80x500 mm
Ağırlık (yaklaşık)	2.1 kg	1.5 kg	1.0 kg
Malzeme	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	4 adet	3 adet	3 adet

**Belgelendirme** EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826



12281 UB R



12283 UB R

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12281 UB R	12283 UB R
Ölçü(ØxY)	78x700 mm	78x400 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.0 kg	0.750 kg
Malzeme	TPU-PU	TPU-PU
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	3 adet	3 adet

**Belgelendirme** EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826



12211 UB R



12212 UB R



12214 UB R



12215 UB R

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12211 UB R	12212 UB R	12214 UB R	12215 UB R	194 A
Ölçü(ØxY)	80x1000 mm	80x750 mm	80x450 mm	80x300 mm	Ø 80 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.6 kg	1.3 kg	0.980 kg	0.720 kg	-
Malzeme	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	PPC
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	-

**Belgelendirme**

# Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler



12221 UB R

12222 UB R

12224 UB R

12225 UB R

194 A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12221 UB R	12222 UB R	12224 UB R	12225 UB R	194 A
Ölçü(ØxY)	80x1000 mm	80x750 mm	80x450 mm	80x300 mm	Ø 80 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.6 kg	1.3 kg	0.980 kg	0.720 kg	-
Malzeme	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	PPC
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	-

## Belgelendirme

EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826



12241 UB R

12242 UB R

12244 UB R

12245 UB R

194 A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12241 UB R	12242 UB R	12244 UB R	12245 UB R	194 A
Ölçü(ØxY)	80x1000 mm	80x750 mm	80x450 mm	80x300 mm	Ø 80 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.6 kg	1.3 kg	0.980 kg	0.720 kg	-
Malzeme	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	PPC
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	-

## Belgelendirme

EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826

# Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler



12221 UB R

12222 UB R

112224 UB R

12225 UB R

194 A

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12221 UB R	12222 UB R	112224 UB R	12225 UB R	194 A
Ölçü(ØxY)	80x1000 mm	80x750 mm	80x450 mm	80x300 mm	Ø 80 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.6 kg	1.3 kg	0.980 kg	0.720 kg	-
Malzeme	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	TPU-PU	PPC
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	3 adet	3 adet	3 adet	3 adet	-

**Belgelendirme** EN 13422+A1 14.0.30.4.42.00/TSE-64826

- + TS EN 13422+A1 standardına sahip gövde ve reflektif bantlar
- + esnek, kırılmaz TPU gövde ve körüklü ayak
- + eğrilip doğrulan körüklü ayak sayesinde çarpma anında sıfır hasar
- + yüksek performanslı reflektif bantlar
- + yol şartlarına uyumlu sağlamlık ve uyarı performansı
- + ekstra adaptör soket ile lamba/levha takılabilme
- + lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- + Ø18xU90xØ10 mm vida dübel ile zemine uygulama
- + UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- + -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- + geniş kullanım alanı: yollarda, şehir içi yollarında, şerit ayırma,
- + çalışma-bakım-onarım alanı oluşturma amacıyla her türlü alanda






308 A R



309 A R



310 A R

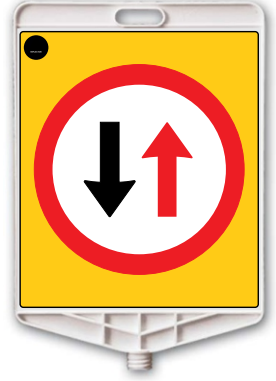

311 A R



312 A R



313 A R



314 A R




315 A R



316 A R



317 A R

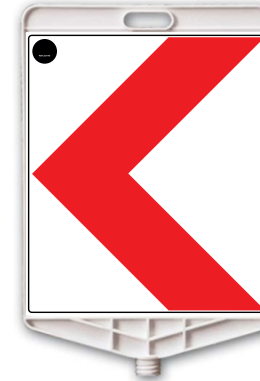

325 A R



326 A R

İki Yönlü Uyarı Etiketi

## Ürün Teknik Özellikler

Levhalar	Dikdörtgen	Üçgen	Yuvarlak
Ölçü	(WxH)350 x410 mm	(H)390 mm	(Ø)380 mm
Malzeme	PPC	PPC	PPC
Reflektif Perf.	30 cd/lux	30 cd/lux	30 cd/lux



130 AR



131 AR



133 AR



134 AR



132 AR




135 AR




141 AR




169 AR




222 AR



229 AR



230 AR



234 AR

İki Yönlü Uyarı Etiketi



221 AR



239 AR



233 AR



295 AF  
İki Yönlü Uyarı Etiketi



111 A



110 A



196 A



120 A



124 A F



113 A



114 A



## Ürün Teknik Özellikler

Kod	110 A	111 A	113 A	114 A	120 A	124 A F	196 A
Ölçü	(H) 390 mm	(GxY) 350x410 mm	(GxY) 300x300 mm	(GxY) 300x300 mm	Ø 280 mm	Ø 280 mm	Ø 380 mm
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC	PPC

# Koni/Delinatör/Dikme Aksesuarları



174 A



194 A



126 A



128 A



129 A



190 A



175 A



127 A



152 A R

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	123 A	126 A	127 A	128 A	129 A	152 A R	174 A	175 A	190 A	194 A
Ölçü	3 m	(GxY)70x105 mm	3 m	25 m	25 m	(GxY)1500x50 mm	Ø 40 mm	(GxY)70x28 mm	(GxY)385x50 mm	Ø 80 mm
Malzeme	PP	ABS	PP	PP	PP	PVC	PPC	PP	PVC	PPC



UT 2601



UT 2602



UT 2605

Esnek Refüj Başlı Tabela	UT 2601-2602	UT 2605
Malzeme	TPU	TPU
Yükseklik	850 mm	1000 mm
Çap (üst-alt)	200 mm	200 mm
Renk	Siyah-kırmızı	Siyah-kırmızı
Ağırlık	2 kg± 0,1 kg	2,2 kg± 0,2 kg

- ✦ Yüksek esneklikte TPU hammadde
- ✦ Esnek, bükülebilir ve kırılmaz gövde
- ✦ Hava Şartlarına dayanıklı -20°C/+60°C
- ✦ Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- ✦ Darbeye dayanıklı ve yüksek performans
- ✦ UV katkılı siyah, kırmızı ve diğer renkler



- ✦ Tabanı ve ayağı yüksek esneklikte
- ✦ Tip 7 mikroprizmatik reflektif
- ✦ Hava Şartlarına dayanıklı -20°C/+60°C
- ✦ Darbeye dayanıklı ve yüksek performans
- ✦ UV katkılı siyah, turuncu ve diğer renkler

	Tabanlı Esnek Refüj Başlı Tabela	Kısa Tabanlı Esnek Refüj Başlı Tabela
--	----------------------------------	---------------------------------------

Kod	UT 2603	UT 2604
Malzeme	Taban:PP Gövde: HDPE Ayak: TPU	Taban:PP Gövde: HDPE Ayak: TPU
Gövde Ölçüleri	1000x220x75 mm	1000x220x75 mm
Taban Ölçüleri	1000x220x50 mm	440x220x50 mm
Ağırlık-Gövde	3 kg± 0,1 kg	3 kg± 0,1 kg
Ağırlık-Taban	3 kg± 0,1 kg	1,24 kg



UT 2603



UT 2604



UT 2702



UT 2701



UT 2702	Bilgilendirme Uyarı Levhası
Malzeme	Gövde: PVC Kapak: ABS
Ölçüler	(L x W) 75*150
Yükseklik	Opsiyonel
Kalınlık	2 mm
Renk	Tüm renkler

UT 2701	Diređe Giydirilebilen Kutu Tip Refüj Başı Levha
Malzeme	ABS
Ölçüler	400x240x650 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	2 kg± 0,05 kg



12501 FB R

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12501 FB R
Ölçü (ØxY)	1000x910 mm
Ağırlık (yaklaşık)	20.0 kg
Malzeme (gövde-levha)	PPC-PVC
Reflektif	ASTM D 4956-11a Tip I



Şekil 2

- \* Kolay katlanabilir ayaklarla üstüste istifleme
- \* kolay montaj/demontaj
- \* elle kavrama kanalları ile kolay taşınabilirlik
- \* devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- \* farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- \* tek yönde uyarı
- \* kaliteli reflektif yüzeyler
- \* yivli, lamba/levha takma yuvaları
- \* lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



Şekil 1






- \* Kolay katlanabilir ayaklarla üstüste istifleme
- \* kolay montaj/demontaj
- \* elle kavrama kanalları ile kolay taşınabilirlik
- \* devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- \* farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- \* tek yönde uyarı
- \* kaliteli reflektif yüzeyler
- \* yivli, lamba/levha takma yuvaları
- \* lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12503 FB R
Ölçü(GxY)	420x1100 mm
Ağırlık (yaklaşık)	15.5 kg
Malzeme (gövde-levha)	PPC-PVC

Reflektif ASTM D 4956-11a Tip I

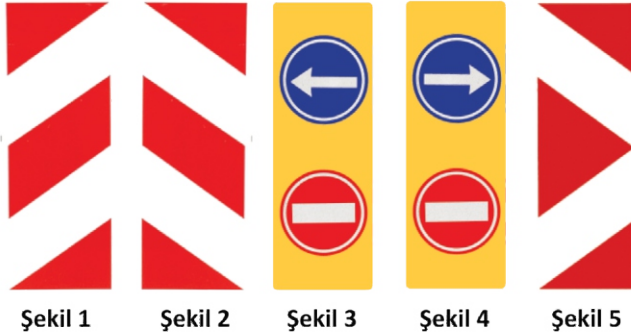

Şekil 1-Şekil 2-Şekil 3-Şekil 4 ve Şekil 5 ürün alternatifleridir.



## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12417 DB R
Ölçü(GxY)	480x600x900 mm
Ağırlık (yaklaşık)	12.0 kg
Malzeme (gövde-levha)	PPC-PVC/St
Şekiller uyarı levhası alternatifleridir.	
Reflektif	ASTM D 4956-11a Tip I

- \* Boyutları ve hafifliğiyle daha pratik kullanım
- \* kolay katlanabilir ayakla üstüste istifleme
- \* elle kavrama yuvaları ile kolay taşınabilirlik
- \* devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- \* farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- \* tek yönde uyarı
- \* kaliteli reflektif yüzeyler
- \* yivli, lamba/levha takma yuvası
- \* lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6



Şekil 7



Şekil 8



Şekil 9



Şekil 10



12417 DB R



- \* Kolay taşınabilir pratik gövde
- \* elle kavrama yuvaları
- \* yan yüzeylerde zincir geçirme kanalı
- \* ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- \* farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyon
- \* yüksek performanslı reflektif yüzey
- \* yivli, lamba/levha takma yuvası
- \* lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12423 DB R A	12425 DB R A
Ölçü(GxY)	495x395x905 mm	495x395x905 mm
Ağırlık (yaklaşık)	7.0 kg	7.0 kg
Malzeme	PPC / PVC Taban	PPC / PVC Taban
Reflektif	ASTM D 4956-11a Tip I	



12423 DB R A  
(Tek Yönde Uyarı)



12425 DB R A  
(İki Yönde Uyarı)

“Şekiller görseldir; Siparişlerinizde yön belirtiniz.”





- \* Kırılmaya karşı dayanıklı esnek gövde
- \* esnemeyi sağlayan körüklü ayak
- \* ağırlıklı taban
- \* devrilmeye karşı güçlü mukavemet
- \* farklı levha uygulamaları ve isteğe göre uygulama opsiyonu
- \* iki yönlü uyarı
- \* yüksek performanslı reflektif yüzey
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12413 DB R
Ölçü(UxGxY)	340x100x800 mm
Ağırlık (yaklaşık)	4.5 kg
Malzeme (levha-tavan)	TPU-PVC
Reflektif	EN 13422 / Class R2B



12413 DB R



Çift yönlü uyarı



Esnek körüklü ayak



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Ağırlıklı taban



Geçme taban

Şekil 1-Şekil 2-Şekil 3-Şekil 4 ve Şekil 5 ürün alternatifleridir.



- \* Darbeyedayanıklı sağlam gövde
- \* kedi gözlü uyarıcı(4+4 led)
- \* Plastik gövde üzerinde reflektif bantlarla yüksek görünürlük
- \* ağırlıklı taban ile devrilmeye karşı güçlü mukavemet isteğe bağlı zemine sabitleme imkanı
- \* (18xØ90x10 mm vidalı dübel) 4 adet/bariyer
- \* birbirine geçmeli birleştirme özelliği
- \* üst üste istiflenerek minimum hacim
- \* -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- \* geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, yol ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12520 FB R
Ölçü(UxGxY)	400x1000x600 mm
Ağırlık (yaklaşık)	20 kg
Malzeme (gövde-taban)	PPC-PVC



12520 FB R  
(Kırmızı)



Şekil  
(Beyaz)



Şekil  
(Sarı)





12296 UB R

12294 UB R


12292 UB R

- + Plastikgövde ve darbe emici tampon bölgeler
- + üzerinde reflektif bantlarla yüksek görünürlük
- + tasarım olarak üç farklı tip seçeneği
- + darbeye dayanıklı sağlamlık
- + Ø8xU30 mm plastik vida dübel ile duvara montaj
- + kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- + kullanım alanı:duvar ve kolon köşelerinin
- + yıpranmaması ve araçların hasar görmemesi amacıyla
- + otopark ve benzeri her türlü park alanlarında

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12292 UB R	12294 UB R	12296 UB R
Ölçü (UxGxY)	90x140x900 mm	70x120x800 mm	70x120x800 mm
Ağırlık (yaklaşık)	1.85 kg	1.90 kg	1.90 kg
Malzeme	PVC-PE	PVC	PVC
Ø8xU30 mm plastik vida ve dübeli	6 adet	6 adet	6 adet

## Omega Direk

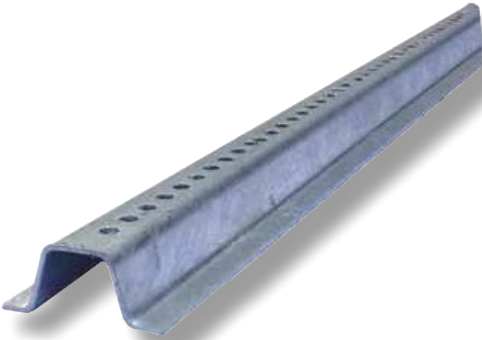

### Teknik Özellikler

Malzeme	Metal
Boy	300/400 mm
Kalınlık	3 mm
Delik Ölçüsü	10 mm
Delik Aralığı	20 mm



**MFK 1700**

## SU BARIYERİ

### Teknik Özellikler

Malzeme	LDHP
Ölçüler	500 mm x 500 mm x 1200 mm
Renk	Kırmızı - Beyaz
Boş Ağırlık	10 kg
Su Kapasitesi	100 lt



**MFK 1701**

## SU BARIYERİ

### Teknik Özellikler

Malzeme	LDHP
Ölçüler	500 mm x 500 mm x 1500 mm
Renk	Kırmızı - Beyaz
Boş Ağırlık	14 kg
Su Kapasitesi	190 lt



**MFK 1702**


## SU BARIYERİ

### Teknik Özellikler

Malzeme	LDHP
Ölçüler	500 mm x 800 mm x 1200 mm
Renk	Kırmızı - Beyaz
Boş Ağırlık	18 kg
Su Kapasitesi	250 lt



## EPP ENJEKSİYON KOLON KÖŞE KORUYUCU

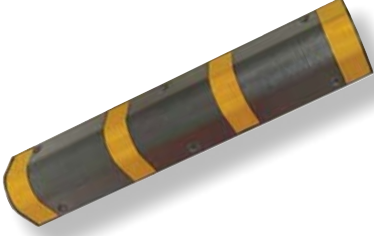

MFK 2153

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	EPP 45 DS (Araçların tampon içlerinde kullanılan malzeme)
<b>Ölçüler</b>	750x270x40 mm
<b>Renk</b>	Siyah
<b>Özellik</b>	Yüksek yoğunlukta sıkıştırılmış EPP
<b>Montaj</b>	8 mm Plastik Çivi/Silikon Yapıştırıcı
<b>Ağırlık</b>	300 gr
<b>Reflektif</b>	Reflektif bantlar

## KİLİTLİ YATAR PARK DİREĞİ



MFK 1151

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Metal
<b>Genişlik</b>	60 mm x 40 mm
<b>Yükseklik</b>	750 mm

## KİLİTLİ YATAR PARK BARIYERİ



MFK 1150

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Metal
<b>Genişlik</b>	400 mm
<b>Yükseklik</b>	500 mm

## Otopark Araç Stoperi



MFK 1209

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Ø 60 x 2mm Demir Boru
<b>Ölçüler</b>	2000 x 120 mm
<b>Renk</b>	Siyah elektostatik, fırın boya üzeri sarı reflektif malzemeli
<b>Montaj</b>	10x120 mm Trifon vida ve 16 mm plastik dubel ile montaj



MFK 1710

## CTP YOL KENAR DİKMESİ

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Fiberglass + Reflektif
<b>Genişlik</b>	100 mm
<b>Kalınlık</b>	3 mm
<b>Yükseklik</b>	130 cm
<b>Renk</b>	Beyaz



MFK 1724

## KİLİTLİ ÇIKAR DİREK

Teknik Özellikler	1	2
<b>Malzeme</b>	Metal	Metal
<b>Boy</b>	750 mm	220 mm
<b>Çap</b>	160 mm	160 mm
<b>Kalınlık</b>	3 mm	2 cm
<b>Boya</b>	Statik	Galveniz Daldırma
<b>Kilit</b>	Üçgen anahtar	- - -



MFK 1725

## SABİT DİREK

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Metal
<b>Boy</b>	750 mm
<b>Çap</b>	160 mm
<b>Kalınlık</b>	3 mm
<b>Boya</b>	Statik



## KOMPOZİT SINIR ELEMANI

900 mm 800 mm 700 mm 650 mm 470 mm 530 mm



MFK 1207

## Kauçuk Araç Stoperi

Teknik Özellikler	
Malzeme	Kauçuk
Ölçüler	1830x150x100 mm
Renk	Siyah
Özellik	Gece Görüşüne Uygun Reflektörlü
Montaj	Ø10x110mm Trifon Vida+Dübel



MFK 1208

## Kauçuk Araç Stoperi

Teknik Özellikler	
Malzeme	Kauçuk
Ölçüler	600x120x100 mm
Renk	Siyah
Özellik	Gece Görüşüne Uygun Reflektörlü
Montaj	Ø10x110mm Trifon Vida+Dübel



MFK 1153

## Kolon Köşe Koruyucu

Teknik Özellikler	
Malzeme	Kauçuk
Ölçüler	800x100x8 mm
Montaj	8mm Plastik Çivi / Silikon Yapıştırıcı
Ağırlık	1,80 kg
Reklektif	Reklektif Bantlar



MFK 1152

## Kolon Köşe Koruyucu

Teknik Özellikler	
Malzeme	Kauçuk
Ölçüler	800x120x120 mm
Montaj	8mm Plastik Çivi / Silikon Yapıştırıcı
Ağırlık	2,60 kg
Reklektif	Reklektif Bantlar



## Teknik Özellikler

Malzeme	PP
Çap	20 cm



Dur Geç El Tipi


## Teknik Özellikler

Malzeme	PVC
Ölçüler	50 mt
Renk	Kırmızı



Emniyet Alan Perdesi

# Trafik Güvenliđi Ürünleri

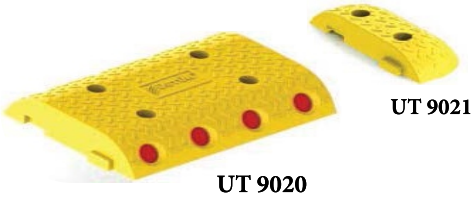

## Yüksek Etkili Hız Kesici I Başlıđı

Malzeme	PPC
Ölçüler	350*250*50 mm/285*500*50
Renk	Sarı
Ağırlık	1.32 kg / 350 g

## Yüksek Etkili Hız Kesici I Başlıđı

Malzeme	PPC
Ölçüler	350*250*50 mm/285*500*50
Renk	Siyah
Ağırlık	1.32 kg / 350 g



## Şerit Sıralama Butonu (cam butonlu)

Malzeme	PPC
Ölçüler	1000x200x80 mm
Renk	Kırmızı ve Turuncu
Ağırlık	4 kg± 0,05 kg

## Şerit Sıralama Butonu Uzun

Malzeme	PPC
Ölçüler	1000x200x80 mm
Renk	Sarı
Ağırlık	3,6 kg± 0,5 kg



## Oval Hız Kesici Sarı + Başlıđı


Malzeme	PPC
Ölçüler	333x300x40 mm
Renk	Sarı
Ağırlık	1,10 kg± 0,05 kg

## Oval Hız Kesici Siyah + Başlıđı

Malzeme	PPC
Ölçüler	333x300x40 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	1,10 kg± 0,05 kg



UT 7005

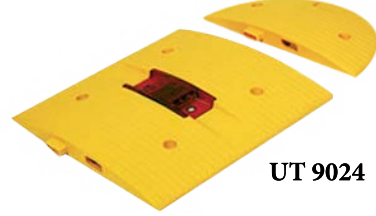

UT 9025

UT 9024

## Otopark Kolon Köşe Koruyucu UT 7005

Malzeme	PVC
Ölçüler	90x80x780 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	1,9 kg (±0,1)
Montaj	6 adet x 30mm vida + dübel ile
Özellikler	Darbe emici, esnek ışığı yansıtma ile yüksek görünürlük

## Yüksek Etkili Hız Kesici & Başlığı



Malzeme	PPC
Ölçüler	500*500*45 mm/500*250*45
Renk	Sarı
Ağırlık	3,30 kg± 0,1 kg / 1,1 kg± 0,05 kg

## Otopark Kolon Köşe Koruyucu UT 7006

Malzeme	PVC
Ölçüler	80x80x780 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	1,9 kg (±0,1)
Montaj	6 adet x 30mm vida + dübel ile
Özellikler	Darbe emici, esnek ışığı yansıtma ile yüksek görünürlük



UT 7006



UT 9010



UT 9011

## 900 mm Kauçuk Hız Kesici Gövdesi UT 9010

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 900x500x50 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	21,7 kg± 0,2 kg

## 900 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı UT 9011

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 900x500x70 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	7,9 kg± 0,1 kg

# Trafik Güvenliği Ürünleri



UT 9008

## 600 mm Kauçuk Hız Kesici (6 reflektörlü)

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 600x500x45 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	9 kg± 0,5 kg

## 500 mm Kauçuk Hız Kesici (4 reflektörlü)

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 500x500x45 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	7,5kg± 0,50 kg



UT 9002



UT 9009

## 600 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 600x300x45 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	3,5 kg± 0,2 kg

## 500 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 500x300x45 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	3,5 kg± 0,1 kg



UT 9003



UT 9004

## 400 mm Kauçuk Hız Kesici (2 reflektörlü)

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 400x500x45 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	6,5 kg± 0,2 kg

## 300 mm Kauçuk Hız Kesici (2 reflektörlü)

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 300x330x40 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	3 kg± 0,1 kg



UT 9006



UT 9005

## 400 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 400x250x45 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	2,5 kg± 0,2 kg

## 300 mm Kauçuk Hız Kesici Başlığı

Malzeme	NR/SBR
Ölçüler	(L x W x H) 300x150x40 mm
Renk	Siyah
Ağırlık	1 kg ± 0,5 kg



UT 9007

# Solar Yol İşaretleme Butonları



## Elektronik Devre Teknik Özellikler

Solar Panel	Tip	monocrystalline silicon cell
	Ölçü	60x54 mm
	Voltaj	3 V
	Akım	120 mA
	Malzeme	Ni-MH
Batarya/ LED	Voltaj	1.2 V
	Akım	2000 mA/h
	Renk	Sarı-Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm
	Flaş Sayısı	120 f/dk
	F.Uyarı Mesafesi	300 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C



11924 SL K



11926 SL S



11920 SL K




11922 SL S

## Elektronik Devre Teknik Özellikler

Solar Panel	Tip	monocrystalline silicon cell
	Ölçü	60x54 mm
	Voltaj	3 V
	Akım	120 mA
	Malzeme	Ni-MH
Batarya/ LED	Voltaj	1.2 V
	Akım	2000 mA/h
	Renk	Sarı-Kırmızı
	Ölçü	Ø 5 mm
	Flaş Sayısı	120 f/dk
	F.Uyarı Mesafesi	300 m (gece)
	Çalışma Süresi	Gün ışığında şarj ile tüm gece
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+60°C



11921 SL K



11923 SL S

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	11924 SL K	11926 SL S
Ölçü (UxGxY)	125x145x28 mm	125x145x28 mm
Ağırlık (yaklaşık)	0.48 kg	0.48 kg
Malzeme	AL	AL
Montaj	Ø30xU50 mm ankraj saplanır	Ø30xU50 mm ankraj saplanır
Uyarıcı	3+3 led	3+3 led

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	11920 SL K	11921 SL K	11922 SL S	11923 SL S
Ölçü (UxGxY)	125x145x28 mm	120x135x28 mm	125x145x28 mm	120x135x28 mm
Ağırlık (yaklaşık)	0.45 kg	0.57 kg	0.45 kg	0.57 kg
Malzeme	AL	AL	AL	AL
Montaj	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet
Uyarıcı	3+3 led	3+3 led	3+3 led	3+3 led

# Cam Kedi Gözülü Yol Butonları



**12007 YB**




**12009 YB**



**12011 YB**

- + Metal ve plastik olarak iki farklı seçenek
- + 3+3 ve 2+2 kedigözlerle iki yönde uyarı
- + optimum yüksekliğiyle sorunsuz araç geçişi
- + darbeye dayanıklı sağlamlık
- + vida dübel ve epoksi yapıştırıcı ile montaj
- + kullanım ortamı sıcaklığı -20°C/+60°C
- + kullanım alanı: şerit işaretleme ve kör noktaları
- + (refüj başı, banket,kaldırım alanları vb.)
- + aydınlatma amacıyla otoparklarda,yaya alanlarında,sokak,cadde, şehir içi ve otoyollarda

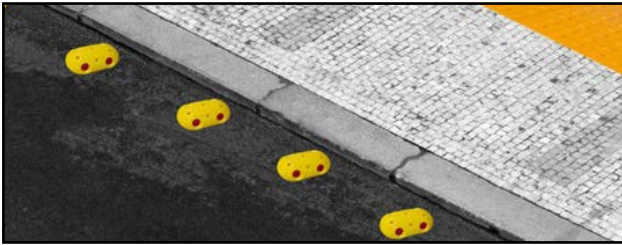

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12007 YB	12009 YB	12011 YB
Ölçü (UxGxY)	120x120x28 mm	100x100x21 mm	100x100x21 mm
Ağırlık (yaklaşık)	0.29 kg	0.15 kg	0.37 kg
Malzeme	AL	ABS	AL
Montaj	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet

# Mercekli Yol Butonları



12005-1 YB



12000 YB



12004 YB



12006 YB



12002 YB




12003 YB


## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12000 YB	12002 YB	12003 YB	12004 YB	12005-1 YB	12006 YB
Ölçü (UxGxY)	125x150x32 mm	120x120x28 mm	100x220x32 mm	100x220x32 mm	100x100x21 mm	120x220x28 mm
Ağırlık (yaklaşık)	0.19 kg	0.17 kg	0.24 kg	0.12 kg	0.15 kg	0.22 kg
Malzeme	PPC	PPC	PPC	PPC	ABS	PPC
Montaj	Ø6xU105 mm burgulu çivi x 4 adet	Ø6xU105 mm burgulu çivi x 4 adet	Ø6xU105 mm burgulu çivi x 4 adet	Ø6xU105 mm burgulu çivi x 4 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet	Ø14xU70xØ8 mm vida dübel x 2 adet

# Kablo Koruyucu Kasis

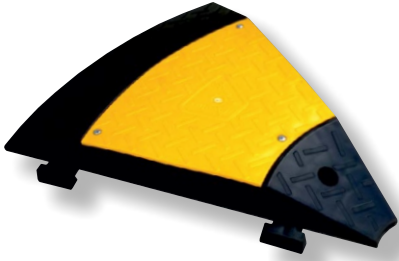

12299 UB  
Köşe

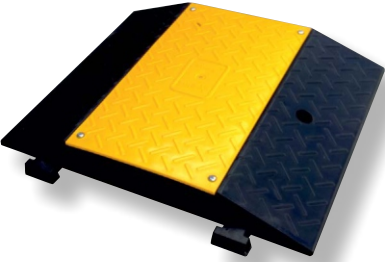

12298 UB




## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12298 UB	12299 UB
Ölçü (UxGxY)	600x500x75 mm	600x500x75 mm
Ağırlık (yaklaşık)	8.7 kg	3.0 kg
Malzeme	PPC	PPC
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	2 adet	2 adet

# Otopark Kasis Kapanı



12291 UB K  
Kapak

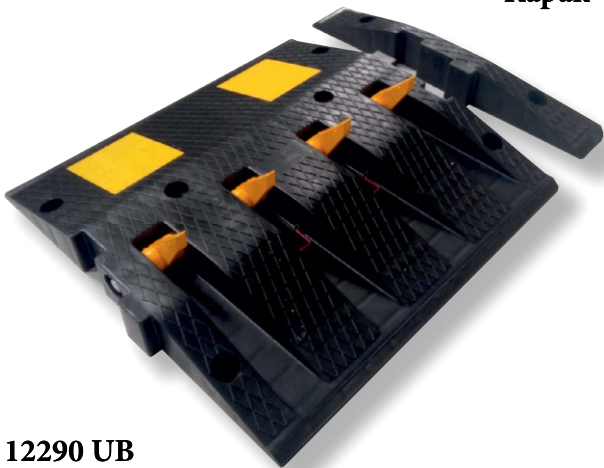

12290 UB

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	12290 UB	12291 UB K
Ölçü (UxGxY)	500x500x60 mm	500x90x60 mm
Ağırlık (yaklaşık)	7.3 kg	0.70 kg
Malzeme	metal-PPC	PPC
Ø18xU90xØ10 mm trifon asfalt montaj vida ve dübeli	6 adet	2 adet



LKS400-02

## Paslanmaz Şerit Bariyer

### Teknik Özellikler :

- Paslanmaz Çelik
- Şerit uzunluğu : 3 metre
- 4 yönlü kullanım imkanı
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Kilitlenebilir Şerit Sistemi
- Frenli Şerit Sistemi

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- Paslanmaz Çelik
- Şerit uzunluğu : 3 metre
- 4 yönlü kullanım imkanı
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Kilitlenebilir Şerit Sistemi
- Frenli Şerit Sistemi



LKS400-01

## Çift Şerit Bariyer

### Teknik Özellikler :

- Paslanmaz Çelik
- Çift Şerit Mekanizması
- Şerit uzunluğu : 3 metre
- 4 yönlü kullanım imkanı
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Kilitlenebilir Şerit Sistemi
- Frenli Şerit Sistemi

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- Taban Şekli : Kubbe
- Taban Çapı : 360 mm
- Boru Çapı : 63 mm
- Yükseklik : 910 mm



LKS400-01

## Siyah Şerit Bariyer

### Teknik Özellikler :

- Elektrostatik boyalı
- Şerit uzunluğu : 3 metre
- 4 yönlü kullanım imkanı
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Kilitlenebilir Şerit Sistemi
- Frenli Şerit Sistemi

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- Taban Şekli : Kubbe
- Taban Çapı : 320 mm
- Boru Çapı : 63 mm
- Yükseklik : 910 mm



LKS400-08


## Vip Bariyer Titanium Gold

### Teknik Özellikler :

- Titanium Gold
- 4 yönlü kullanım imkanı
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Taç ve Top Model

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- Taban Şekli : Düz
- Taban Çapı : 320 mm
- Boru Çapı : 50 mm
- Yükseklik : 1.040 mm



LKS400-04


## Vip Bariyer

### Teknik Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 4 yönlü kullanım imkanı
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Taç ve Top Model

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- Taban Şekli : Düz
- Taban Çapı : 320 mm
- Boru Çapı : 50 mm
- Yükseklik : 1.000 mm



LKS400-03

## Duvara Monte Şerit Bariyer

### Teknik Özellikler

- ABS Plastik Siyah Muhafaza
- Şerit uzunluğu : 5 metre
- Şerit Rengi : Kırmızı
- Kilitlenebilir Şerit Sistemi
- Kolay Kurulum

## Ambalaj Şekli ve Ölçüler

- Şerit Mekanizması, kilit karşılığı ve bağlantı aparatlarının tamamı bir kutuda demonte olarak gönderilmektedir. Kolayca montajı sağlanmaktadır.
- Kutu Ölçüleri : 10x11,5x15 cm
- Kutu Ağırlığı : 250 gr.




LKS400-05

## Vip Bariyer Örgü Halat

- Örgü şeklinde halat
- Paslanmaz kilit ucu (gümüş ve altın renginde)
- Kırmızı, Mavi, Siyah ve Sarı renk seçenekleriyle

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- 32mm çap,1500 mm uzunluk
- 32mm çap,1800 mm uzunluk

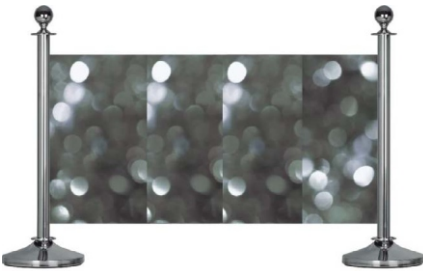

LKS400-09

## Vip Banner

### Teknik Özellikler :

- 70x120 cm Pankart
- Paslanmaz Çelik VIP
- Bariyer 2 adet
- Zemin Koruyucu Kauçuk
- Taç ve Top Model

## Teknik Çizim ve Ölçüler

- Taban Şekli : Kubbe
- Taban Çapı : 320 mm
- Boru Çapı : 50 mm
- Yükseklik : 1.000 mm
- Bar 2 adet : 1.200 mm
- Halka 2 adet



LKS400-10

## Vip Banner


### Teknik Özellikler :

- Paslanmaz Uyarı Levhası
- Şerit bariyer üzerine takılarak kullanılır.
- A4 boyutunda kağıda uygun (317 mm x 230 mm)
- YATAY veya DİKEY

## Teknik Çizim ve Ölçüler


- 1 adet Uyarı Levhası kutulu şekilde gönderilmektedir.
- Kutu Ölçüleri : 36x33x7 cm
- Kutu Ağırlığı : 1,5 kg

# GÖRME ENGELLİ ZEMİN İŞARETLEME



PL 8010

Engelli Uyarı Yüzeyi



PL 8012

Engelli Kılavuz Yüzeyi

## Ürün Teknik Özellikler

Kod	PL 8010	PL 8012
Ölçü (UxGxY)	400x400mm	400x400mm
Ağırlık (yaklaşık)	0.70 kg	0.85 kg
Malzeme	TPU	TPU

# YAPIŞKANLI ZEMİN İŞARETLEME BANTLARI



PL 5001



5 cm x 33 m/roll  
sarı renkli



PL 5002



10 cm x 33 m/roll  
sarı renkli



PL 10002




10 cm x 33 m/roll  
sarı renkli

## Reflektif Bant Özellikleri

	Standart Değer	Test Değeri	Test Yöntemi
Kalınlık (mm)	1.4	1.5	ASTM D 4325
Yapışkanlık (N/25 cm)	>16	18.5	ASTM D 1000
Geri yansım (mcd/lx.m <sup>2</sup> )	>175	186	ASTM D 4061
Kaydırmazlık (BPN)	45	45	ASTM E 303

## Reflektif Bant Özellikleri

	Standart Değer	Test Değeri	Test Yöntemi
Kalınlık (mm)	1.4	1.5	ASTM D 4325
Yapışkanlık (N/25 cm)	>16	18.5	ASTM D 1000
Geri yansım (mcd/lx.m <sup>2</sup> )	>175	186	ASTM D 4061
Kaydırmazlık (BPN)	45	45	ASTM E 303

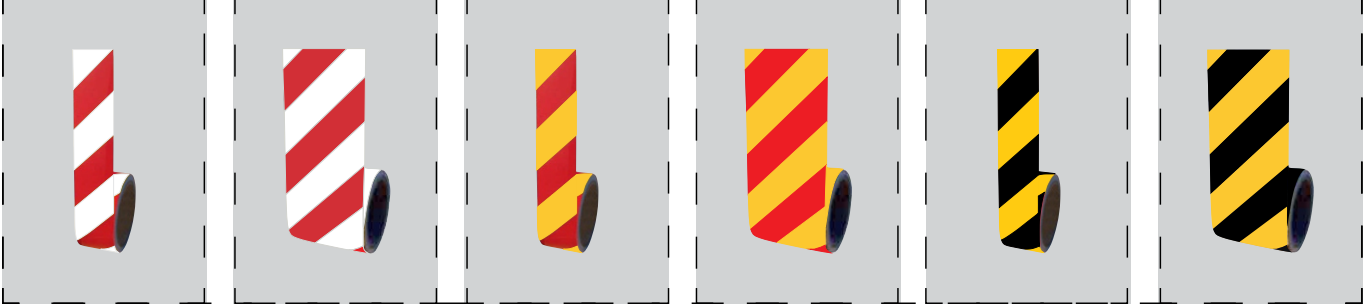

ETR 5111

ETR 5112

ETR 5115


ETR 5116

ETR 5121

ETR 5122

## Ürün Özellikleri

Kod	ETR 5111	ETR 5112	ETR 5115	ETR 5116	ETR 5121	ETR 5122
Renk	Kırmızı-Beyaz	Kırmızı-Beyaz	Kırmızı-Sarı	Kırmızı-Sarı	Sarı-Siyah	Sarı-Siyah
Ölçü	5cm x 10m /rulo	10cm x10m/rulo	5cm x 10m /rulo	10cm x10m/rulo	5cm x 10m /rulo	10cm x10m/rulo
Tip	Cam Kürecikli	Cam Kürecikli	Cam Kürecikli	Cam Kürecikli	Cam Kürecikli	Cam Kürecikli

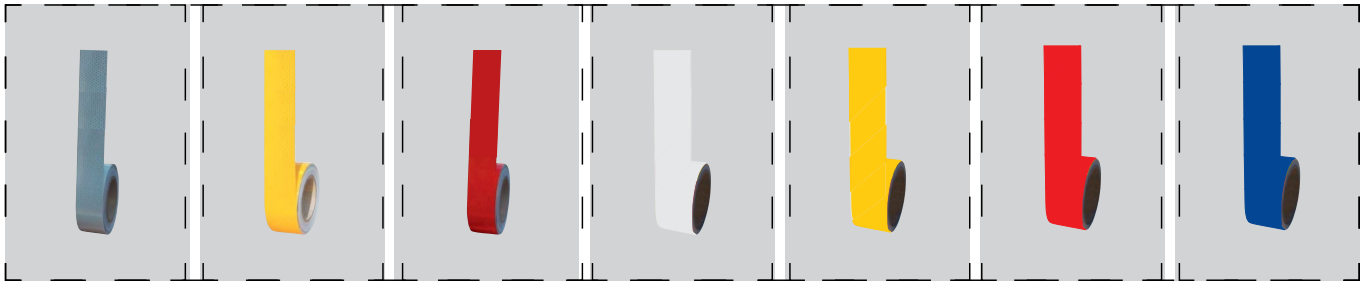

- + Esnek dokulu, cam kürecikli yansıtıcı yüzey
- + dış şartlardan etkilenmeyen kuvvetli yapışkan tabaka
- + kullanım alanı: uyarı ve işaretleme amacıyla araçlarda (bisiklet, motosiklet, iş makinası vb.), iç ve dış mekanlarda (garaj girişi, otopark girişi, fabrikalar,AVM ler, sosyal ve ticari sahalar,okullar vb.)

- + İşlemesnasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı min. +5°C dir
- + uygulama yüzeyi yağdan ve tozdan arındırılmış,
- + kuru ve temiz yüzeye uygulanmalıdır
- + uygulamadan hemen sonra kullanıma hazırdır




Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	5 cm
Renk	Kırmızı - Beyaz

MFK 1800/1

Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	5 cm
Renk	Sarı - Siyah

MFK 1800/2



Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	10 cm
Renk	Kırmızı - Beyaz

MFK 1800/3

Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	10 cm
Renk	Sarı - Siyah

MFK 1800/4



Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	5 cm
Renk	Beyaz Petekli (yüksek performans)

MFK 1800/5

Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	5 cm
Renk	Sarı Petekli (yüksek performans)

MFK 1800/6



Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	5 cm
Renk	Kırmızı Petekli (yüksek performans)

MFK 1800/7

Teknik Özellikler	
Uzunluk	46 mt
Genişlik	5 cm
Renk	Metalize (yüksek performans)

MFK 1800/8





MFK 1205

## İkaz Şeridi

### Teknik Özellikler

Malzeme	PVC
Ölçüler	500 mt
Renk	Kırmızı - Beyaz
Genişlik	7 cm



MFK 1315

## İkaz Şeridi

### Teknik Özellikler

Malzeme	PVC
Ölçüler	500 mt
Renk	Sarı - Siyah
Genişlik	7 cm



MFK 1316

## İkaz Şeridi

### Teknik Özellikler

Malzeme	PVC
Ölçüler	200 mt
Renk	Kırmızı - Beyaz
Genişlik	7 cm



MFK 1317

## İkaz Şeridi

### Teknik Özellikler

Malzeme	PVC
Ölçüler	200 mt
Renk	Sarı - Siyah
Genişlik	7 cm



MFK 1200

## GÜVENLİK AYNASI 45 cm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik Lens / PP Çerçeve
<b>Ölçüler</b>	45 cm
<b>Renk</b>	Turuncu
<b>Özellik</b>	Akrilik Ayna
<b>Montaj</b>	M Ø8 Özel aparatlı, Ø 50 ile 75 arası direğe montaj,dubel ve vidayla duvara montaj



MFK 1203

## GÜVENLİK AYNASI 60 cm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik Lens / PP Çerçeve
<b>Ölçüler</b>	60 cm
<b>Renk</b>	Turuncu
<b>Özellik</b>	Akrilik Ayna
<b>Montaj</b>	M Ø8 Özel aparatlı, Ø 50 ile 75 arası direğe montaj,dubel ve vidayla duvara montaj



MFK 1202

## GÜVENLİK AYNASI 80 cm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik Lens / PP Çerçeve
<b>Ölçüler</b>	80 cm
<b>Renk</b>	Turuncu
<b>Özellik</b>	Akrilik Ayna
<b>Montaj</b>	M Ø8 Özel aparatlı, Ø 50 ile 75 arası direğe montaj,dubel ve vidayla duvara montaj



MFK 1203

## GÜVENLİK AYNASI 100 cm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik Lens / PP Çerçeve
<b>Ölçüler</b>	100 cm
<b>Renk</b>	Turuncu
<b>Özellik</b>	Akrilik Ayna
<b>Montaj</b>	M Ø8 Özel aparatlı, Ø 50 ile 75 arası direğe montaj,dubel ve vidayla duvara montaj



12267 TGA



12265 TGA



12248 TGA



12246 TGA

### Ürün Teknik Özellikler

Kod	12246 TGA	12248 TGA	12265 TGA	12267 TGA
<b>Ölçü(UxG)</b>	600x800 mm	600x800 mm	400x600 mm	400x600 mm
<b>Akrilik Kalınlığı</b>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
<b>Ağırlık (yaklaşık)</b>	5.65 kg	5.65 kg	3.6 kg	3.6 kg
<b>Malzeme (ayna-gövde)</b>	Akrilik-ABS	Akrilik-ABS	Akrilik-ABS	Akrilik-ABS



## TAM KUBBESEL AYNA

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik-Kauçuk Kenar Koruyucu
<b>Genişlik</b>	60 mm

**MFK 1801**



## YARIM KUBBESEL AYNA

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik-Kauçuk Kenar Koruyucu
<b>Genişlik</b>	60 mm

**MFK 1804**



## TAM KUBBESEL AYNA

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik-Kauçuk Kenar Koruyucu
<b>Genişlik</b>	80 mm

**MFK 1802**



## YARIM KUBBESEL AYNA

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik-Kauçuk Kenar Koruyucu
<b>Genişlik</b>	80 mm

**MFK 1805**



## TAM KUBBESEL AYNA

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik-Kauçuk Kenar Koruyucu
<b>Genişlik</b>	100 mm

**MFK 1803**



## YARIM KUBBESEL AYNA

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	Akrilik-Kauçuk Kenar Koruyucu
<b>Genişlik</b>	100 mm

**MFK 1806**



# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları



MFK 1400

## Sağa Devamlı Viraj 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1401

## Girilmez Levhası 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1402

## Gevşek Zeminli Yol 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1403

## Sola Devam Viraj 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1404

## Sola Mecburi Yön 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1405

## Sola Tehlikeli Viraj 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları



Sağa Mecburi Yön 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

MFK 1406



Yaya Geçidi 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

MFK 1407




Kasis 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

MFK 1408



Soldan Gidiniz 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

MFK 1409



Sağdan Gidiniz 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

MFK 1410



Çalışma Var 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

MFK 1411

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları



MFK 1412

İleri ve Sola Mecburi Yön  
600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg




MFK 1413

İleri ve Sağa Mecburi Yön  
600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1414

Yavaş 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1415

Hız Limiti 70 km/h 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1416

Hız Limiti 50 km/h 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1417

Okul Geçidi 600x600 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları




MFK 1418

Hız Limiti 30 km/h 600x600 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1419

Hız Limiti 20 km/h 600x600 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1420

Q200 Flaşör Polikarbon Gövde

## Teknik Özellikler

Malzeme	Gövde Polikarbon
Ölçüler	240x240 mm
Led	5 mm Şeffaf/Sarı/Kırmızı
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Ağırlık	7 kg



MFK 1421

Q200 2li Sarı/Kırmızı

## Teknik Özellikler

Malzeme	Gövde Polikarbon
Ölçüler	240x240 mmX2
Led	5 mm Şeffaf/Sarı/Kırmızı
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Ağırlık	11 kg



MFK 1422

Q300 Flaşör Polikarbon Gövde

## Teknik Özellikler

Malzeme	Gövde Polikarbon
Ölçüler	360x360 mm
Led	5 mm Şeffaf/Sarı/Kırmızı
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Ağırlık	9 kg



MFK 1423

Q300 2li Sarı/Kırmızı

## Teknik Özellikler

Malzeme	Gövde Polikarbon
Ölçüler	360x360 mmX2
Led	5 mm Şeffaf/Sarı/Kırmızı
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Ağırlık	14 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları




MFK 1424

Hız Limiti 30 km/h Sarı Zemin  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	29 kg




MFK 1427

Hız Limiti 90 km/h Sarı Zemin  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	29 kg



MFK 1425

Hız Limiti 50 km/h Sarı Zemin  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	29 kg



MFK 1428

Sağa Mecburi Yön Sarı Zemin  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	29 kg



MFK 1426

Hız Limiti 70 km/h Sarı Zemin  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	29 kg



MFK 1429

Sola Mecburi Yön Sarı Zemin  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	29 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları



MFK 1430

Yolda Çalışma Var Sarı Zemin  
1000x1000 mm

#### Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1000x1000x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	29 kg



MFK 1433

Şerit Aktarımı Sol Yoldan Sağ Yola  
Sarı Zemin

#### Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1100x1200x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	30,5 kg



MFK 1431

Sollama Yasak Sarı Zemin  
1000x1000 mm

#### Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1000x1000x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	29 kg



MFK 1434

Şerit Aktarımı Çiftli Sağ Yoldan Sol  
Yola Sarı Zemin

#### Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1100x1200x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	30,5 kg



MFK 1432

Şerit Aktarımı Sağ Yoldan Sol Yola  
Sarı Zemin

#### Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1100x1200x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	30,5 kg



MFK 1435

Şerit Aktarımı Çiftli Sol Yoldan Sağ  
Yola Sarı Zemin

#### Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1100x1200x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	30,5 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları




MFK 1436

**Daralan Yol Sol Yoldan Sağ Yola Sarı Zemin**

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1100x1200x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	30,5 kg



MFK 1437

**Daralan Yol Sağ Yoldan Sol Yola Sarı Zemin**

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1100x1200x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Sarı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	30,5 kg




MFK 1438

**Sollama Yasak Ledli Hız Limiti 70 km/h Ledsiz Sarı Zemin 1000x1750 mm**

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1750x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	33,5 kg



MFK 1439

**Sollama Yasak Ledli Hız Limiti 50 km/h Ledsiz Sarı Zemin 1000x1750 mm**

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1750x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	33,5 kg




MFK 1440

**Sollama Yasak Ledli Hız Limiti 70 km/h Ledsiz Sarı Zemin 1000x2040 mm**

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x2040x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	35,5 kg



MFK 1441

**Sollama Yasak Ledli Hız Limiti 50 km/h Ledsiz Sarı Zemin 1000x2040 mm**

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x2040x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
<b>Ağırlık</b>	35,5 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları



MFK 1442

Hız Limiti 70 km/h Geliş Gidiş Yol  
Sarı Zemin  
1000x2040 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1000x2040x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	35,5 kg



MFK 1445

Dikkat Araç Çıkabilir  
600x600 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1443

Dikkat Fabrika Çıkışı  
600x600 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg




MFK 1446

Dikkat Fabrika Çıkışı  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1000x1000x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	29 kg



MFK 1444

Dikkat Şantiye Çıkışı  
600x600 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1447

Dikkat Şantiye Çıkışı  
1000x1000 mm

## Teknik Özellikler

Malzeme	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	1000x1000x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
Solar/Akü	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	29 kg

# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları




MFK 1448

Dikkat Fabrika Çıkışı  
600x1800 mm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x2040x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	38 kg



MFK 1451

Kamyon Arkası Çift Yönlü Ok  
600x600 mm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz/ Sarı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1449

Yavaş Çift Yönlü Ok  
600x600 mm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg




MFK 1450

Yavaş Çift Yönlü Ok  
1000x1000 mm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1,2 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	1000x1000x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	30 kg




MFK 1452

Sağa Tehlikeli Viraj  
600x600 mm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1453

Sola Tehlikeli Viraj  
600x600 mm

### Teknik Özellikler

<b>Malzeme</b>	1 mm statik toz boyalı saç kasa
<b>Ölçüler</b>	600x600x40 mm
<b>Led</b>	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8 mm Led lensi
<b>Solar/Akü</b>	10W Polikristal Solar/12V7Ah Kuru tip akü
<b>Reflektif</b>	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
<b>Ağırlık</b>	18 kg



MFK 1454

## Hız Limiti 90km/h 600x600 mm


Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8mm Led Lensi
Solar/Akü	20w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1455

## Dikkat Trafik Kontrol 600x600 mm


Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8mm Led Lensi
Solar/Akü	10w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg

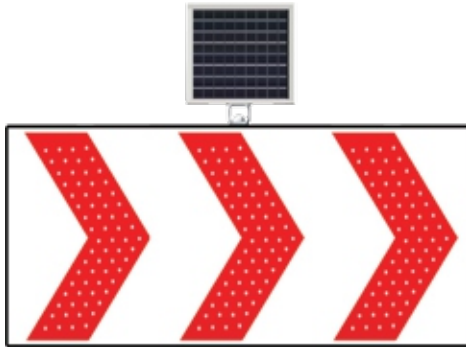

MFK 1456

## Sağa & Sola Tehlikeli Viraj 1800x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı saç kasa
Ölçüler	600x1800x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı 8mm Led Lensi
Solar/Akü	10w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	40 kg

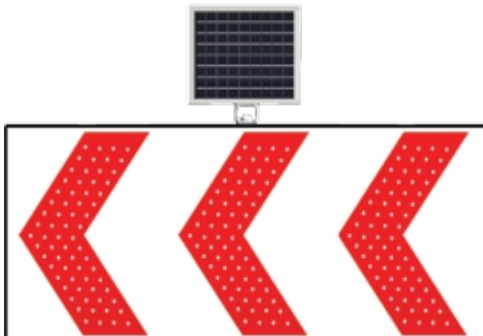

MFK 1457


# Güneş Enerjili Led'li Trafik Levhaları



MFK 1458

## Mavi Yaya Geçidi 600x600 mm


Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı sac kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz /Sarı 8mm Led Lensi
Solar/Akü	10w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg

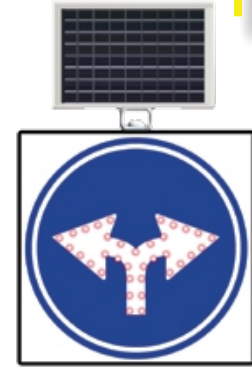

MFK 1459

## Her iki Yöne Levhası 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı sac kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz /Sarı 8mm Led Lensi
Solar/Akü	10w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg

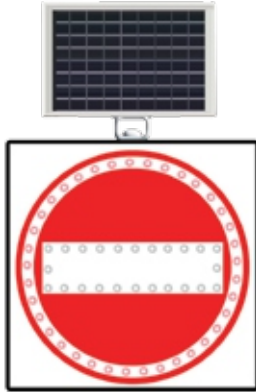

MFK 1460

## Girilmez 600x600 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1 mm statik toz boyalı sac kasa
Ölçüler	600x600x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz /Sarı 8mm Led Lensi
Solar/Akü	20w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri transparan kaplama
Ağırlık	18 kg



MFK 1461

## Hız Limiti 20km/h Sarı Zemin 1000x1000 mm

Teknik Özellikler	
Malzeme	1,2 mm Statik toz boyalı sac kasa
Ölçüler	1000x1000x40 mm
Led	5 mm Şeffaf/Kırmızı/Beyaz 8mm Led Lensi
Solar/Akü	10w Polikristal Solar 12v/7ah Kuru Tip Akü
Reflektif	Reflektif folyo üzeri dijital baskı
Ağırlık	29 kg




MFk 1054/2

MFk 1455/1

## 40x50 Kauçuk Kasis


Teknik Özellikler	MFk 1054/1 (Kasis)	MFk 1054/2 (Kapak)
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Ölçüler	400x500x50 mm	400x250x50 mm
Renk	Sarı - Siyah	Sarı - Siyah
Ağırlık	7,50 kg	2,30 kg

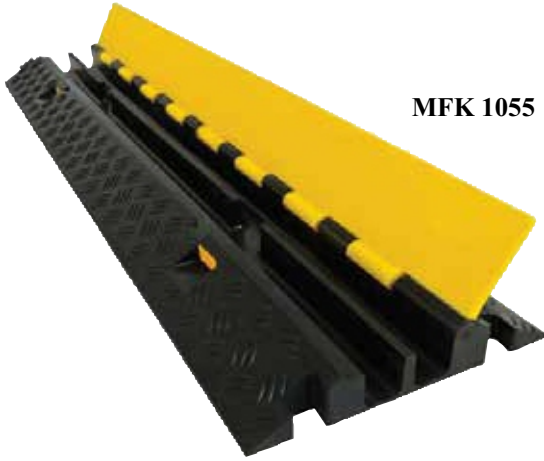

MFk 1055

## Kablo Koruyucu Kasis (İki Kanallı)

Teknik Özellikler	
Malzeme	Kauçuk - PVC
Ölçüler	250x1000x45 mm
Renk	Sarı - Siyah
Ağırlık	7,50 kg
Montaj	Portatif

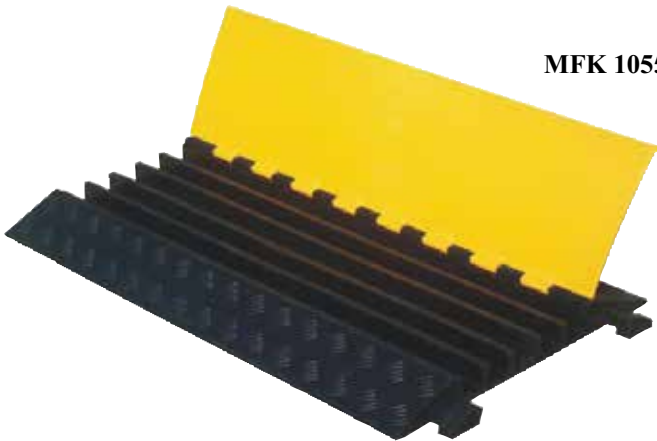

MFk 1055

## Kablo Koruyucu Kasis (Beş Kanallı)

Teknik Özellikler	
Malzeme	Kauçuk - PVC
Ölçüler	550x900x55 mm
Renk	Sarı - Siyah
Ağırlık	14,10 kg
Montaj	Portatif

...../...../20.....



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing.





**ADRES:** Üçevler Mah. 67. Sk. No: 38 Nilüfer / BURSA

**TEL:** 0 549 443 23 02

**E-POSTA:** [info@islev.com.tr](mailto:info@islev.com.tr)



**[www.islev.com.tr](http://www.islev.com.tr)**